Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:35

Link do produktu: https://herz.info.pl/autonomiczny-czytnik-zblizeniowy-kontroler-matrix-ii-k-em-marine-p-1337.html



Autonomiczny czytnik zbliżeniowy / kontroler Matrix-II K (EM-Marine)


Cena	**398,52 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**Matrix-II_K_CZ**
PRODUCENT	**IronLogic**

OPIS PRODUKTU

Autonomiczny czytnik zbliżeniowy Matrix-II K jest przeznaczony do stosowania w systemach kontroli dostępu (zamki elektromagnetyczne/elektromechaniczne) jako samodzielny czytnik kart zabezpieczający dostęp wejść do budynków.

Zalety:
+ Niska cena
+ Szybki montaż i podłączenie
+ Samodzielna praca (autonomiczna)
+ Ochrona przed błędnym podłączeniem
+ Wybór rodzajów zamka
+ Programowanie z PC (za pomocą adaptera Z-2 i Z-2 EHR)
+ Tryb ACCEPT *(Po aktywacji każda nowa karta otwiera drzwi i automatycznie zapisuję się w pamięci)*
+ Tryb Tigger *(Inaczej Wł/Wył. Jedno dotknięcie kartą czytnika włącza zasilanie kolejne wyłącza)*
+ Tryb Dozorca *(Pozwala osobie upoważnionej na wł/wył wszystkich kart w systemie)*

Urządzenie Matrix II K pozwala na zastosowanie wszystkich funkcji kontrolera i czytnika w jednym pakiecie. Jest idealny w przypadkach, gdy nie ma potrzeby instalowania konlorera oddzielnie. Przeznaczone do sterowania elektromagnetycznymi i elektromechanicznymi zamkami. Matrix-II K pozwala na podłączenie następujących urządzeń:
• **1** • Czujnik otwartych drzwi (kontrakton)
• **2** • Zasilacz
• **3** • Zamek elektryczny
• **4** • Zewnętrzna dioda LED
• **5** • Przycisk EXIT
• **6** • Zewnętrzny buzer
• **7** • Czytnik np: Matrix II EH

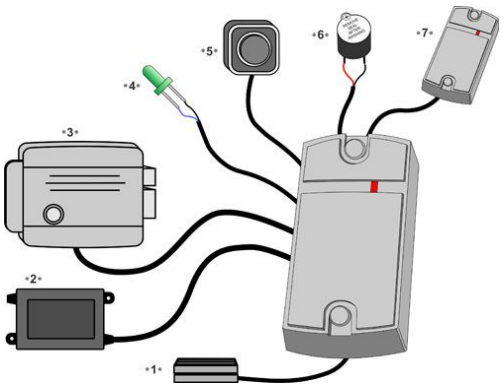

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Częstotliwość pracy: 125 kHz
Praca z identyfikatorami: EM Marine
Interfejs wewnętrzny: Dallas TM
Zasięg odczytu: 6-8 cm
Zasilanie: 8 - 18 V DC
Materiał obudowy: tworzywo ABS
Kolor: jasny szary, czarny
Maksymalna liczba kluczy: - do 1364 kluczy
Możliwość kopiowania pamięci kontrolera do klucza DS1996 i na odwrót
Ustawianie czasu otwarcia zamka: od 0 do 220 sekund (domyślnie - 3 sekundy)
Wyjście: tranzystor FET
Napięcie pracy: 8~18 VDC
Pobór prądu (tryb monitorowania): 45 mA
Prąd prądu podczas pracy: do 5A
Wymiary: 85x44x18 mm
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C

Instrukcje i schematy są identyczne jak kontrolera Z5R

POBIERZ:

Instrukcja podłączenia: z5r.pdf

Schematy: schematy_z5r_all.pdf

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: ciemno-szary , Czarny , kość słoniowa