Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:56

Link do produktu: https://herz.info.pl/czytnik-zblizeniowy-matrix-iii-rdall-125khz-13-56mhz-em-marine-hid-temic-mifare-p-1347.html



Czytnik zbliżeniowy Matrix-III RDALL (125kHz & 13,56Mhz, EM-Marine, HID, Temic, Mifare)


Cena	**859,03 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**Matrix-III_RDALL**
Kod producenta	**Matrix-III_RDALL**
PRODUCENT	**IronLogic**

OPIS PRODUKTU

Czytnik zbliżeniowy Matrix-III RDALL jest to profesjonalne urządzenie stosowane w systemach kontroli dostępu tam gdzie wymagany jest współpraca z większością dostępnych standardów. Matrix-III RDALL przeznaczony jest do pracy z systemami online i offline, bezpieczeństwa i kontroli dostępu, a także systemy płatności i lojalności. Logika czytnika, może się różnić w zależności od aplikacji, poprzez zmianę oprogramowania (firmware) za pomocą RS-232. Istnieje dostępne i bezpłatne oprogramowanie.
Jeśli nie ma dla Ciebie rozwiązania, zawsze możesz skonsultować się z naszym wsparciem w ramach konkretnego zadania, które po analizie będziemy w stanie ocenić.
RS-232 i RS-485 pozwala na podłączenie czytnika do komputera, bezpośrednio i na odległość do 1200 metrów przez konwerter Z-397 Guard. Udostępniamy bezpłatne Development Kit SDK-RDAll, dzięki temu można na własną rękę nauczyć się pracy z produktem.

Zalety:
+ Bardzo korzystna cena
+ Bezpieczne i proste podłączenie
+ Elegancka obudowa
+ Wytrzymały na warunki atmosferyczne
+ Posiada funkcję szyfrowania (cryptographic)

- Dwuzakresowy 13,56 Mhz & 125kHz
- Przystosowany do współpracy z kontrolerami

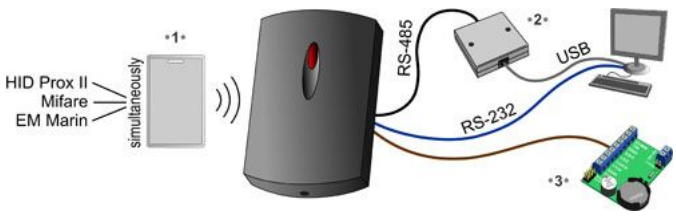

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Częstotliwość pracy: 13,56Mhz i 125kHz
Zasięg odczytu: do 4-10cm
Praca z kartami: Mifare-UL (odczyt i zapis)
Praca z kartami i brelokami: EM-Marine, HID ProxCard II, MiFare (czyta tylko numer)
Rodzaj interfejsu: RS-232, RS- 485, Wiegand 26, Dallas TM
Wbudowana dwukolorowa dioda LED oraz buzer
Obudowa: ABS (Kolor: ciemno szary, kość słoniowa)
Napięcie pracy: 8~18 VDC
Pobór prądu: 75 mA
Wymiary: 115x75x22 mm

Temperatura pracy: - od -30°C do + 40°C
Maksymalna długość przewodu z czytnika do kontrolera:
- Korzystanie z DS1990A, nie więcej niż 15m
- Korzystanie z Wiegand, nie więcej niż 100m

POBIERZ:

Instrukcja podłączenia: matrix2net.pdf

Schematy: schematy_m2net_all.pdf

Katalog produktów: katalog.pdf

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: ciemno-szary , kość słoniowa