


Link do produktu: <https://herz.info.pl/furta-ozak-ecoline-300-pojedyncza-przejscie-60cm-p-1622.html>

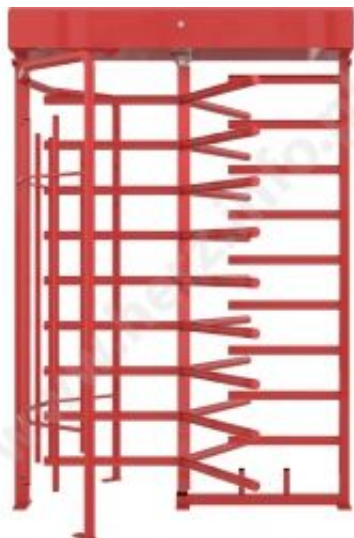

## Furta OZAK ECOLINE 300 pojedyncza przejście 60cm

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Dostępność       | Na zamówienie    |
| Czas wysyłki     | 3 dni            |
| Numer katalogowy | OZAK ECOLINE 300 |
| Kod producenta   | OZAK ECOLINE 300 |
| PRODUCENT        | OZAK             |

### OPIS PRODUKTU

#### Furta OZAK ECOLINE 300 pojedyncza przejście 60cm

Furty OZAK oferują bezpieczeństwo oraz praktyczność w systemie kontroli dostępu dla pieszych. Głównym atutem jest wytrzymałość oraz wysokiej jakości wykonanie.

- Bramka obrotowa na pełnej wysokości ze standardowymi funkcjami dla lokalizacji mających na celu kontrolę dostępu pieszych i bezpieczeństwo na średnim i wysokim poziomie.
- Oferuje bardziej komfortowe przejścia w porównaniu do wersji z 4 ramionami.
- Zapewnia dwa sposoby przejścia z instalacją pojedynczego kołowrotu (wersje podwójne).

#### Cechy główne furty

- jednostronna
- dwukierunkowa
- 3 ramienna (120° system obrotowy)
- Przejście 60cm

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA OZAK ECOLINE 300 |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obudowa                                         | Stal lub stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316) szczotkowana, powierzchnia malowana proszkowo lub opcje mieszane. (Opcjonalnie cynkowanie ogniowe pod powłoką dla modeli zewnętrznych) z dolnym oświetleniem.                    |
| Skrzydła                                        | Trzy ramiona obrotowe (120°). Każde z dziewięcioma elementami Ø42x2,5 mm elektrostatycznie malowanymi proszkowo, ocynkowanymi ogniowo lub ze stali nierdzewnej Ø40x2 mm (opcjonalnie Ø38, Ø42 i Ø45 mm).                             |
| Zasilanie                                       | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~3 W maks. ~15 W.                                                                                                                                                         |
| System sterowania                               | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP. |
| Przepustowość                                   | Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 60 przejść/min. Nominalna: ~18 przejść/min.                                                                                                                                   |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 przejść/min. Nominalna: ~15 przejść/min.<br>*Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tryb awaryjny</b>                                     | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP</b> | -20°C do +68°C (Opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą), RH 95% bez kondensacji / IP 56 do użytku zewnętrznego (opcjonalnie IP 66).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Działanie</b>                                         | Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Akcesoria</b>                                         | Wskaźniki LED kierunku i informujące o statusie pracy, pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupki pod czytniki kart, limit liczby miejsc dla zastosowań np. na stadionach, wewnętrzny akumulator, napęd silnikowy, system ogrzewania, separatory, wsporniki mocujące czytniki kart. |