Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:19

Link do produktu: https://herz.info.pl/naped-do-bram-przesuwnych-came-bkv-bkv20age-plus-2000kg-p-3959.html




# Napęd do bram przesuwnych CAME BKV BKV20AGE PLUS 2000kg

| | |
|---|---|
| Cena | **3 049,99 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **BKV20AGE PLUS** |
| Kod producenta | **BKV20AGE PLUS** |
| PRODUCENT | **CAME** |
| WAGA BRAMY | **2000 kg** |
| Kompletacja | **Pojedynczy siłownik** |

## OPIS PRODUKTU

### Napęd CAME BKV BKV20AGE PLUS 2000kg


***Skład zestawu***

- Siłownik **CAME BKV20AGE PLUS - 1szt**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon/faktura Vat

Idealne rozwiązanie dla bram przesuwnych użytkowanych intensywnie. Nowy napęd BKV przeznaczony jest do bram przesuwnych o wadze do 2500 kg, zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu. Solidny i wydajny BKV jest kompatybilny z CAME CONNECT. To pierwszy napęd wyposażony w Technologię ADAPTIVE TORQUE: zapewniającą płynność ruchu i stałą prędkość, dzięki specjalnemu systemowi wykrywania przeszkód w każdych warunkach pracy.

Wysokowydajny napęd zasilany napięciem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), koło zębate - moduł 4, kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód oraz wbudowaną funkcją Zegara i wyposażony w magnetyczne ograniczniki krańcowe. Przeznaczony do bram o wadze do 2000 kg i długości 20 m.

**RYSUNEK TECHNICZNY**

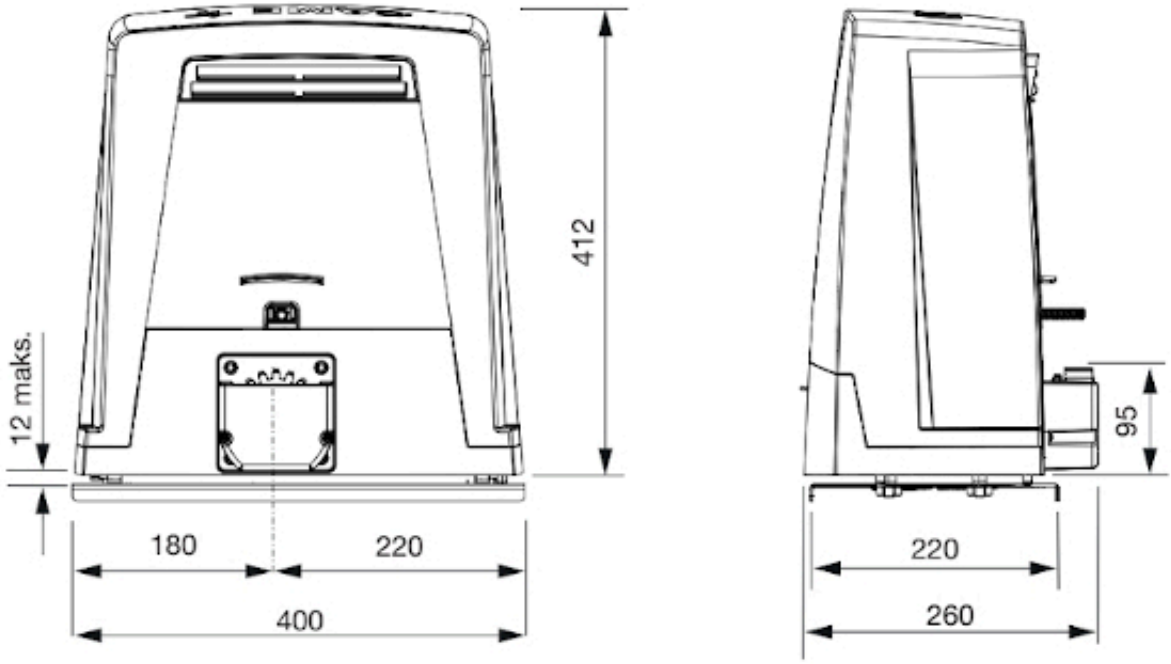


| ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BKV |
|---|
| Typ |
| BKV 1225AAGSS |
| BKV 1225AAGEE |
| 20 m |
| 122500 |

| | |
|---|---|
| | 0 0 0 k k k g g g 4 6 |

| | |
|---|---|
| **DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BKV** | |
| **Typ** | **B B B K K K V V V 1 2 2 5 0 5 A A A G G G S S S**<br><br>**B B B K K K V V V 1 2 2 5 0 5 A A A G G G E E E** |
| **Stopień zabezpieczenia** | IP44 |
| **Zasilanie** | 230 V A.C. |
| **Zasi** | 36 V D.C. |

| | |
|---|---|
| **Izolacja** | |
| **Zasilanie elektroniki sterującej** | 26 V D.C. |
| **Pobór** | 14 W |
| **Pobór z** | 0,8 W |
| | 223000 |
| **Temperatura** | -20°C min +55°C maks. |

| | |
|---|---|
| **Siła ciągu** | 1123 0500 N N N |
| **Cykl pracy** | praca ciągła |
| **Prędkość ruchu** | 12 m/min. |
| **Poziom** | ≤ 70 dB (A) |
| **Klasa urządzenia** | I |
| **Czas pracy** | 180 s |
| | 20 21 kg |

| |
|---|
| kg |