

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-silownik-do-bram-garazowych-nice-spy650hs-era-one-kit-szyna-prowadzaca-3-2m-2x-po-1-6m-p-4023.html>



Zestaw Siłownik do bram garażowych Nice SPY650HS ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m (2x po 1,6m)

Cena	1 210,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	SPY650HSBDKCE RAIL
Kod producenta	SPY650HS ERA ONE KIT
PRODUCENT	NICE
Nowość HI-SPEED	Zdecydowanie krótszy czas otwarcia!
Kompletacja	Pojedynczy siłownik
Powierzchnia bramy	10 m²
Przeniesienie napędu	Napęd zębadowy

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram garażowych Nice SPY650HS ERA ONE KIT + Szyna prowadząca 3,2m (2x po 1,6m)



Nowy siłownik elektromechaniczny 24 Vdc do bram posesyjnych, z napędem zębadowym w szynie pociągowej. Zagwarantowana szybkość działania: otwiera bramę garażową w około 8,5* s.

Funkcjonalny i stylowy: silnik jest jedynym komponentem, który przesuwa się wzdłuż szyny, bez pomocy łańcucha.

Wygodny: oddzielna centrala dla prostszej instalacji i użytkowania. Wbudowane oświetlenie pomocnicze LED. Trzy praktyczne przyciski do sterowania automatyką.

Szybki w instalowaniu: modułowa szyna z akcesoriami montażowymi. Łatwe ustawianie krańcówek w dowolnym miejscu szyny. Brak

łańcucha.

Ultraprosty dzięki systemowi BLUEBUS: umożliwia podłączenie fotokomórek oraz innych kompatybilnych urządzeń za pomocą tylko dwóch przewodów.

Łatwy do programowania: szybkie i intuicyjne programowanie podstawowe, z użyciem procedury Quick Setup. Programowanie zaawansowane poprzez O-View.

System wysprzęglania ON/OFF: jedno pociągnięcie gałki wysprzęgła siłownik - drugie pociągnięcie zasprzęgła ponownie siłownik w dowolnym położeniu na całej długości szyny.

Ekonomiczny: przy zasilaniu sieciowym, w trybie stand-by centrala pobiera zaledwie 0,5 W. Przy zasilaniu z akumulatora lub zestawu Solemyo pobór mocy w stand-by spada do 0,1 W.

Zawsze pracuje: ciągłość pracy jest gwarantowana nawet gdy zabraknie zasilania sieciowego - dzięki akumulatorowi awaryjnemu (opcja) PS324.

Bezpieczny: wykrywanie przeszkody, monitorowanie mocy silnika podczas manewru, komunikaty o błędach odczytywane z oświetlenia ostrzegawczego i pomocniczego. Regulowane fazy przyspieszania na początku i zwalniania pod koniec każdego manewru. Możliwość podłączenia listwy rezystancyjnej.

Zoptymalizowana logistyka: dla ułatwienia transportu i magazynowania, szyny są dostępne w dwóch sekcjach o długości 1,6 m każda. Dostępna jest również przedłużka o długości 0,8 m. Do współpracy z szynami SPYRAIL321, SPYRAIL162 oraz SPYRAIL081.

* Przy typowej instalacji na bramie o wysokości 2 m, z wyłączeniem faz rozpędzania i zwalniania.

W zestawie znajduje się:


SPY650 siłownik 650N

OXIBD radioodbiornik wewnętrzny BD

ON2E 1 pilot 2-kanałowy

SPYRAIL321 szyna 3.2 m (2x po 1,6m)

WYMIARY

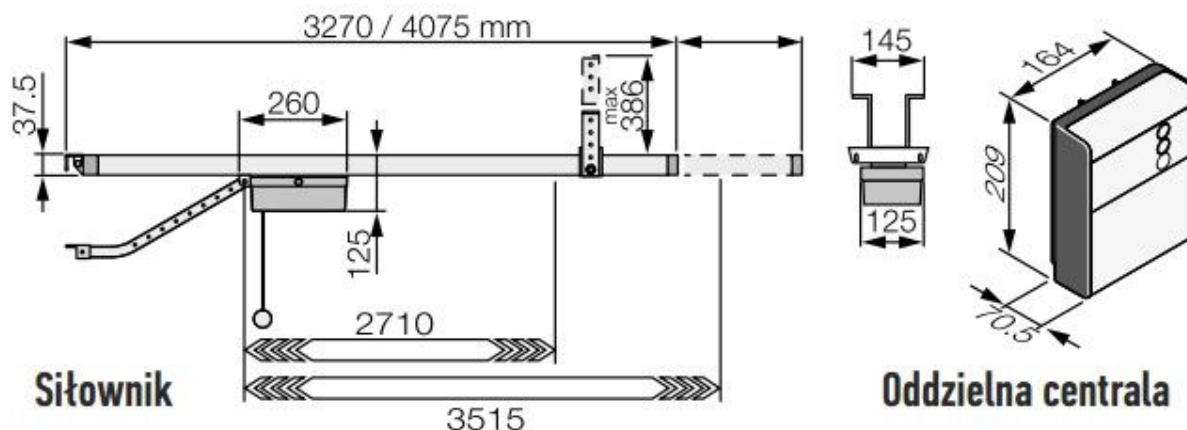

Parametry		SPY650HSBD
Zasilanie	(VAC 50/60 Hz)	230 ± 10%
Pobór prądu	(A)	1.6
Moc maksymalna	(W)	300
Moc w stand-by	(W)	0.5
Prędkość maksymalna	(m/s)	0,24
Siła maksymalna	(N)	650
Siła nominalna	(N)	200
Intensywność pracy	(cykle/h)	30
Intensywność pracy	(cykle/dzień)	300
Stopień ochrony	(IP)	IP41
Zakres temperatur pracy	(°C Min/Max)	-20 ÷ +55
Wymiary opakowania	(mm)	380x380x125
Ciężar	(kg)	3.2

	Bramy uchylne niewystające ze SPA5		Bramy uchylne ze SPA5 lub ze sprężynami i bez SPA5		Bramy sekcyjne	
	H	W	H	W	H	W
3.2 szyna	2.3 m	4.0 m	2.8 m	4.0 m	2.5 m	4.2 m
4.0 szyna	3.1 m	3.0 m	3.5 m	3.3 m	3.3 m	3.2 m