Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:09

Link do produktu: https://herz.info.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-came-axi-axi25dgs-2-5m-p-3978.html



Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI AXI25DGS 2,5m

Cena	**1 059,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**AXI25DGS**
Kod producenta	**AXI25DGS**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**24V**
Długość skrzydła	**2,5m**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram skrzydłowych CAME AXI AXI25DGS 2,5m

Samoblokujący siłownik 24 V D.C. z enkoderem do bram skrzydłowych o długości jednego skrzydła do 2,5 m.

Skład zestawu

- 1x Siłownik 24V **CAME AXI25DGS**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd łączący nowatorskie rozwiązania techniczne z najnowocześniejszą elektroniką. Dzięki doborowi najlepszych materiałów i szczegółowemu procesowi projektowania jest to rozwiązanie bezpieczne, niezawodne i wysoce efektywne

Cechy napędu

- Zasilanie silnika: 24V
- Spowolnienie przy zamykaniu
- Cicha praca
- Gwint stożkowy i nowa śruba ślimakowa gwarantują płynny ruch i cichą pracę przy jednocześnie zwiększonej mocy
- Fabryczne mechaniczne wyłączniki krańcowe


Funkcje centrali


- Pamięć umożliwiająca zastosowanie tych samych ustawień w różnych instalacjach
- Oznakowane kolorami listwy połączeniowe
- Moduły pozwalające na rozszerzenie instalacji o dodatkowe opcje: CAME CONNECT (GSM, LAN, WiFi), moduł oszczędzania energii


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXI		
Typ	**AXI20DGS**	**AXI25DGS**
Stopień zabezpieczenia	IP44	
Zasilanie centrali sterującej	230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika	24 V D.C.	
Pobór mocy w trybie stand-by	7 W	

Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1	0,5 W	
Moc maksymalna	120W	
Cykl pracy	50,00%	
Czas otwarcia (do 90°)	15 s*	
Temperatura pracy	-20°C – +55°C	
Klasa izolacji	3	
Przełożenie przekładni	1/36	
Siła ciągu	400 N – 2000 N	
Waga	5,5 kg	6 kg


WYMIARY ZEWNĘTRZNE



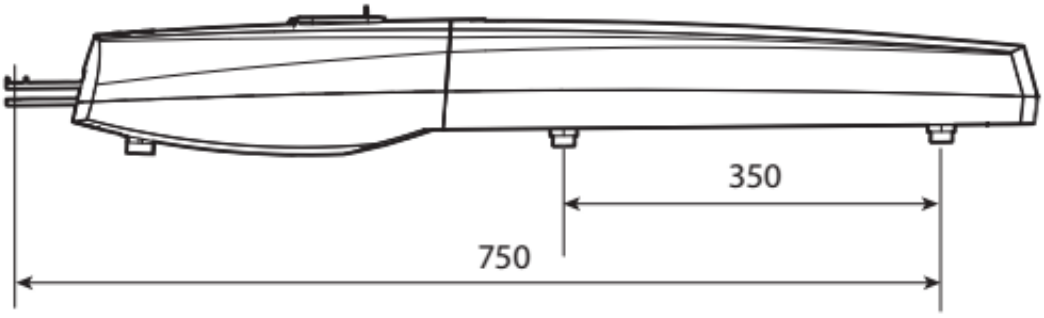

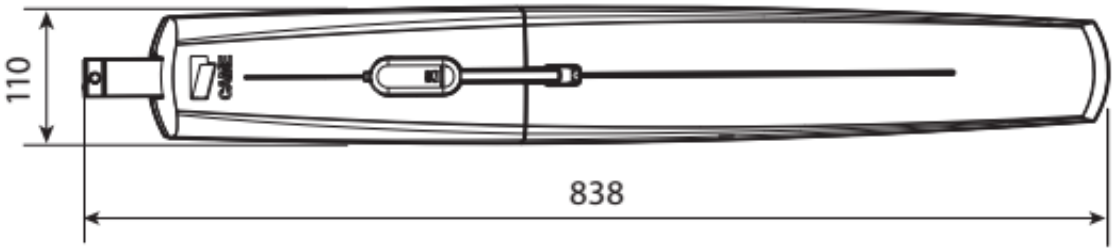

SPECYFIKACJA INSTALACJI

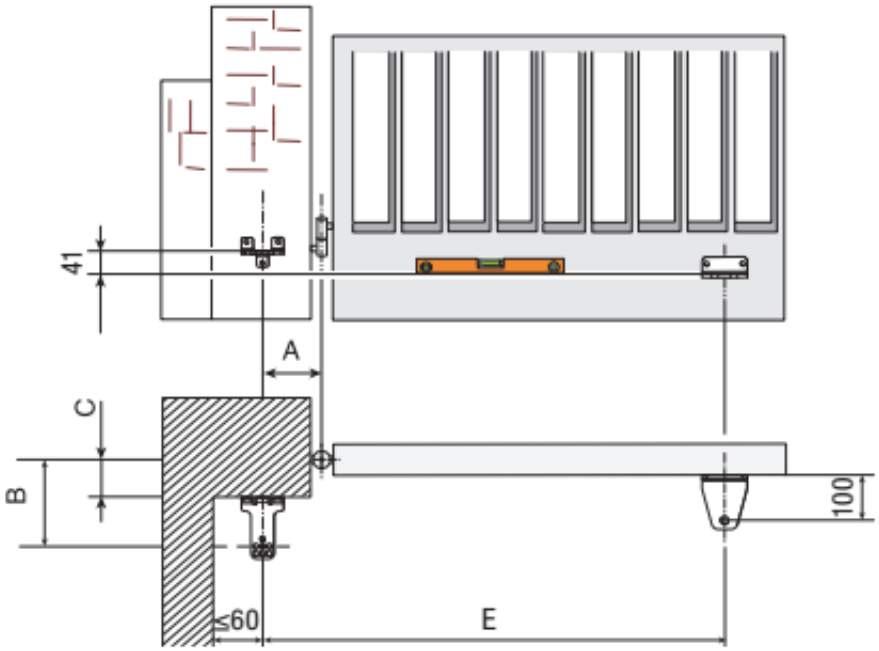

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MM	E MM
90°	130	110 ÷ 170	0 ÷ 60	750
115°	150	110 ÷ 160	0 ÷ 50	750