Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:57

Link do produktu: https://herz.info.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-came-fast-plus-atomo-p-3931.html



Napęd do bram skrzydłowych CAME FAST PLUS ATOMO

Cena	**2 555,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**FAST PLUS ATOMO**
Kod producenta	**FAST PLUS ATOMO**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**230V**
Długość skrzydła	**2,3 m**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram skrzydłowych CAME FAST PLUS SPACE

Istnieje możliwość kompletacji zestawu również z innymi akcesoriami marki CAME. W tym celu zachęcamy do kontaktu telefonicznego.

Skład zestawu

- Siłownik 230V z wbudowaną płytą ZF1 **CAME FA70230CB**
- Siłownik 230V **CAME FA70230**
- Komplet fotokomórek **CAME DIR10** (nadajnik + odbiornik)
- Karta częstotliwości **CAME AF43S**
- Pilot 4-kanałowy **CAME ATOMO AT04EV**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Automatyka szybka w montażu
FAST to nowy siłownik z ramieniem łamanym do bram o długości jednego skrzydła do 2,3m. Ten nowy produkt jest dostosowany do szczególnych wymagań instalacyjncyh - może być montowany na słupkach o szerokości do 20cm. Wybierając siłowniki z serii FAST, wybierają państwo produkt łatwy szybki w montażu

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ramieniem łamanym. Czas otwarcia 18s do 90°. Posiada wbudowaną centralę oraz dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 2,3m.

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FAST		
Typ	**FA70230 / FA70230CB**	**FA7024 / FA7024CB**
Stopień zabezpieczenia	IP54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz /24 V D.C.
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,4 A	–
Moc maksymalna silnika	160 W	140 W
Cykl pracy	30,00%	praca intensywna


Siła ciągu	180 Nm	
Termiczne zabezp. silnika	150°C	150°C
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	13 s – 30 s
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.	

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FAST

DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	MASA SKRZYDŁA
1,00 m	300 kg
1,50 m	250 kg
2,00 m	215 kg
2,30 m	200 kg


RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA CAME FAST

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

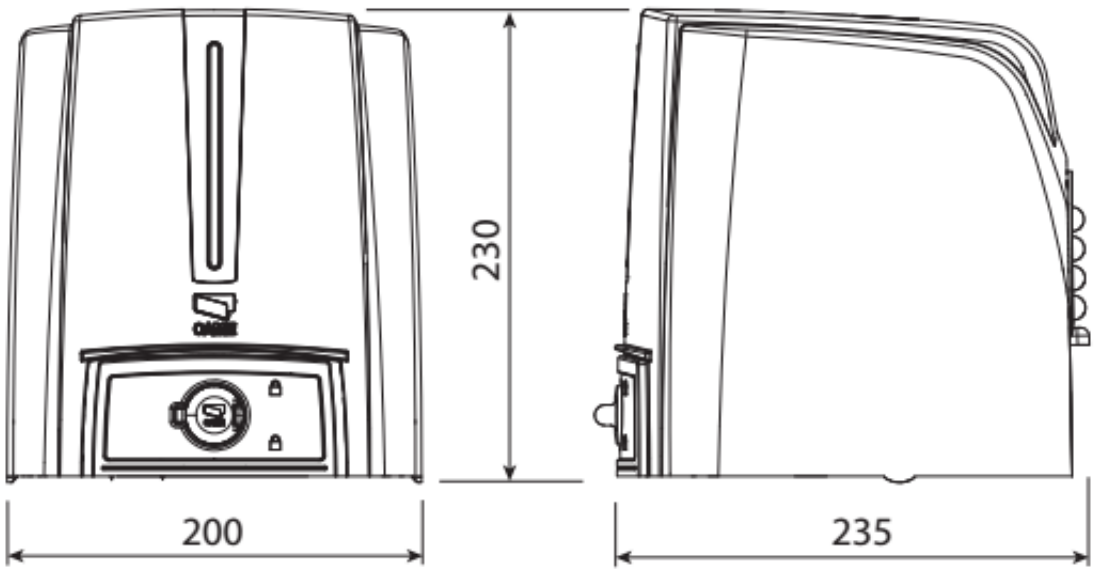


SPECYFIKACJA INSTALACJI

Montaż z ramieniem transmisyjnym przegubowym (standard)

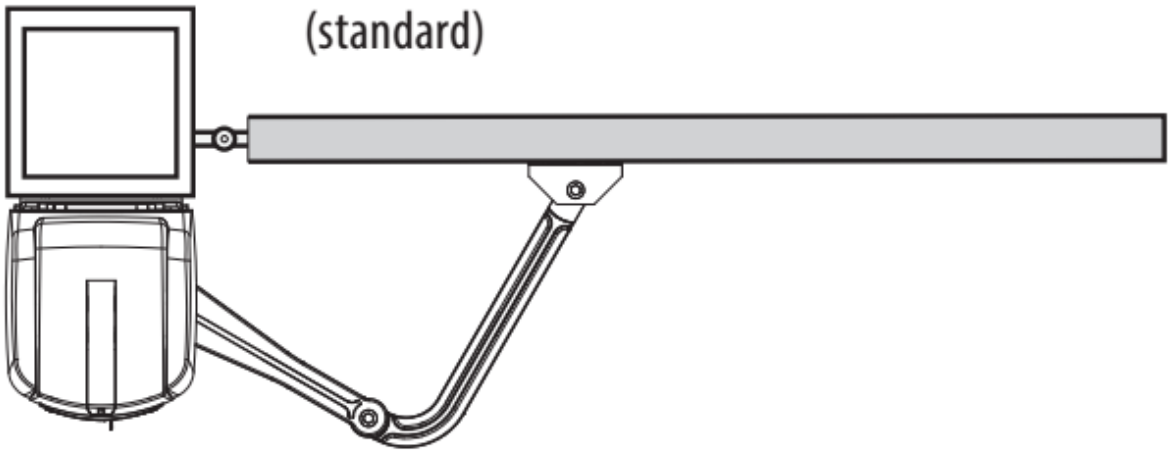

Montaż z ramieniem transmisyjnym prostym i szyną (STYLO-BD)

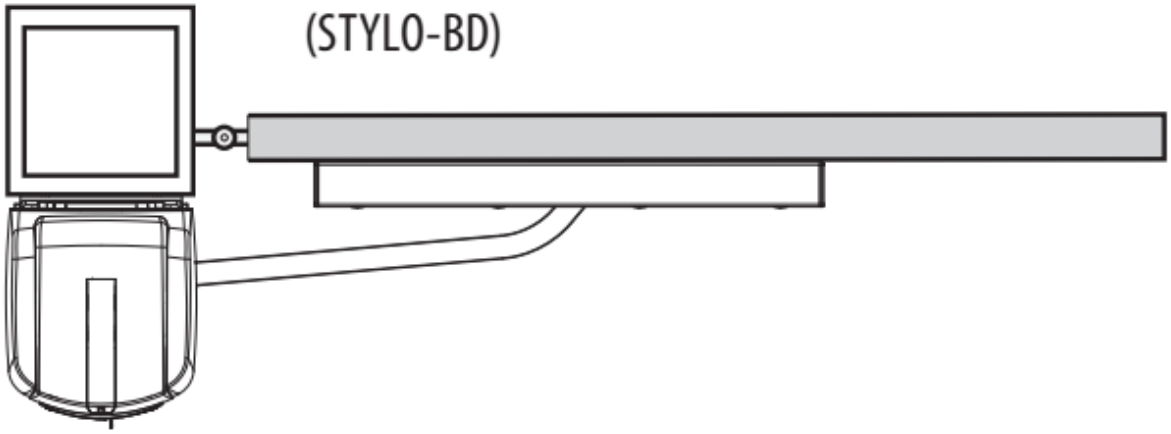

Produkt posiada dodatkowe opcje:

DODATKOWY PILOT AT04EV: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł), + 2szt (+ 138,00 zł), + 3szt (+ 199,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł)
WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł)
ODBOJE: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł), boczne 2szt (+ 60,00 zł), środkowy (+ 30,00 zł), zestaw odbojów (+ 90,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+

107,00 zł)