Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:15

Link do produktu: https://herz.info.pl/sieciowy-czytnik-zblizeniowy-kontroler-matrix-ii-net-em-marine-p-1336.html



Sieciowy czytnik zbliżeniowy / kontroler Matrix-II Net (EM-Marine)


Cena	**487,08 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**Matrix-II_Net**
PRODUCENT	**IronLogic**

OPIS PRODUKTU

Czytnik zbliżeniowy Matrix-II Net jest to profesjonalny sterownik stosowany w systemach kontroli dostępu (zamki [illegible] jako samodzielny oraz sieciowy kontroler czytnik zbliżeniowy w jednym, który [illegible] dostęp [illegible] do budynków.

[illegible] kontaktronowy [illegible] połączeniem [illegible] (*przykładowo karta otwiera drzwi i automatycznie zapisuje się w pamięci*) [illegible] Czytnik [illegible] jest [illegible] kontaktronowy [illegible] zasilanie [illegible] zamkami. Po podłączeniu kontrolera do komputera, należy użyć [illegible] do [illegible] ustawień [illegible] do połączenie następujących urządzeń:

- *Zewnętrzny buzer drzwi (kontrakton)*

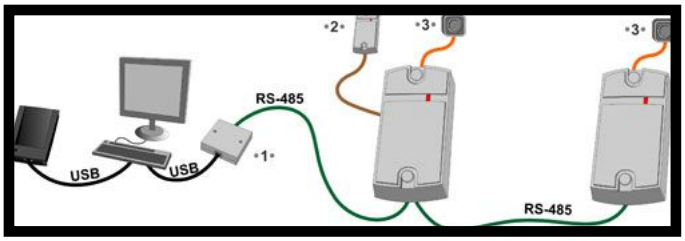

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Częstotliwość pracy: 125Khz
Maksymalna liczba kluczy: - do 2021 kluczy
Możliwość kopiowania pamięci kontrolera do klucza DS1996 i na odwrót
Zasięg odczytu: 6-8 cm
Liczba podłączanych czytników: 2 szt.
Rodzaj interfejsu: Dallas TM (iButton),
Liczba rejestrowanych zdarzeń (max): 2048pcs.
Kontroler posiada protokół komunikacyjny: RS485
Maksymalna długość linii: 1200 m
Ustawianie czasu otwarcia zamka.
Wyjście tranzystorowe FET: 1szt
Napięcie pracy: 8~18 VDC
Pobór prądu (tryb monitorowania): 45 mA
Prąd prądu podczas pracy: do 5A
Wymiary: 85x44x18 mm
Temperatura pracy: - od -40°C do + 50°C (bez baterii)

POBIERZ:

Instrukcja podłączenia: matrix2net.pdf

Schematy: schematy_m2net_all.pdf

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: ciemno-szary , Czarny , kość słoniowa