Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:49

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-came-ats30dgs-do-bram-skrzydlowych-do-3-m-24v-p-3969.html



# Siłownik CAME ATS30DGS do bram skrzydłowych do 3 m 24V

| | |
|---|---|
| Cena | **1 333,99 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **ATS30DGS** |
| Kod producenta | **ATS30DGS** |
| PRODUCENT | **CAME** |
| Długość skrzydła | **3 m** |
| Kompletacja | **Pojedynczy siłownik** |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik do bram skrzydłowych do 3 m CAME ATS30DGS 24V

24 V D.C. - 80 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia regulowany. Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m. Wbudowane wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie. Praca intensywna.

***Zestaw zawiera***

- 1 x Siłownik ATS30DGS - do 3m 24V
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

**GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA**

- WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY

  zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali

- UNIWERSALNY I NIEZAWODNY

  w wersjach 230 V oraz 24 V DC

- 2 MODELE

do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów

- IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM

  Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi

- CICHY I PŁYNNY

  Dzięki stożkowej przekładni zębatej

- NOWOCZESNE WZORNICTWO

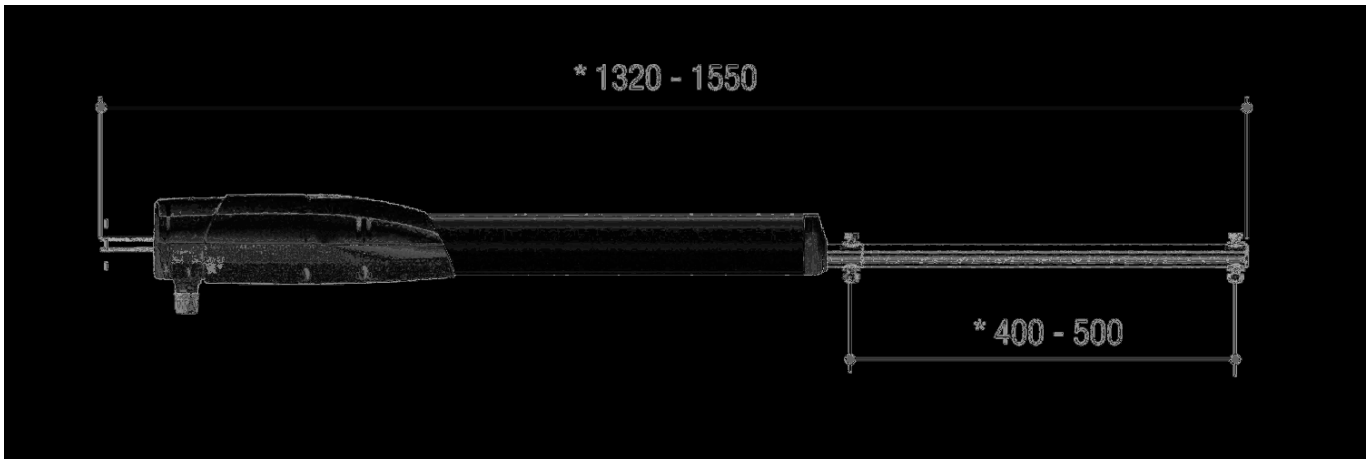
  zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu

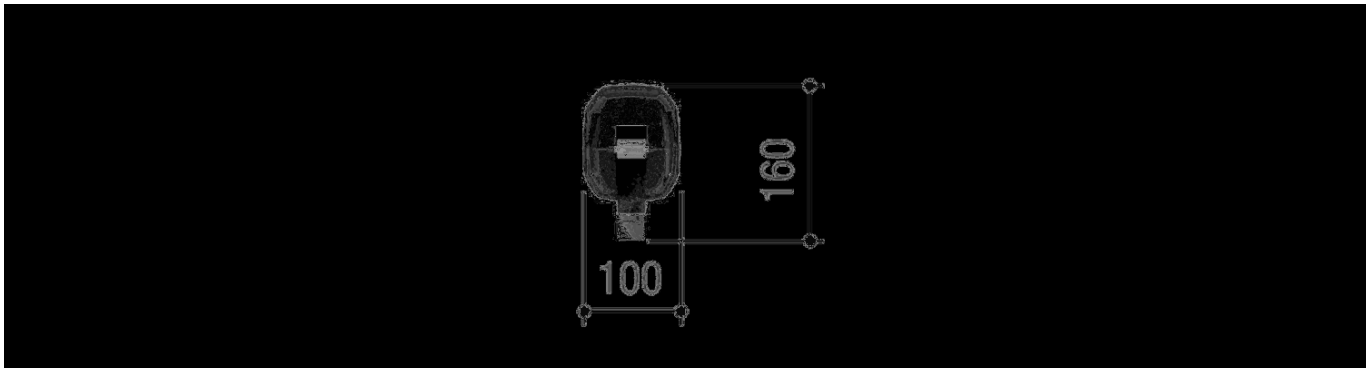
**DANE TECHNICZNE CAME ATS**

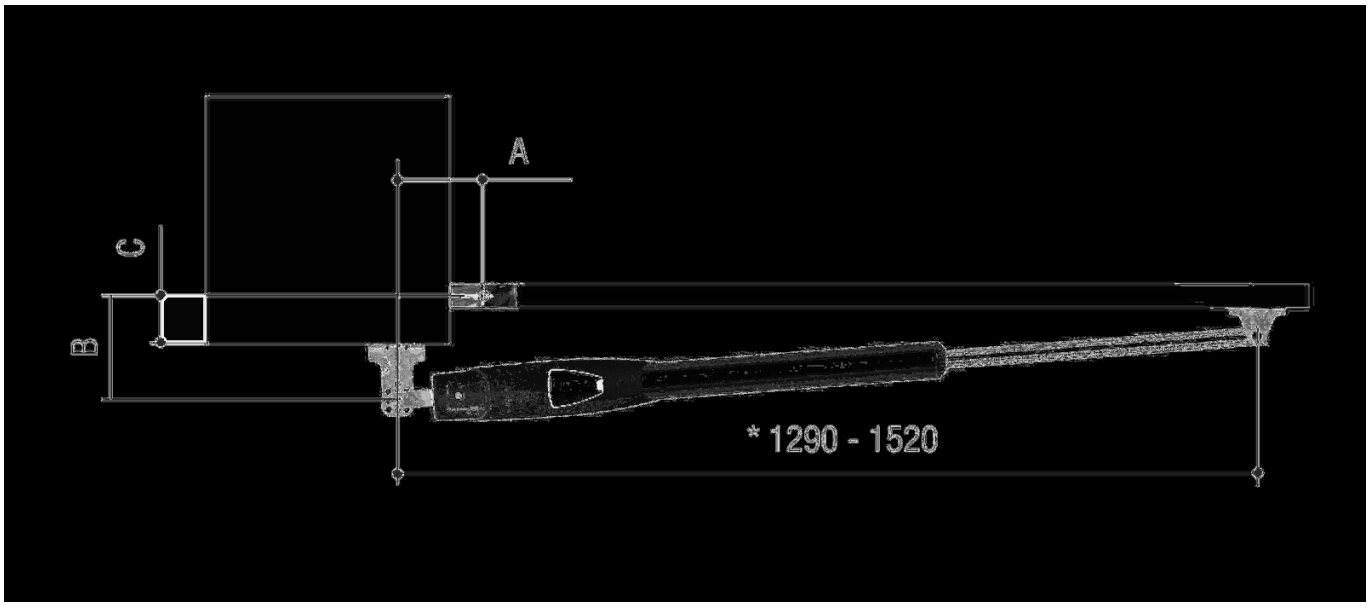
| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | **ATS30AGS** | **ATS50AGS** | **ATS30DGS** | **ATS50DGS** |
| **Stopień zabezpieczenia** | IP44 | | | |
| **Zasilanie** | 230 V 50/60 Hz | | | |
| **Zasilanie silnika** | 230 V 50/60 Hz | | 24 V DC | |
| **Pobór prądu silnika** | 1 A | | 8 A maks. | |
| **Moc maksymalna silnika** | 250 W | | 80 W | |
| **Cykl pracy** | 20/godz. | | praca intensywna | |
| **Siła ciągu** | 400 ÷ 3000 N | | | |
| **Zabezpieczenie termiczne silnika** | 150°C | | | |
| **Czas otwarcia (do 90°)** | 15 s | 20 s | 15 ÷ 30 s | |
| **Temperatura pracy** | -20°C min. +55°C maks. | | | |

| ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MODEL** | | | **ATS30AGS / ATS30DGS** | | |
| **Maks. szerokość skrzydła** | | | 3 m | 2,5 m | 2 m |
| **Maks. waga skrzydła** | | | 400 kg | 600 kg | 800 kg |
| **MODEL** | | | **ATS50AGS / ATS50DGS** | | |
| **Maks. szerokość skrzydła** | 5 m | 4 m | 3 m | 2,5 m | 2 m |
| **Maks. waga skrzydła** | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |

**WYMIARY CAME ATS30DGS**


* 1320 - 1550
* 400 - 500


160
100


A
C
B
* 1290 - 1520