Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:49

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-came-bx-bxv608ags-do-bram-przesuwnych-o-ciezarze-do-800kg-p-3898.html



Siłownik CAME BX BXV608AGS do bram przesuwnych o ciężarze do 800kg

Cena	**1 749,99 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**BXV608AGS**
Kod producenta	**BXV608AGS**
PRODUCENT	**CAME**
WAGA BRAMY	**800 kg**
Zasilanie	**230V**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU


Siłownik CAME BX BX608AGS do bram przesuwnych o ciężarze do 800kg

Skład zestawu

- Siłownik 230V z centralą **CAME BX608AGS - 1szt**
- Wbudowany **enkoder**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Napęd do bram przesuwnych do użytku rezydencyjnego. Z wbudowaną centralą.

Zastosowanie: do bram o maksymalnej wadze 800kg

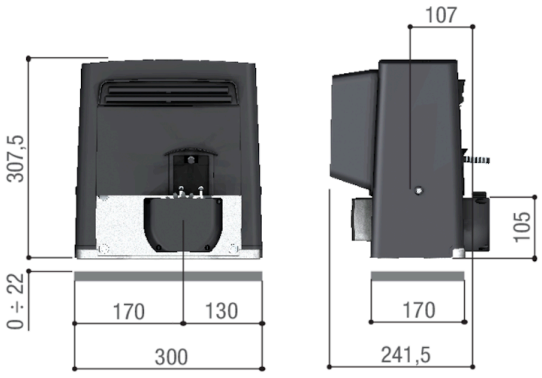

Oprócz standardowych funkcji sterujących i zabezpieczających, nowa płyta udostępnia funkcje zwiększające

kontrolę nad bramą i optymalizujące jej pracę:

- Częściowe otwarcie dla ruchu pieszego
- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Amperometryczne wykrywanie przeszkód
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy - komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Możliwość pracy równoległej dwóch siłowników

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BX			
Typ	**BX704AGS**	**BX708AGS**	**BX608AGS**
Standardowa długość referencyjna* części przesuwnej		4 m	
Waga maksymalna części przesuwnej	400 kg		800 kg
Moduł koła zębatego		4	

* W przypadku zastosowań o wymiarach innych niż standardowe należy zapoznać się z wykresami znajdującymi się w instrukcji produktu.

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BX			
Typ	**BX704AGS**	**BX708AGS**	**BX608AGS**
Stopień zabezpieczenia		IP44	
Zasilanie		230 V 50/60 Hz	
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz	
Zużycie energii w trybie STAND BY	2,6 W	2,4 W	4,5 W
Zużycie energii z modułem RGP1	0,5 W		0,8 W
Moc	420 W	530 W	560 W
Siła ciągu	300 N		800 N
Prędkość przesuwu	10 m/min		10,5 m/min
Cykl pracy		30,00%	
Temperatura pracy		-20°C min. +55°C maks	
Kondensator	12 µF		20 µF
Klasa urządzenia		I	
Zabezpieczenie termiczne silnika		150°C	
Ciężar		15 kg	