Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:04

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-came-bk1200-bks12ags-p-3888.html



Siłownik do bram przesuwnych CAME BK1200 BKS12AGS

Cena	**2 167,99 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**BK1200 BKS12AGS**
Kod producenta	**BKS12AGS**
PRODUCENT	**CAME**
WAGA BRAMY	**1200 kg**
Zasilanie	**230V**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych CAME BK1200 BKS12AGS


Skład zestawu

- Siłownik **CAME BK1200 BKS12AGS** 230V z centralą **ZBKN**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Inteligentna automatyka
Bezpieczeństwo i niezawodność. Indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ochroną wyłącznika krańcowego przed zamarzaniem. Posiada wbudowaną płytę sterującą z dwukanałowym dekoderem radiowym, funkcją stop i funkcją furtki. Koło zębate Mod 4

Maksymalna masa bramy - 1200kg.

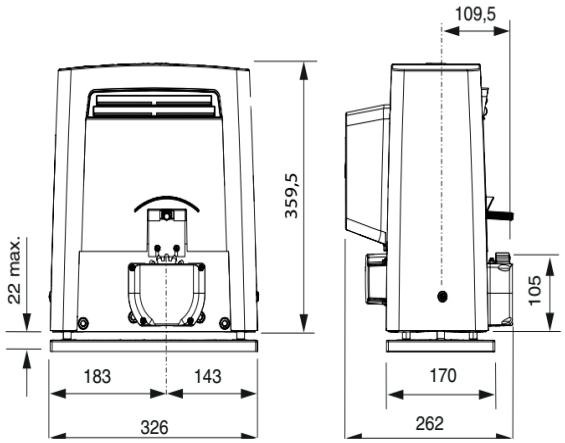

Funkcje główne

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość podłączenia lampy oświetlającej otoczenie bramy
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BK

Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Standardowa długość referencyjna* części przesuwne	10 m					
Waga maksymalna części przesuwnej	800 kg	1200 kg	1800 kg		2200 kg	
Moduł koła zębatego		4		6	4	6

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BK

Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Stopień zabezpieczenia	IP44					
Zasilanie	230 V 50/60 Hz					400 V AC
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz					
Pobór mocy w trybie STAND-BY	4,5 W					
Pobór mocy w trybie STAND-BY z modułem RGP1	0,5 W					
Moc silnika	520 W	380 W	480 W	580 W		520 W
Siła ciągu	800 N	850 N	1150 N	1500 N		1650 N
Prędkość przesuwu	10,5 m/min					
Cykl pracy	pr. intens.		50,00%		pr. intens.	50,00%

Temperatura pracy			-20°C min. +55°C maks.		
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF	
Klasa urządzenia			I		
Zabezpieczenie termiczne silnika			150°C		
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg		21 kg