

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-axo-ax302304-do-3m-p-3902.html>



Siłownik do bram skrzydłowych CAME AXO AX302304 do 3m

Cena	1 522,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AX302304
Kod producenta	AX302304
PRODUCENT	CAME
Zasilanie	230V
Długość skrzydła	3m
Kompletacja	Pojedynczy siłownik

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME AXO AX302304 do 3m

Skład zestawu

- Siłownik 230V **CAME AXO AX302304**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Gdy niezawodność jest zasadą

AXO jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia - 20s do 90°. Maksymalna długość skrzydła - 3m

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXO

Typ	AX302304	AX402306	AX71230	AX3024	AX5024
Stopień zabezpieczenia			IP44		
Zasilanie			230 V 50/60 Hz		
Zasilanie silnika		230 V 50/60 Hz		24 V D.C.	
Pobór prądu silnika		1,5 A		10 A maks.	
Moc maksymalna silnika		175 W		120 W	
Czas otwarcia (do 90°)	20 s	28 s	40 s	regulowany	
Cykl pracy	50,00%		30,00%	praca intensywna	
Siła ciągu			500÷4500 N		
Zabezp. termiczne silnika		150°C		-	
Temperatura			-20°C min +55°C maks.		

pracy

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AXO

MODEL		AX302304-AX3024					
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m				
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg				
MODEL		AX402306					
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m			
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg	300 kg			
MODEL		AX5024					
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m		
Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg		
MODEL		AX71230					
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m	6*° m	7*° m
Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg	350 kg	300 kg

UWAGA:

* Jeżeli jest większa od 2,5 m, na skrzydło należy obowiązkowo zainstalować blokujący zamek elektryczny.


Dotyczy napędów samoblokujących. W przypadku napędu AX71230 należy obowiązkowo zainstalować zamek elektromagnetyczny w każdym przypadku.

° Jeżeli jest większa od 5 m, skrzydło nie może być pokryte panelami.


Uwaga w przypadku napędu AX71230: jeżeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydło może się zamknąć.

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA CAME AXO

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

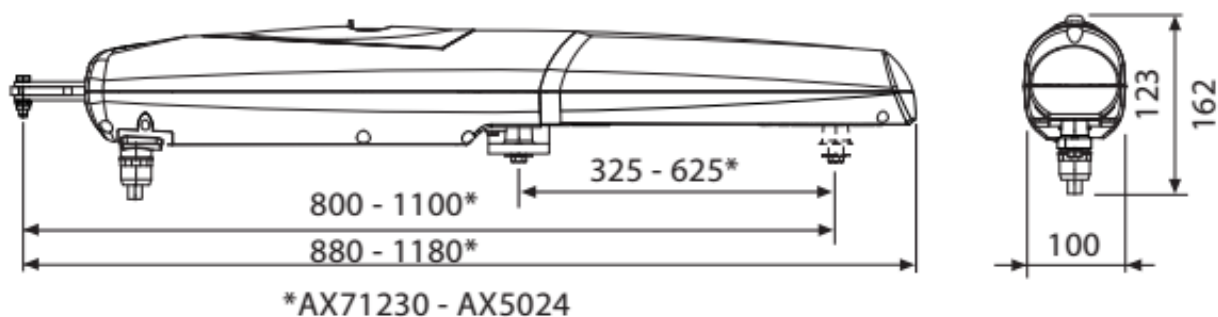

SPECYFIKACJA INSTALACJI

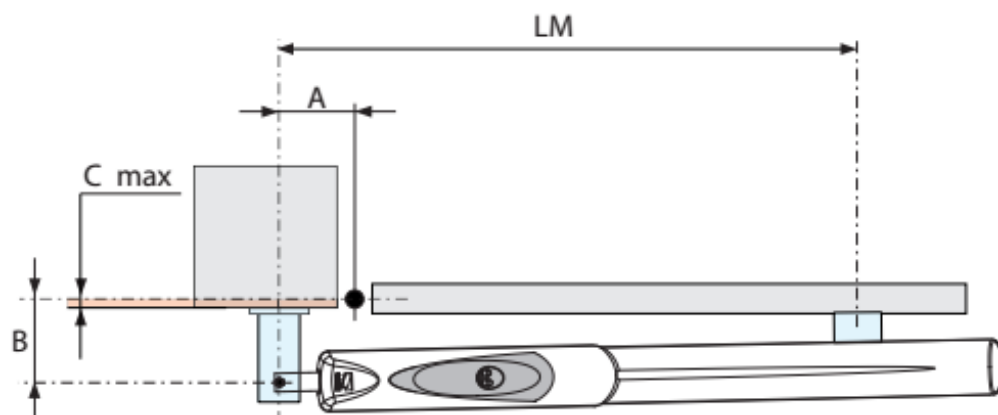

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800