Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:33

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-axo-ax3024-do-3m-p-3905.html



Siłownik do bram skrzydłowych CAME AXO AX3024 do 3m

Cena	**1 477,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**AX3024**
Kod producenta	**AX3024**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**24V**
Długość skrzydła	**3 m**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME AXO AX3024 do 3m

Skład zestawu

- Siłownik **CAME AXO AX3024**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Paragon/Faktura VAT

Gdy niezawodność jest zasadą
AXO jest nowym elektromechanicznym siłownikiem zaprojektowanym dla zapewnienia maksymalnej trwałości i bezpieczeństwa także przy skrzydłach o dużych rozmiarach. Ślimak z 2 początkami, z jego rewolucyjną technologią, likwiduje zużycie tulei pociągowej. Siły uderzenia powstałe z ruchu bramy są zgodne ze standardami ustalonymi przez Normy Europejskie

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia -regulowany. Maksymalna długość skrzydła - 3m. Praca intensywna

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME AXO					
Typ	**AX302304**	**AX402306**	**AX71230**	**AX3024**	**AX5024**
Stopień zabezpieczenia	IP44				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V D.C.	
Pobór prądu silnika	1,5 A			10 A maks.	
Moc maksymalna silnika	175 W			120 W	
Czas otwarcia (do 90°)	20 s	28 s	40 s	regulowany	
Cykl pracy	50,00%	30,00%		praca intensywna	
Siła ciągu	500÷4500 N				
Zabezp. termiczne silnika	150°C			-	

Temperatura pracy	-20°C min +55°C maks.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME AXO							
MODEL			**AX302304-AX3024**				
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m				
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg				
MODEL				**AX402306**			
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m			
Maks. waga skrzydła	800 kg	600 kg	500 kg	300 kg			
MODEL				**AX5024**			
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m		
Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg		
MODEL				**AX71230**			
Maks. szerokość skrzydła	2 m	2,5 m	3 m	4* m	5* m	6*° m	7*° m
Maks. waga skrzydła	1000 kg	800 kg	700 kg	500 kg	400 kg	350 kg	300 kg


UWAGA:

* Jeżeli jest większa od 2,5 m, na skrzydło należy obowiązkowo zainstalować blokujący zamek elektryczny. Dotyczy napędów samoblokujących. W przypadku napędu AX71230 należy obowiązkowo zainstalować zamek elektromagnetyczny w każdym przypadku.

º Jeżeli jest większa od 5 m, skrzydło nie może być pokryte panelami.
Uwaga w przypadku napędu AX71230: jeżeli brama jest otwarta w czasie silnego wiatru, skrzydło może się zamknąć.


RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA CAME AXO

WYMIARY ZEWNĘTRZNE

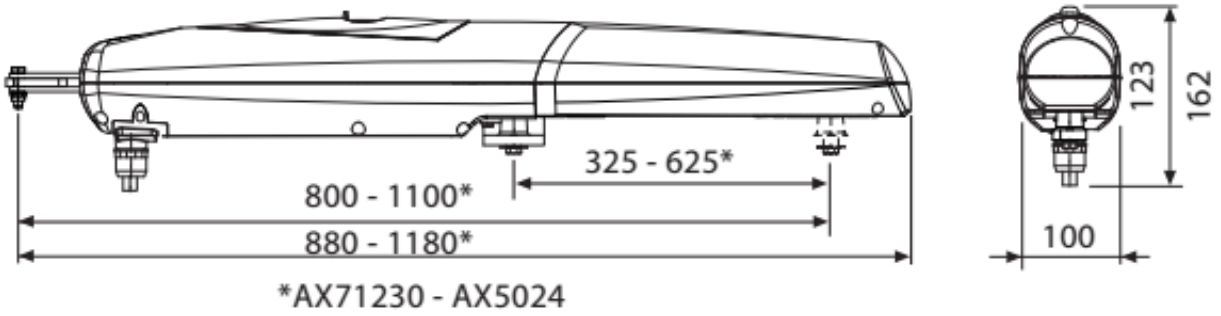

*AX71230 - AX5024

SPECYFIKACJA INSTALACJI

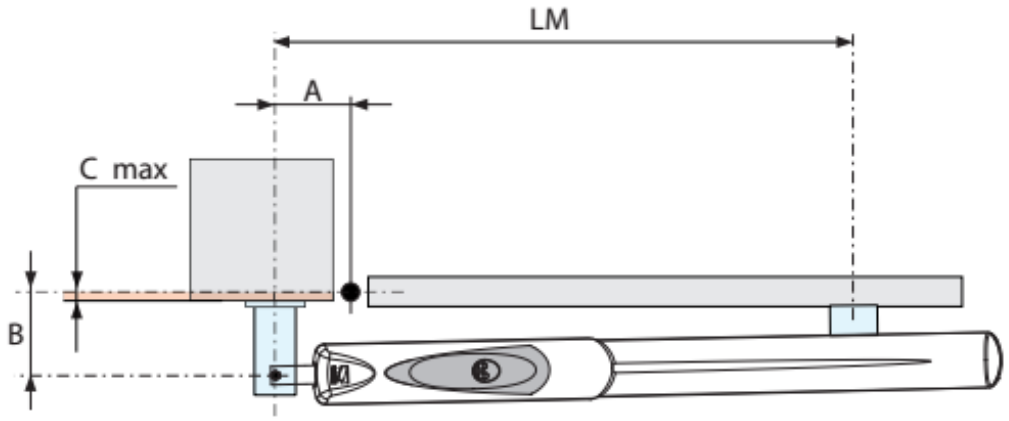

KĄT OTWARCIA	A MM	B MM	C MAKS. MM	LM MM
90°	130	130	70	800
120°	130	110	50	800