Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 07:17

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-do-bram-skrzydlowych-came-fast-fa7024cb-p-3929.html



Siłownik do bram skrzydłowych CAME FAST FA7024CB

Cena	**2 444,99 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**FA7024CB**
Kod producenta	**FA7024CB**
PRODUCENT	**CAME**
Zasilanie	**24V**
Długość skrzydła	**2,3 m**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych CAME FAST FA7024CB

Skład zestawu

- Siłownik 24V **CAME FA7024CB**
- **Centrala sterująca**
- Ramię łamane
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT


Automatyka szybka w montażu
FAST to nowy siłownik z ramieniem łamanym do bram o długości jednego skrzydła do 2,3m. Ten nowy produkt jest dostosowany do szczególnych wymagań instalacyjncyh - może być montowany na słupkach o szerokości do 20cm. Wybierając siłowniki z serii FAST, wybierają państwo produkt łatwy szybki w montażu

Samoblokujący siłownik elektromechaniczny z ramieniem łamanym. Czas otwarcia 16s - 45s do 90°. Posiada wbudowaną centralę oraz dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Maksymalna długość jednego skrzydła 2,3m. Praca intensywna

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME FAST		
Typ	**FA70230 / FA70230CB**	**FA7024 / FA7024CB**
Stopień zabezpieczenia	IP54	
Zasilanie	230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz /24 V D.C.
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz	24 V D.C.
Pobór prądu silnika	1,4 A	–
Moc maksymalna silnika	160 W	140 W
Cykl pracy	30,00%	praca intensywna
Siła ciągu	180 Nm	
Termiczne zabezp. silnika	150°C	150°C
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	13 s – 30 s
Temperatura pracy	- 20°C min. +55°C maks.	


ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME FAST	
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA	**MASA SKRZYDŁA**
1,00 m	300 kg
1,50 m	250 kg
2,00 m	215 kg
2,30 m	200 kg

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA CAME FAST

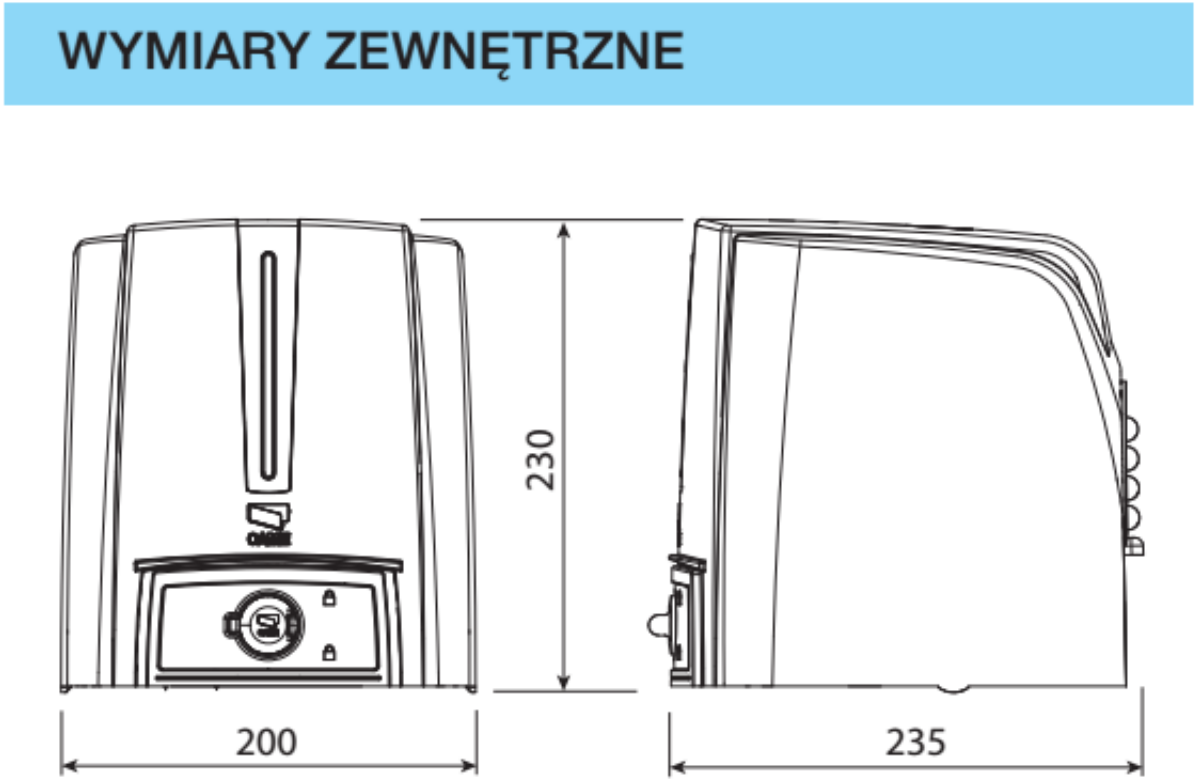

SPECYFIKACJA INSTALACJI

Montaż z ramieniem transmisyjnym przegubowym (standard)

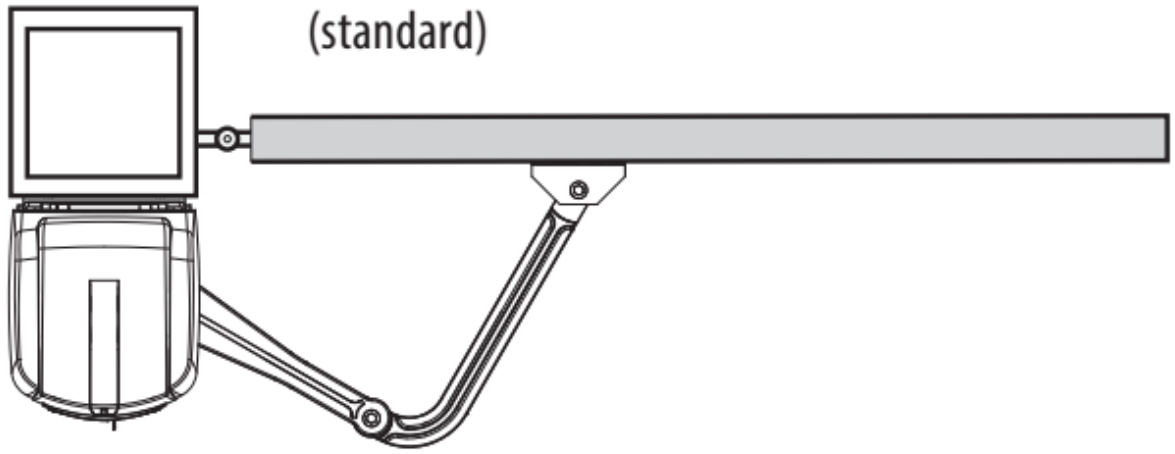

Montaż z ramieniem transmisyjnym prostym i szyną (STYLO-BD)

