

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-fadini-aproli-280-batt-287l-2m-230v-hydrauliczny-ramie-wysuwane-lamane-niesamohamowny-regulator-przeplywu-p-4356.html>



Siłownik do bramy skrzydłowej FADINI APROLI 280 BATT 287L 2m 230V - hydrauliczny, ramię wysuwane łamane, niesamohamowny, regulator przepływu

Cena	4 182,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	287L
Kod producenta	287L
PRODUCENT	FADINI
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	HYDRAULICZNY
ENKODER	NIE
WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA	NIE
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	NIE
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA (MAX)	2 m

OPIS PRODUKTU

Siłownik hydrauliczny z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych FADINI APROLI 280 BATT 287L 230V 2m

Do użytku posesyjnego

samohamowny na zamknięciu i otwarciu

RAMIĘ WYSUWANE ŁAMANE

REGULATOR PRZEPŁYWU

287L APROLI 280 BATT P3 hydrauliczny system blokowania dwukierunkowego (bez funkcji ręcznego otwierania) (samohamowny), zasilanie 230 V AC 50 Hz 1-fazowe. Do bram skrzydłowych o wadze do 400 kg i długości skrzydła do 2 m. Siłownik hydrauliczny z pokrywą, regulator przepływu, wysuwane ramię łamane, wspornik mocujący, dwa klucze do awaryjnego otwierania

KOMPAKTOWY

Do instalacji na bramach z szerokimi słupkami: działa skutecznie i cicho. Łatwy w montażu.

HYDRAULICZNY

Szeroka gama wersji odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z blokadą hydrauliczną przy otwieraniu i przy zamykaniu, z regulatorem przepływu.

BEZPIECZNY

Ramię przegubowe wykonane z odlewanego ciśnieniowo oraz poddanego kataforezie aluminium. Odblokowywanie za pomocą klucza. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na siłowniku.

DANE TECHNICZNE




DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FADINI APROLI 280 BATT

Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	250
Pobór prądu (A)	1,2
Wydajność mocy (kW / HP)	0,18 / 0,25
Moment obrotowy (Nm)	220 - 300
Rotacja wału	205°
Czas otwierania (s)	23
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80
Stopień ochrony IP	67
Typ oleju	708L
Waga z ramieniem (kg)	15
Częstotliwość użytkowania	półintensywne

WYMIARY

APROLI 280 BATT

WYMIARY OGÓLNE

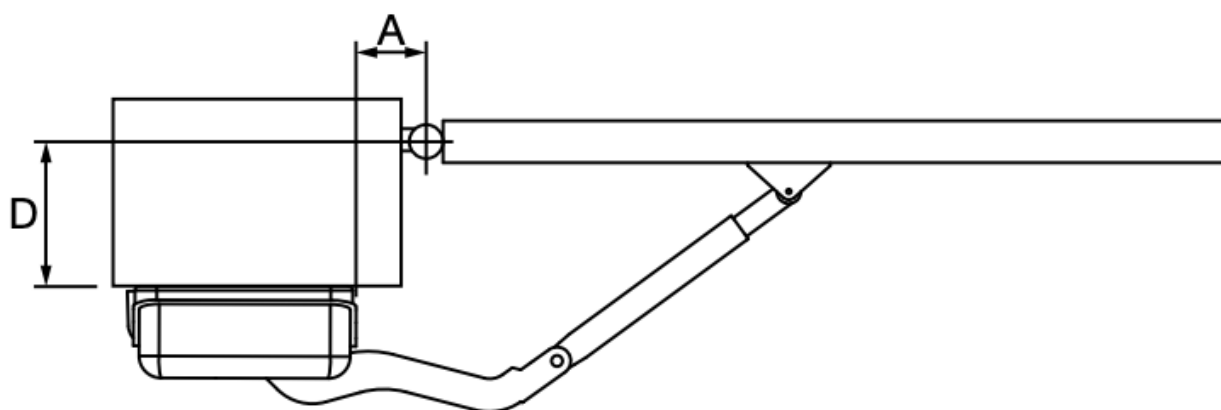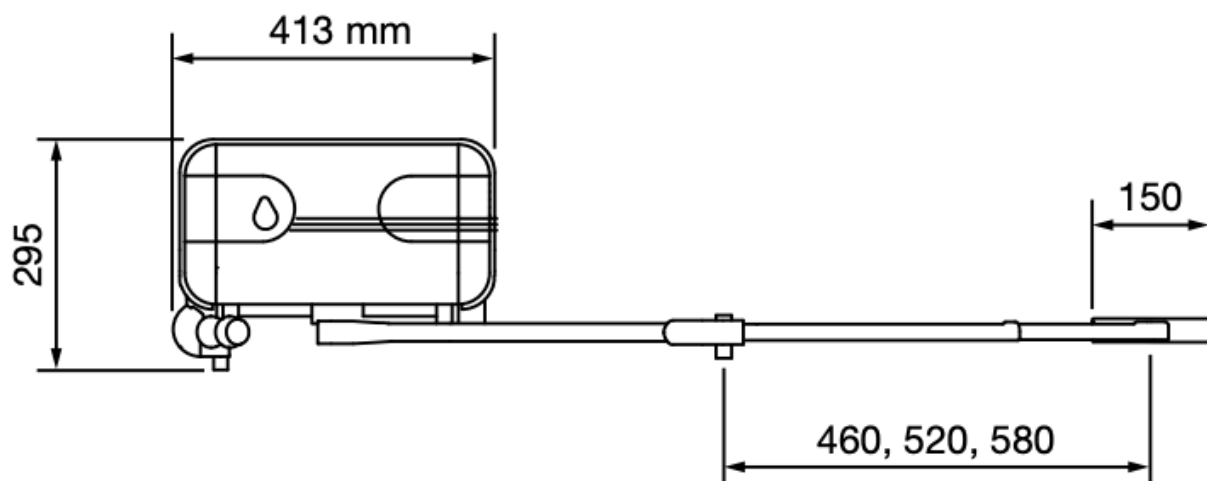

A (mm)	D (mm)
70	200-500

ZASTOSOWANIE

APROLI 280 BATT

ZASTOSOWANIA

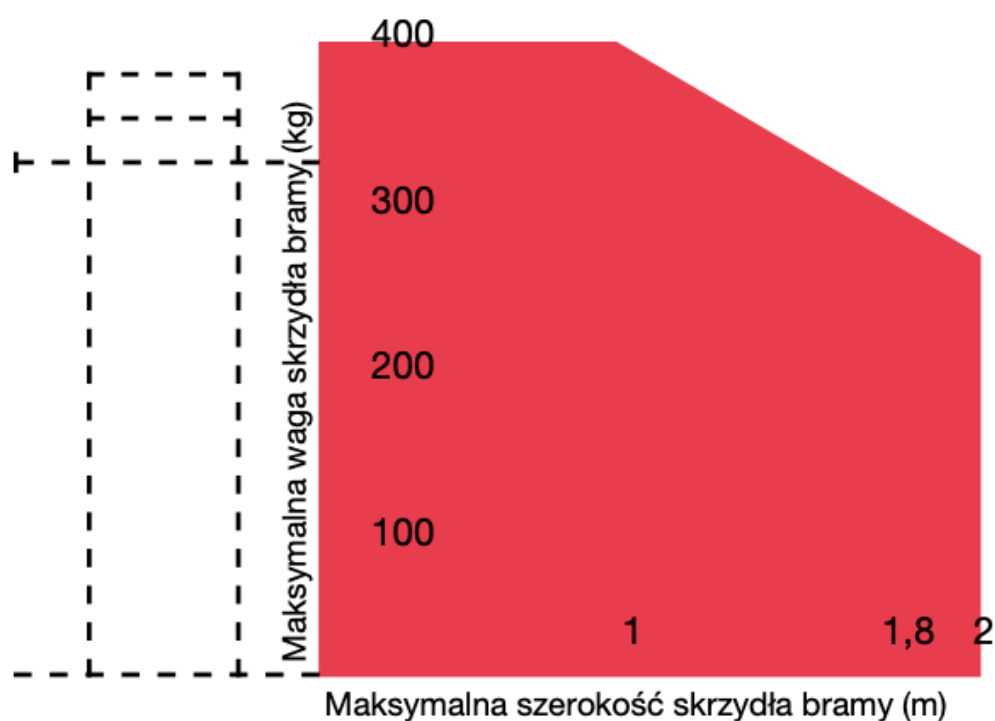


TABELA MODELI APROLI

APROLI 280 BATT					
KOD	BLOKADA HYDRAULICZNA	REGULATOR PRZEPŁYWU	RAMIĘ WYSUWANE ŁAMANE	MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m)	MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg)

281L	na zamknięciu i otwarciu		TAK	2	400
282L	na zamknięciu i otwarciu			2	400
285L	niesamohamowny		TAK	2	400
286L	niesamohamowny			2	400
287L	na zamknięciu i otwarciu	TAK	TAK	2	400
APROLI 280/700 ROBUSTO					
KOD	WERSJA	BLOKADA HYDRAULICZNA	RAMIĘ WYSUWANE ŁAMANE	MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m)	MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg)
298DXL	prawostronny	na zamknięciu i otwarciu	TAK	3	400
298SXL	lewostronny	na zamknięciu i otwarciu	TAK	3	400

FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzech bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.





PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.





WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymagania dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania,
komunikacji i zarządzania danymi.
Tworzenie modeli nowych produktów,
które szybko stają się rzeczywistością
za pomocą wielomateriałowych
drukarek 3D.



