Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:33

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-fadini-hindi-880-evo-88084p5l-2-8m-230v-hydrauliczny-opoznienie-hamowania-p-4325.html



Siłownik do bramy skrzydłowej FADINI HINDI 880 EVO 88084P5L 2,8m 230V - hydrauliczny, opóźnienie hamowania

Cena	**3 567,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**88084P5L**
Kod producenta	**88084P5L**
PRODUCENT	**FADINI**
RODZAJ BRAMY	**SKRZYDŁOWA**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**HYDRAULICZNY**
ENKODER	**NIE**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE**
WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA	**NIE**
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA (MAX)	**2.8 m**

OPIS PRODUKTU

Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych FADINI HINDI 880 EVO 88084P5L 230V 2,8m

Do użytku intensywnego przemysłowego i posesyjnego

EVO URZĄDZENIE BLOKUJĄCE HYDRAULICZNE

OPÓŹNIENIE HAMOWANIA

POMPA P5 szybki

88084P5L HINDI 880 EVO P5 wersja szybka, hydrauliczne urządzenie blokujące EVO, funkcja spowolnienia, zasilanie 230 V AC 50 Hz 1-fazowe, skok 280 mm. Do bram skrzydłowych o wadze do 550 kg i długości skrzydła do 2,8 m. Siłownik hydrauliczny, ze wspornikami mocującymi z przodu i z tyłu do przyspawania, osłoną i kluczem dociągającym, dwoma kluczami do otwarcia pokrywy przesuwnej, jednym kluczem do awaryjnego otwierania, tylną zaślepką zabezpieczającą i przewodem zasilającym

HYDRAULICZNY
Innowacyjny zawór EVO umożliwia ustawienie żądanego typu blokady hydraulicznej w jednym modelu:

N niesamohamowny bez blokady

A blokada hydrauliczna na otwarciu

B blokada hydrauliczna na zamknięciu

BB blokada hydrauliczna na zamknięciu i otwarciu.

Spowalnianie hydrauliczne (samohamowne) w fazie otwierania i zamykania. Wyłącznie w fazie otwierania lub wyłącznie w fazie zamykania i bez spowalniania.

PRAKTYCZNY
Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewnia para zaworów obejściowych zamontowanych na siłowniku. Wygodne odblokowanie za pomocą klucza.

JAKOŚĆ
Stylowe wzornictwo, zewnętrzna konstrukcja wykonana z anodyzowanego, wytłaczanego aluminium i wysokiej jakości materiały, które zapewniają doskonałą odporność na warunki atmosferyczne. Łatwy w montażu: mocowanie do skrzydła za pomocą regulowanej głowicy kulowej.


TESTOWANY I CERTYFIKOWANY
Oznakowanie CE.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FADINI HINDI 880 EVO			
Skok pręta (mm)	**150**	**280**	**400**
Zasilanie (Vac – Hz)		230 - 50	
Pobór mocy (W)		250	
Wydajność mocy (W)		180	
Maks. pobór prądu (A)		1,2	
Wydajność pompy (l/min)	1,4 (P5)	1, 4 (P5) | 0, 85 (P3)	1,4 (P5) | 0,85 (P3)
Średnica pręta (mm)		20	
Liniowa prędkość otwierania (mm/s)	~ 15	~ 17 (P5) | ~ 11 (P3)	~ 17 (P5) | ~ 11 (P3)
Liniowa prędkość zamykania (mm/s)	~ 14	~ 14 (P5) | ~ 9 (P3)	~ 14 (P5) | ~ 9 (P3)
Siła otwierania (N)	0 ÷ 4.000	0 ÷ 4. 200 (P5) | 0 ÷ 4.700 (P3)	0 ÷ 4.200 (P5) | 0 ÷ 4.700 (P3)
Siła zamykania (N)	0 ÷ 5.600	0 ÷ 5. 400 (P5) | 0 ÷ 6.300 (P3)	0 ÷ 5.200 (P5) | 0 ÷ 6.300 (P3)
Temperatura pracy (°C)		-25 ÷ +80	
Typ oleju		708L	
Stopień ochrony IP		67	

Częstotliwość użytkowania		bardzo intensywne	
Waga (kg)	9,5	11	14

WYMIARY

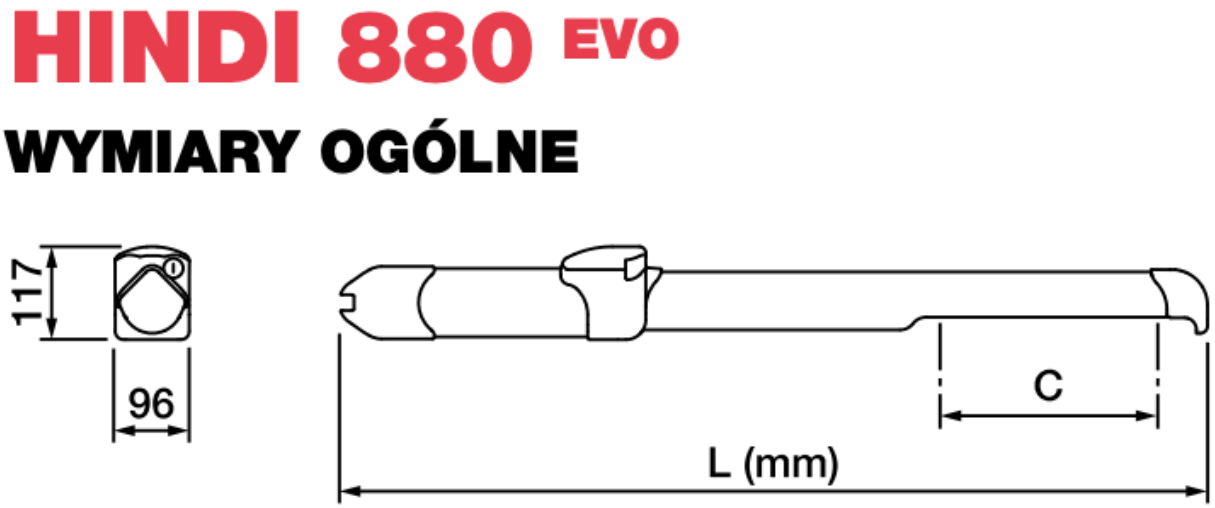


C (aktualny skok)	145	275	395
L	830	1.094	1.374

ZASTOSOWANIE

HINDI 880 EVO

ZASTOSOWANIA

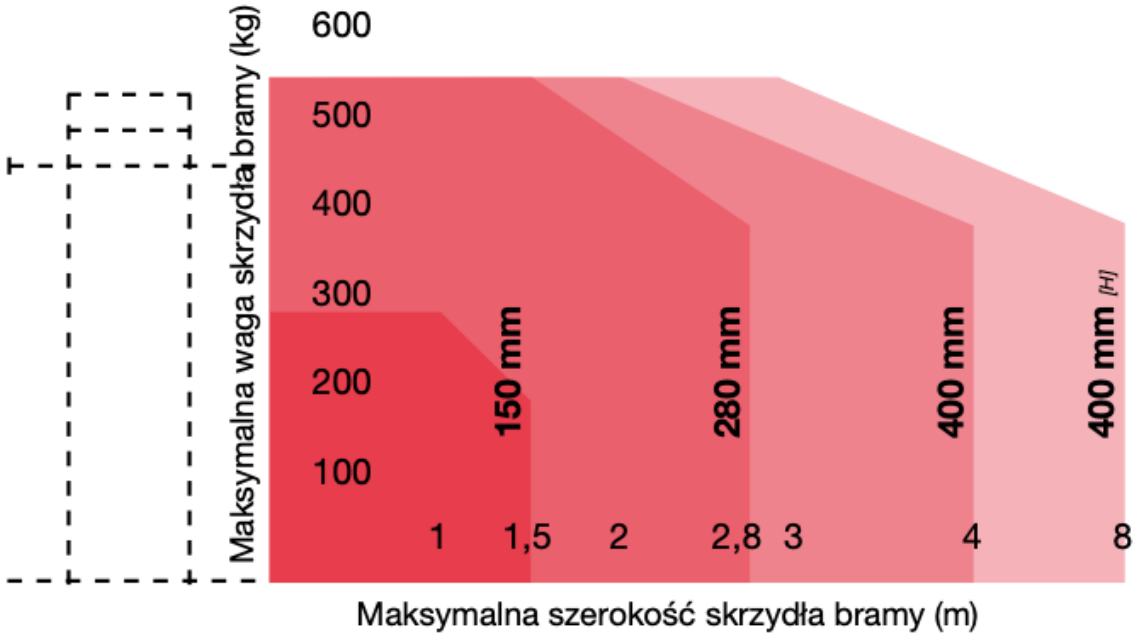

WYMIARY MONTAŻOWE

HINDI 880 EVO

WYMIARY MONTAŻOWE

	OTWIERANIE 95°		OTWIERANIE 120°	
Skok (mm)	A	B	A	B
150	60	80	-	-
280	130	130	130	85
280 hamowanie	120	130	130	80
400	210	180	190	120
400 hamowanie	200	160	200	90

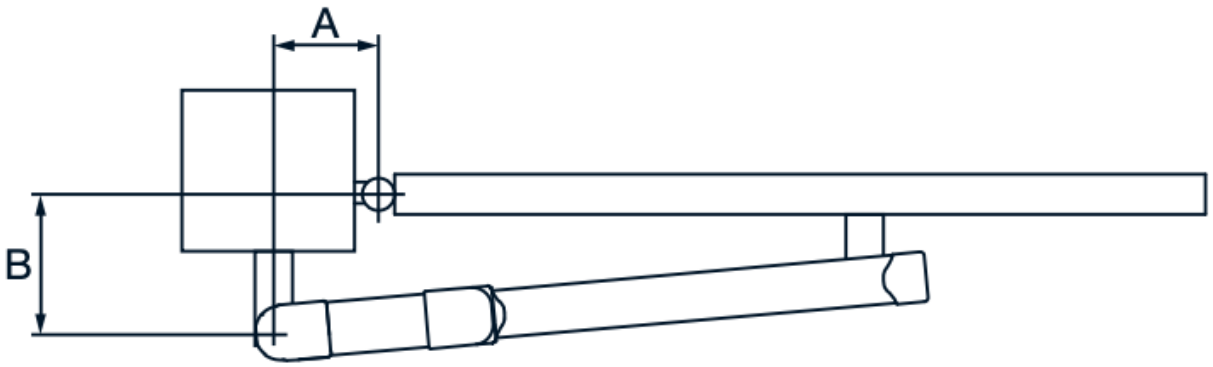


TABELA MODELI HINDI

HINDI 880 SPRINT

KOD	WERSJA	MOC (kW / HP)	BLOKADA HYDRAULICZNA	MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m)	MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg)

887L	230 Vac 1PH	0,18 / 0,25	niesamohamowny	2,3	400
888L	230 Vac 1PH	0,18 / 0,25	na zamknięciu	2,3	400
889L	230 Vac 1PH	0,18 / 0,25	na zamknięciu i otwarciu	2,3	400

HINDI 880 EVO

KOD	SKOK (mm)	EVO URZĄDZENIE BLOKUJĄCE HYDRAULICZNE	OPÓŹNIENIE HAMOWANIA	CZAS OTWIERANIA (s)	POMPA	MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m)	MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg)
870P5L	150	TAK		~10	P5 szybki	1,5	300
87084P5L	150	TAK	TAK	~10 + TR	P5 szybki	1,5	300
880P5L	280	TAK		~17	P5 szybki	2,8	550
88084P5L	280	TAK	TAK	~17 + TR	P5 szybki	2,8	550
880P3L	280	TAK		~26	P3 powolny	3,2	550
88084P3L	280	TAK	TAK	~26 + TR	P3 powolny	3,2	550
890P5L	400	TAK		~26	P5 szybki	4	550
89084P5L	400	TAK	TAK	~26 + TR	P5 szybki	4	550
890P3L	400	TAK		~37	P3 powolny	4,5	550
89084P3L	400	TAK	TAK	~37 + TR	P3 powolny	4,5	550
884P3L	400			~ 45	P3 powolny	8	550
88484P3L	400		TAK	~45 + TR	P3 powolny	8	550

FADINI

FADINI®



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ



Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.










WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania, komunikacji i zarządzania danymi. Tworzenie modeli nowych produktów, które szybko stają się rzeczywistością za pomocą wielomateriałowych drukarek 3D.

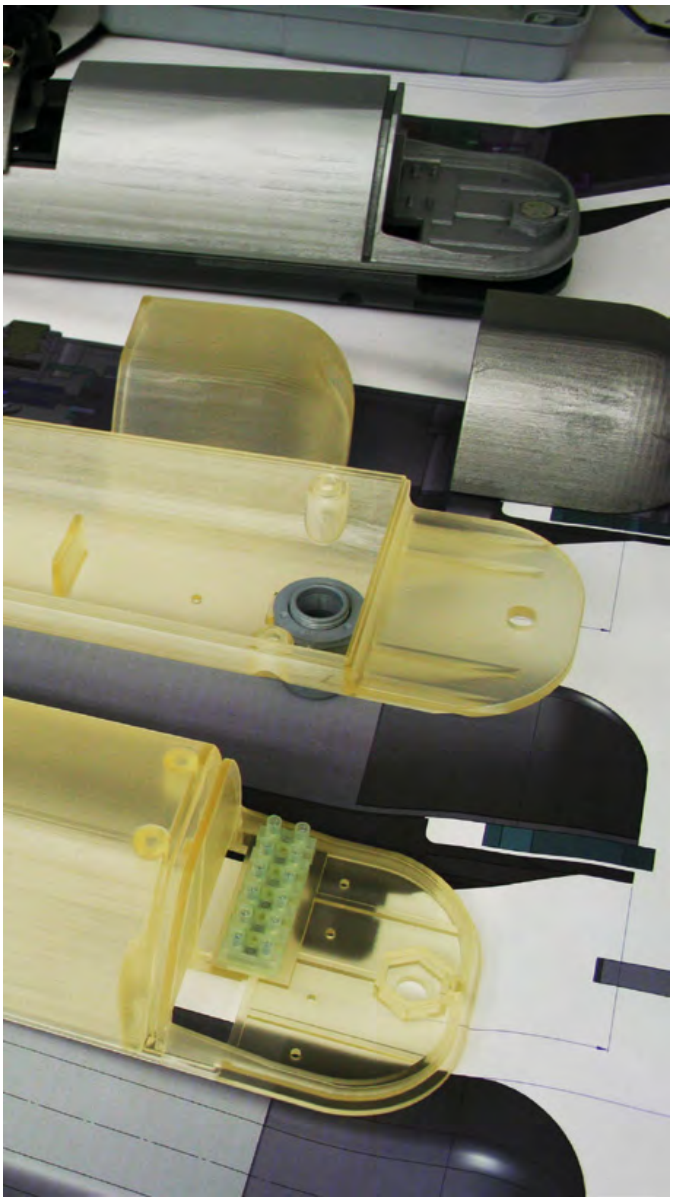


YAMAHA
YSM20R
Z'LEX
MADE IN
ITALY
PREMIUM QUALITY