Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:13

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-do-bramy-skrzydlowej-fadini-mec-800-special-701284l-2-8m-230v-hydrauliczny-spowolnienie-hamowania-p-4335.html



Siłownik do bramy skrzydłowej FADINI MEC 800 SPECIAL 701284L 2,8m 230V - hydrauliczny, spowolnienie hamowania

Cena	**2 214,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**701284L**
Kod producenta	**701284L**
PRODUCENT	**FADINI**
RODZAJ BRAMY	**SKRZYDŁOWA**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**HYDRAULICZNY**
ENKODER	**NIE**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE**
WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA	**NIE**
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA (MAX)	**2.8 m**

OPIS PRODUKTU

Siłownik hydrauliczny do bram skrzydłowych FADINI MEC 800 SPECIAL 701284L 230V 2,8m - bez pompy

Do użytku przemysłowego

SPOWOLNIENIE HAMOWANIA przy otwieraniu / zamykaniu

701284L MEC 800 SPECIAL skok 280 mm, funkcja spowolnienia przy otwieraniu i zamykaniu, do bram skrzydłowych o wadze do 400 kg i długości skrzydła do 2,8 m. Siłownik hydrauliczny, wersja dwustronna, ze wspornikami mocującymi z przodu i z tyłu do przyspawania, połączeniami przewodów i osłoną zabezpieczającą

MOCNY
Skuteczny do przemieszczania skrzydeł o dużych rozmiarach, drzwi, bram i włazów (w tym o litej powierzchni) bez ograniczenia liczby wykonywanych cykli.

KOMPLETNY

Dostępny skok trzpienia do 1000 mm. Spowalnianie hydrauliczne (samohamowne) w fazie otwierania / zamykania (opcjonalne). Możliwość zamontowania dwóch tłoków na jednym skrzydle dzięki hydraulicznej jednostce sterującej z podwójnym zbiornikiem.

NIEZAWODNY
Wszystkie elementy są wykonane z najwyższej jakości materiałów i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Odblokowywanie za pomocą specjalnego klucza na hydraulicznej jednostce sterującej.

DANE TECHNICZNE


DANE TECHNICZNE MEC 700/80 VENTIL POMPA SILNIKOWA	
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	510
Pobór prądu (A)	2,4
Maks. ciśnienie (atm)	40
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80
Stopień ochrony IP	65
Wydajność pompy hydraulicznej (l/min)	1,6 [P6] | 2,6 [P12]
Typ oleju	708L
Częstotliwość użytkowania	intensywne
Waga – kod 7014P6L (kg)	10
Waga – kod 7012L (kg)	5,5
Waga – kod 7037L (kg)	7,2

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIK MEC 800 SPECIAL	
Średnica pręta (mm)	22
Skok tłoka (mm)	280 / 400 / 500 /600 / 700 / 800 / 900 / 1.000 mm
Siła (N)	0 ÷ 7.000 N


WYMIARY

MEC 800 SPECIAL

WYMIARY OGÓLNE

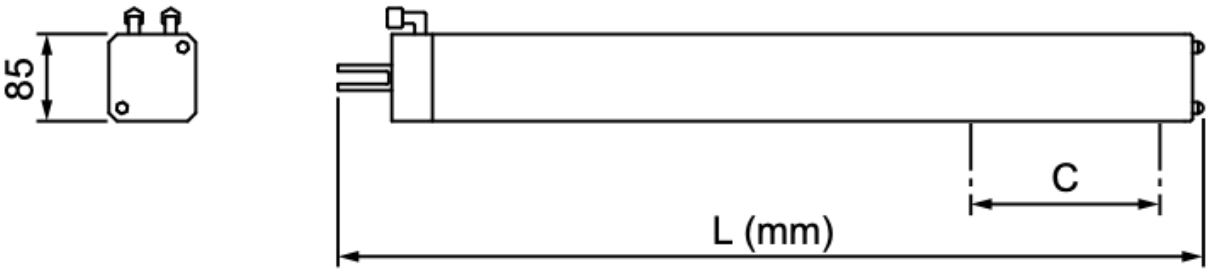


C (aktualny skok)	280	400
L	840	1.070

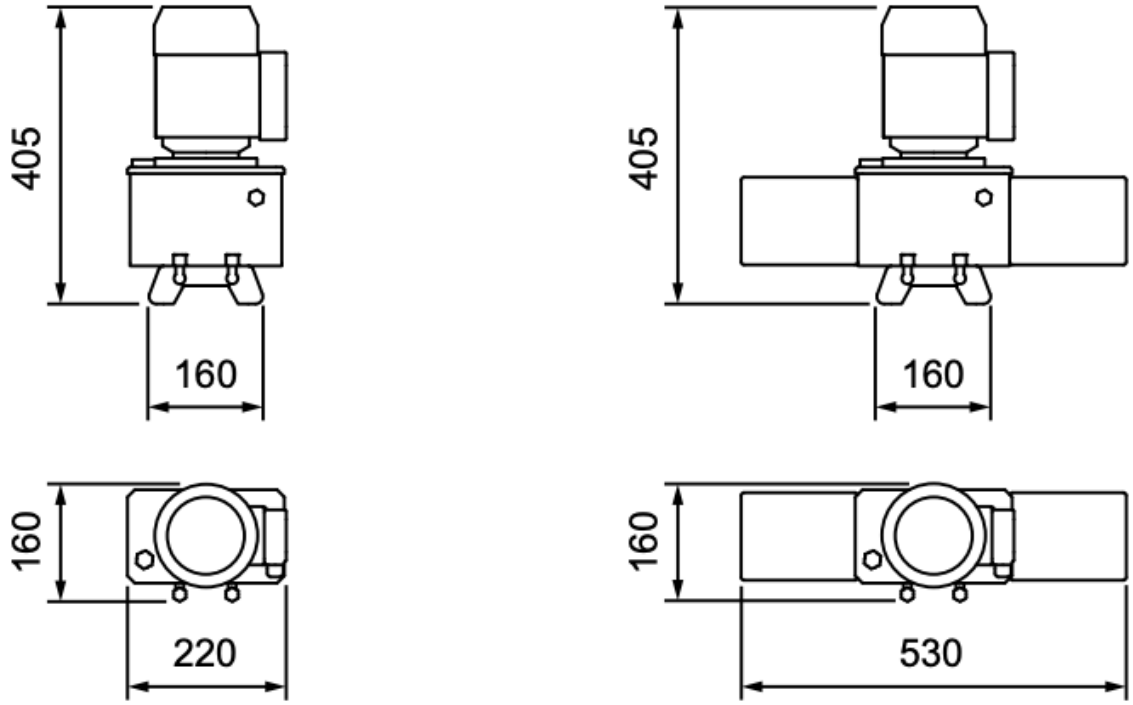

ZASTOSOWANIE

MEC 800 SPECIAL

ZASTOSOWANIA

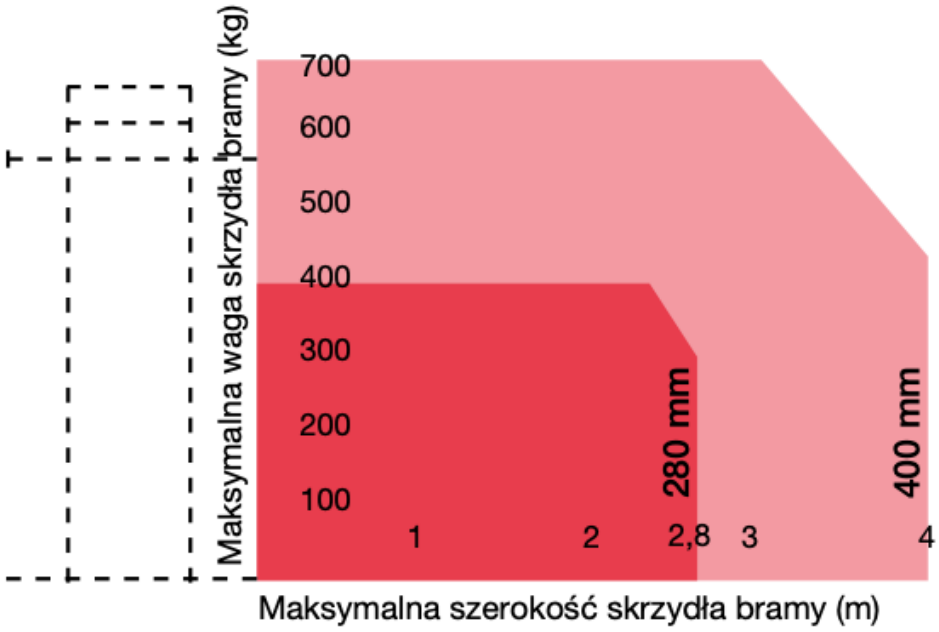

WYMIARY MONTAŻOWE

MEC 800 SPECIAL

WYMIARY MONTAŻOWE

Skok (mm)	A	B	D	**Czas pracy silnika**
280	140	125	70	~ 28 s
280 ze spowolnieniem	110	130	70	~ 28 s + TR *[I]*
400	180	200	130	~ 44 s
400 ze spowolnieniem	170	180	120	~ 44 s + TR *[I]*
500	240	240	170	~ 45 s
500 ze spowolnieniem *[K]*	220	220	150	~ 45 s + TR *[I]*
600 ze spowolnieniem *[K]*	150	380	*[K]*	~ 54 s + TR *[I]*
700 ze spowolnieniem *[K]*	180	450	*[K]*	~ 63 s + TR *[I]*
800 ze spowolnieniem *[K]*	200	520	*[K]*	~ 72 s + TR *[I]*
900 ze spowolnieniem *[K]*	230	580	*[K]*	~ 81 s + TR *[I]*
1.000 ze spowolnieniem *[K]*	240	670	*[K]*	~ 90 s + TR *[I]*

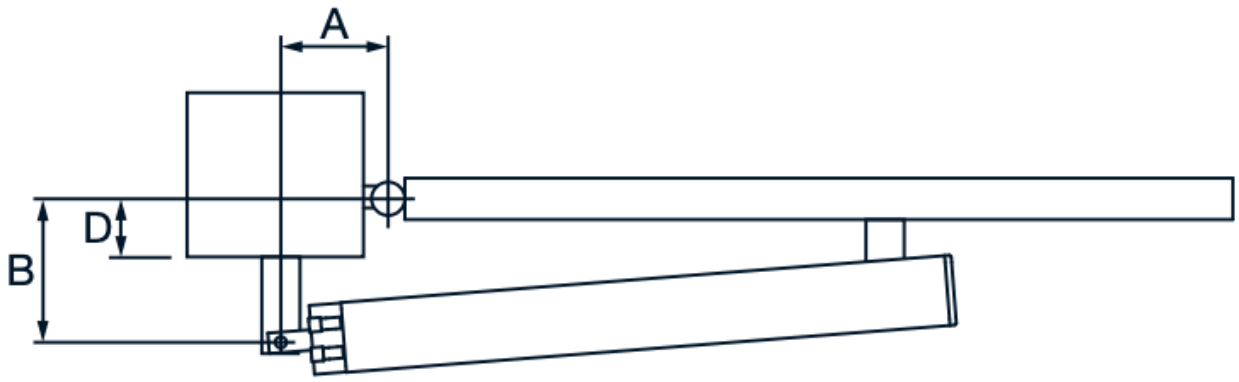


TABELA MODELI MEC

MEC 800 SPECIAL

KOD	SKOK TŁOKA (mm)	SPOWOLNIENIE HAMOWANIA	MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m)	MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg)
7012L	280		2,8	400
701284L	280	przy otwieraniu / zamykaniu	2,8	400
7037L	400		4	700
703784L	400	przy otwieraniu / zamykaniu	4	700
7114L	500		5	700
711484L	500	przy otwieraniu / zamykaniu	5	700
7115L	600		6	800
711584L	600	przy otwieraniu / zamykaniu	6	800
7116L	700		7	900
711684L	700	przy otwieraniu / zamykaniu	7	900
7117L	800		8	1.000
711784L	800	przy otwieraniu / zamykaniu	8	1.000
7118L	900		9	1.100
711884L	900	przy otwieraniu / zamykaniu	9	1.100
7119L	1.000		10	1.200
711984L	1.000	przy otwieraniu / zamykaniu	10	1.200

MEC 700/80 VENTIL

KOD	BLOKADA HYDRAULICZNA	POMPA	RODZAJ ZBIORNIKA

7014P6L	niesamohamowny	P6 powolny	pojedynczy
7014P12L	niesamohamowny	P12 szybki	pojedynczy
7022P6L	na zamknięciu i otwarciu	P6 powolny	pojedynczy
7022P12L	na zamknięciu i otwarciu	P12 szybki	pojedynczy
701486P6L	niesamohamowny	P6 powolny	podwójny
701486P12L	niesamohamowny	P12 szybki	podwójny
702286P6L	na zamknięciu i otwarciu	P6 powolny	podwójny
702286P12L	na zamknięciu i otwarciu	P12 szybki	podwójny

FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ



Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.










WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania, komunikacji i zarządzania danymi. Tworzenie modeli nowych produktów, które szybko stają się rzeczywistością za pomocą wielomateriałowych drukarek 3D.

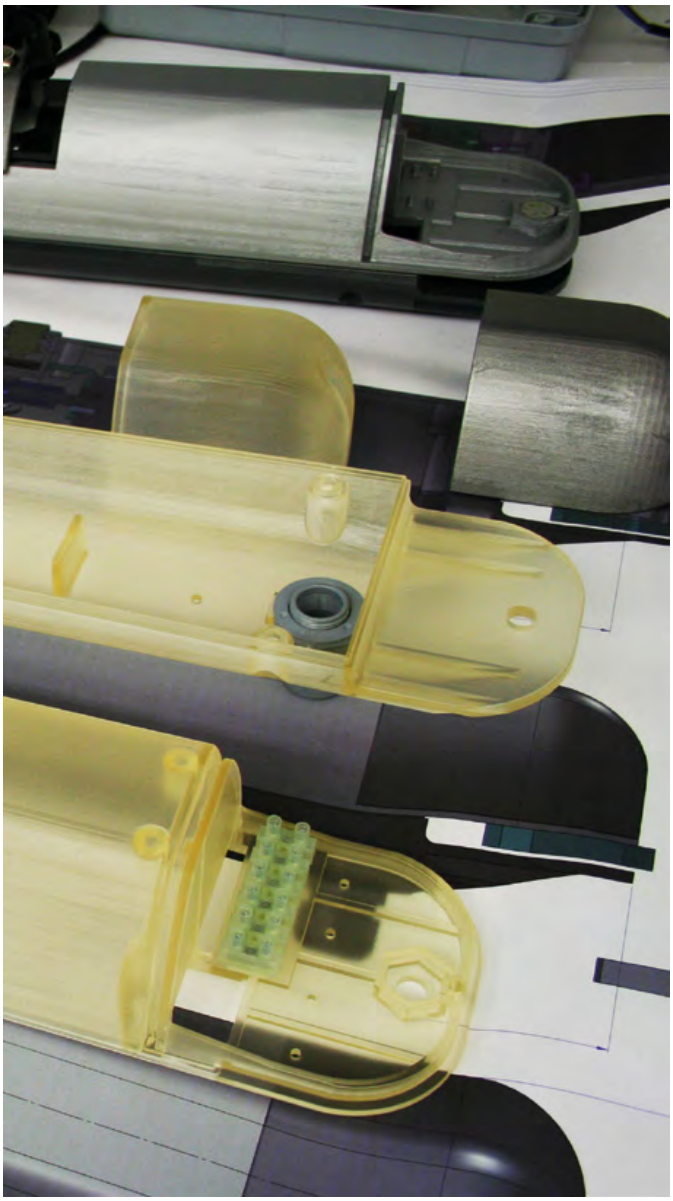


YAMAHA
YSM20R
Z'LEX
MADE IN
ITALY
PREMIUM QUALITY