Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:07

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-podziemny-bramy-skrzydlowej-fadini-combi-740-110-76779bb3dxl-4m-230v-hydrauliczny-prawy-samohamowny-regulator-p-4367.html



# Siłownik podziemny bramy skrzydłowej FADINI COMBI 740 110° 76779BB3DXL 4m 230V - hydrauliczny, prawy, samohamowny, regulator

| | |
|---|---|
| Cena | **4 059,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **76779BB3DXL** |
| Kod producenta | **76779BB3DXL** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| RODZAJ BRAMY | **SKRZYDŁOWA** |
| PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA | **NORMALNA** |
| NAPĘD | **HYDRAULICZNY** |
| ENKODER | **NIE** |
| WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY | **NIE** |
| WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA | **NIE** |
| DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA (MAX) | **4 m** |

## OPIS PRODUKTU

### Siłownik hydrauliczny podziemny do bram skrzydłowych FADINI COMBI 740 110° 76779BB3DXL 230V 4m - prawy

**Do użytku posesyjnego i przemysłowego**

**samohamowny**

**REGULATOR PRZEPŁYWU**

**76779BB3DXL COMBI 740 P3** hydrauliczny system blokowania dwukierunkowego (bez funkcji ręcznego otwierania) (samohamowny), regulator przepływu, zasilanie 230 V AC 50 Hz 1-fazowe. Do bram skrzydłowych o wadze do 700 kg i długości skrzydła do 4 m, kąt otwarcia do 110°. Siłownik hydrauliczny z systemem wysprzęglania hydraulicznego i z przewodem zasilającym. Wersja prawostronna

**KOMPAKTOWY, SILNY I UKRYTY**
Siłownik hydrauliczny wraz z pompą, umieszczony w obudowie wykonanej z obrobionej stali (o grubości 3 mm cynkowanej

elektrolitycznie) w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję. Obudowa dostępna w wersji ze stali nierdzewnej AISI 304. Nie wymaga szczególnej konserwacji.

**HYDRAULICZNY**
Szeroka gama wersji (prawy i lewy) odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z dwukierunkową blokadą hydrauliczną (samochamowny), z możliwością hydraulicznego spowalniania samohamownego przy otwieraniu i przy zamykaniu oraz z regulatorem przepływu. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na siłowniku. Kąt otwarcia do 110° lub do 175°; bezpieczny i cichy ruch.

**BEZPIECZNY**
Tłoczony stalowy zamek awaryjnego zwalniania, łatwy w obsłudze zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz za pomocą specjalnego klucza z ergonomicznym uchwytem.

**TESTOWANY I CERTYFIKOWANY**
Oznakowanie CE.


## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FADINI COMBI 740 | |
|---|---|
| Zasilanie (Vac – Hz) | 230 - 50 |
| Pobór mocy (W) | 250 |
| Pobór prądu (A) | 1,2 |
| Wydajność mocy (kW / HP) | 0,18 / 0,25 |
| Moment obrotowy (Nm) | 250-400 |
| Temperatura pracy (°C) | -20 ÷ +80 |
| Stopień ochrony IP | 67 |
| Typ oleju | 708L |
| Czas otwierania/zamykania (s) | ~ 23 [110°]<br>~ 28 [175°] |
| Waga wraz z pudełkiem (kg) | 27 |
| Częstotliwość użytkowania | intensywne |

## WYMIARY

# COMBI 740


## WYMIARY OGÓLNE

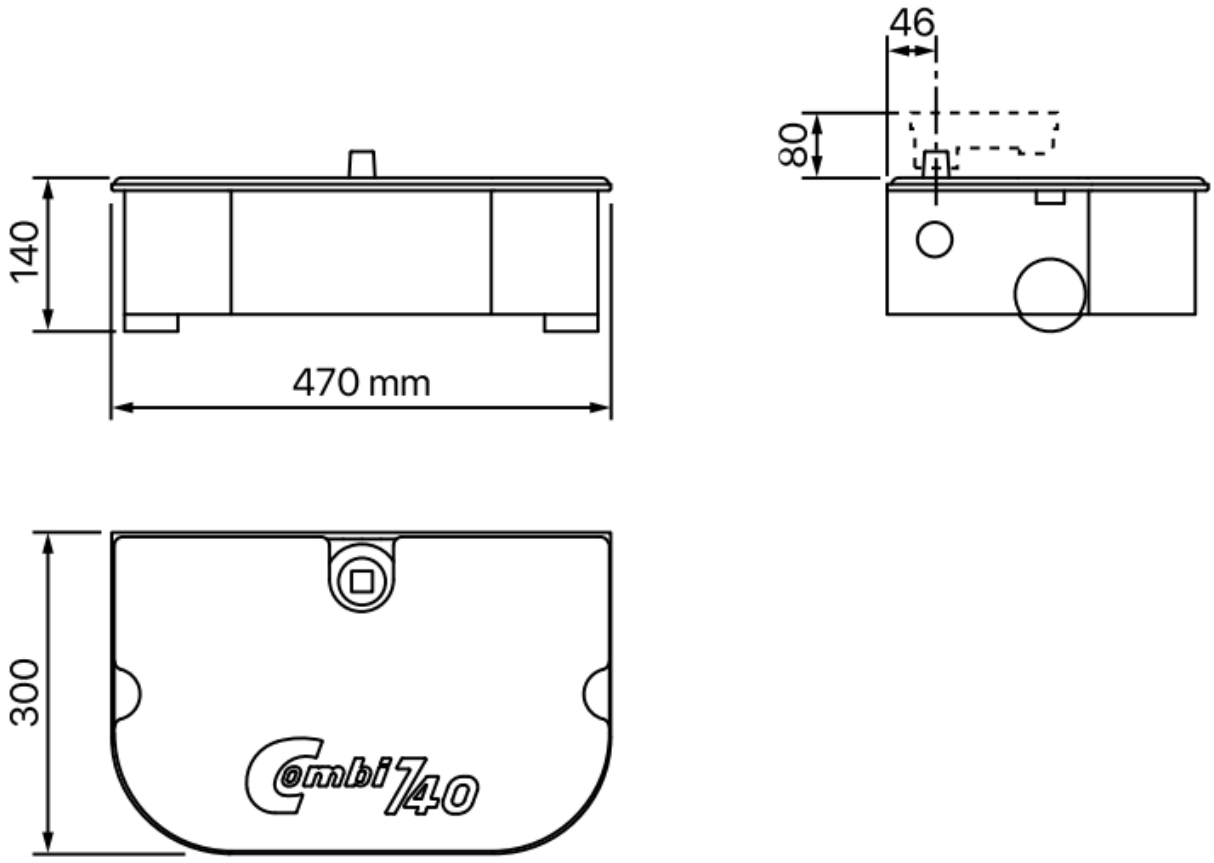


ZASTOSOWANIE

# COMBI 740

## ZASTOSOWANIA

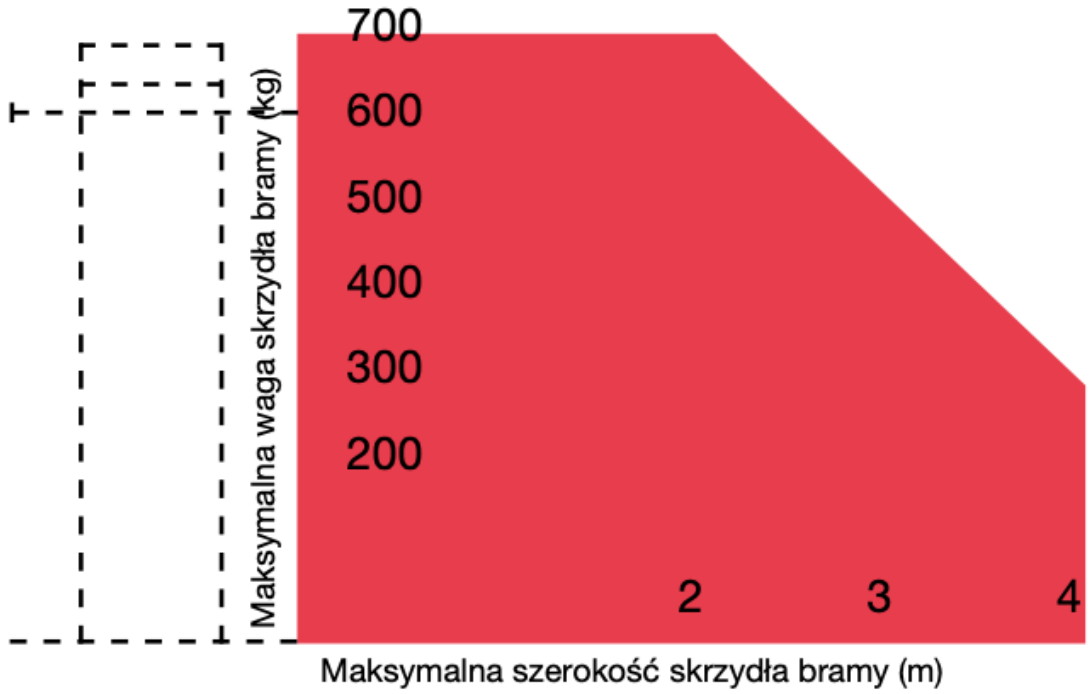


## TABELA MODELI COMBI

**COMBI 740 110°**

| KOD | WERSJA | DWUKIERUNKOWE BLOKOWANIE HYDRAULICZNE (samohamowny) | SPOWOLNIENIE HAMOWANIA | REGULATOR PRZEPŁYWU | MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m) | MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **767N3DXL** | prawy | | | | 3 | 700 |
| **767N3SXL** | lewy | | | | 3 | 700 |
| **7677BB3DXL** | prawy | TAK | | | 3 | 700 |
| **7677BB3SXL** | lewy | TAK | | | 3 | 700 |
| **76778BB3DXL** | prawy | TAK | TAK | | 4 | 700 |
| **76778BB3SXL** | lewy | TAK | TAK | | 4 | 700 |
| **767789BB3DXL** | prawy | TAK | TAK | TAK | 4 | 700 |
| **767789BB3SXL** | lewy | TAK | TAK | TAK | 4 | 700 |
| **76779BB3DXL** | prawy | TAK | | TAK | 4 | 700 |
| **76779BB3SXL** | lewy | TAK | | TAK | 4 | 700 |
| **7678N3DXL** | prawy | | TAK | | 4 | 700 |
| **7678N3SXL** | lewy | | TAK | | 4 | 700 |
| **76789N3DXL** | prawy | | TAK | TAK | 4 | 700 |
| **76789N3SXL** | lewy | | TAK | TAK | 4 | 700 |
| **7679N3DXL** | prawy | | | TAK | 4 | 700 |
| **7679N3SXL** | lewy | | | TAK | 4 | 700 |

**COMBI 740 175°**

| KOD | WERSJA | DWUKIERUNKOWE BLOKOWANIE HYDRAULICZNE (samohamowny) | SPOWOLNIENIE HAMOWANIA | REGULATOR PRZEPŁYWU | MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m) | MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **769N3DXL** | prawy | | | | 3 | 700 |
| **769N3SXL** | lewy | | | | 3 | 700 |
| **7697BB3DXL** | prawy | TAK | | | 3 | 700 |
| **7697BB3SXL** | lewy | TAK | | | 3 | 700 |
| **76978BB3DXL** | prawy | TAK | TAK | | 4 | 700 |
| **76978BB3SXL** | lewy | TAK | TAK | | 4 | 700 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **769789BB3DXL** | prawy | TAK | TAK | TAK | 4 | 700 |
| **769789BB3SXL** | lewy | TAK | TAK | TAK | 4 | 700 |
| **76979BB3DXL** | prawy | TAK | | TAK | 4 | 700 |
| **76979BB3SXL** | lewy | TAK | | TAK | 4 | 700 |
| **7698N3DXL** | prawy | | TAK | | 4 | 700 |
| **7698N3SXL** | lewy | | TAK | | 4 | 700 |
| **76989N3DXL** | prawy | | TAK | TAK | 4 | 700 |
| **76989N3SXL** | lewy | | TAK | TAK | 4 | 700 |
| **7699N3DXL** | prawy | | | TAK | 4 | 700 |
| **7699N3SXL** | lewy | | | TAK | 4 | 700 |

**COMBI 787**

| KOD | DWUKIERUNKOWE BLOKOWANIE HYDRAULICZNE (samohamowny) | SPOWOLNIENIE HAMOWANIA | REGULATOR PRZEPŁYWU | MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m) | MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **787N3L** | | | | 6 | 1000 |
| **7877BB3L** | TAK | | | 6 | 1000 |
| **78778BB3L** | TAK | TAK | | 6 | 1000 |
| **787789BB3L** | TAK | TAK | TAK | 6 | 1000 |
| **7878N3L** | | TAK | | 6 | 1000 |
| **78789N3L** | | TAK | TAK | 6 | 1000 |
| **78779BB3L** | TAK | | TAK | 6 | 1000 |
| **7879N3L** | | | TAK | 6 | 1000 |

FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



## PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

## ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



# TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ



Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.










## WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

## DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania, komunikacji i zarządzania danymi. Tworzenie modeli nowych produktów, które szybko stają się rzeczywistością za pomocą wielomateriałowych drukarek 3D.

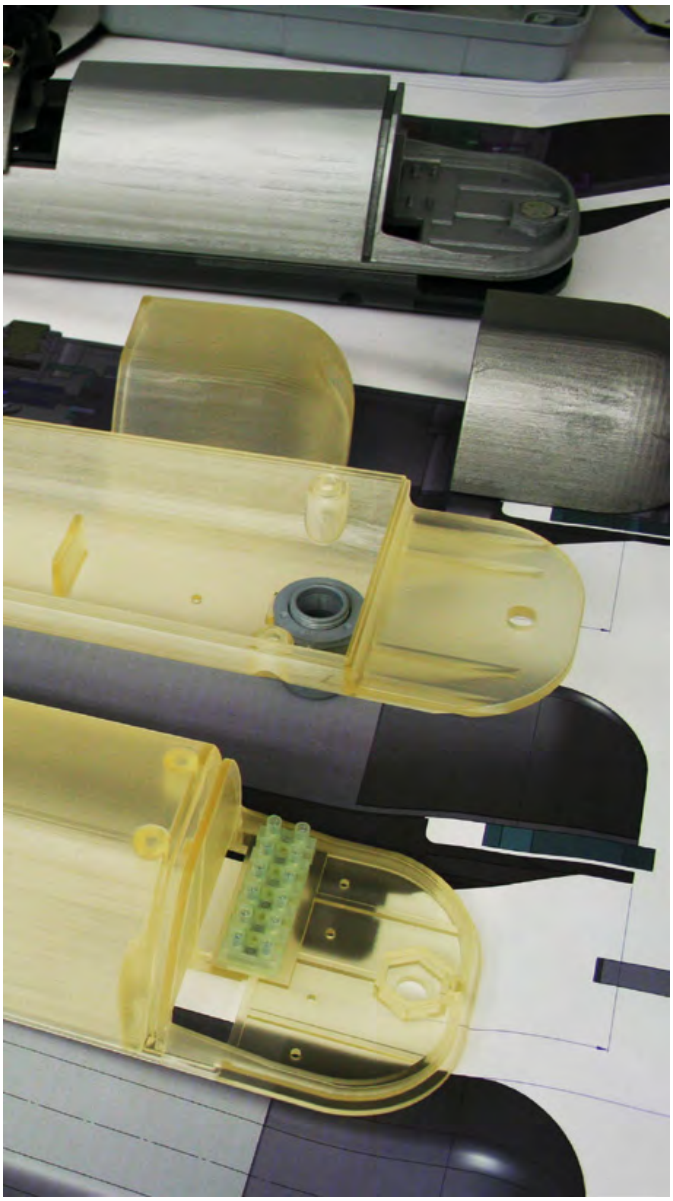


YAMAHA
YSM20R
Z'LEX
MADE IN
ITALY
PREMIUM QUALITY