Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:30

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-podziemny-bramy-skrzydlowej-fadini-combi-787-787789bb3l-6m-230v-hydrauliczny-samohamowny-spowolnienie-hamowania-regulator-przeplywu-p-4394.html



Siłownik podziemny bramy skrzydłowej FADINI COMBI 787 787789BB3L 6m 230V - hydrauliczny, samohamowny, spowolnienie hamowania, regulator przepływu

Cena	**4 674,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**787789BB3L**
Kod producenta	**787789BB3L**
PRODUCENT	**FADINI**
RODZAJ BRAMY	**SKRZYDŁOWA**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
NAPĘD	**HYDRAULICZNY**
ENKODER	**NIE**
WBUDOWANY WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**NIE**
WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA	**NIE**
DŁUGOŚĆ SKRZYDŁA (MAX)	**6 m**

OPIS PRODUKTU

Siłownik hydrauliczny podziemny do bram skrzydłowych FADINI COMBI 787 787789BB3L 230V 6m

Do użytku posesyjnego i przemysłowego

samohamowny

SPOWOLNIENIE HAMOWANIA

REGULATOR PRZEPŁYWU

787789BB3L COMBI 787 P3 hydrauliczny system blokowania dwukierunkowego (bez funkcji ręcznego otwierania) (samohamowny), funkcja spowolnienia, regulator przepływu, zasilanie 230 V AC 50 Hz 1-fazowe. Do bram skrzydłowych o wadze do 1000 kg i długości skrzydła do 6 m, kąt otwarcia do 110°. Siłownik hydrauliczny z systemem wysprzęglania hydraulicznego i z przewodem zasilającym.

KOMPAKTOWY, SILNY I UKRYTY
Siłownik hydrauliczny wraz z pompą, umieszczony w obudowie z obrobionej stali (grubości 5 mm cynkowanej elektrolitycznie) w celu zapewnienia wysokiej odporności na korozję. Skrzynia dostępna w wersji ze stali nierdzewnej AISI 304. Mechaniczne ograniczniki, regulowane zarówno przy zamykaniu, jak i otwieraniu, mogą być mocowane bezpośrednio wewnątrz obudowy. Siłownik można zamontować lub zdemontować bez konieczności demontażu skrzydła bramy. Nie wymaga szczególnej konserwacji.

HYDRAULICZNY
Szeroka gama wersji odpowiednich dla każdego rodzaju instalacji: niesamohamowny bez blokady hydraulicznej, z dwukierunkową blokadą hydrauliczną (samohamowny), z możliwością hydraulicznego spowalniania samohamownego przy otwieraniu i przy zamykaniu oraz z regulatorem przepływu. Bezpieczeństwo przed zgnieceniem zapewniają zawory obejściowe zamontowane na siłowniku. Kąt otwarcia do 110°; bezpieczny i cichy ruch.

BEZPIECZNY
Tłoczony stalowy zamek awaryjnego zwalniania, łatwy w obsłudze zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz za pomocą specjalnego klucza z ergonomicznym uchwytem.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FADINI COMBI 787	
Zasilanie (Vac – Hz)	230 - 50
Pobór mocy (W)	330
Pobór prądu (A)	1,8
Wydajność mocy (kW / HP)	0,24 / 0,33
Moment obrotowy (Nm)	250-400
Temperatura pracy (°C)	-20 ÷ +80
Stopień ochrony IP	67
Typ oleju	708L
Czas otwierania/zamykania (s)	~ 23 [110°]
Waga wraz z pudełkiem (kg)	34
Częstotliwość użytkowania	intensywne

WYMIARY

COMBI 787

WYMIARY OGÓLNE

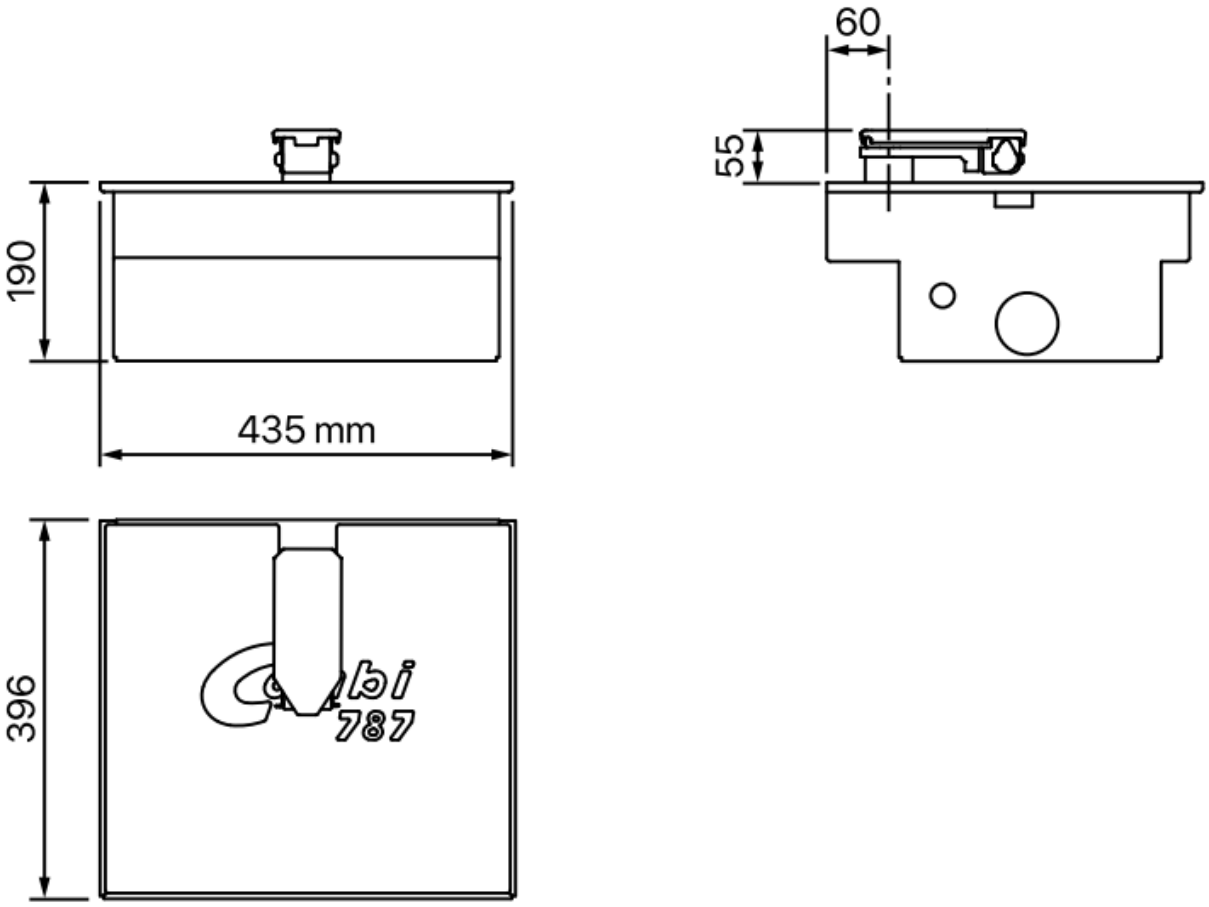

ZASTOSOWANIE

COMBI 787

ZASTOSOWANIA

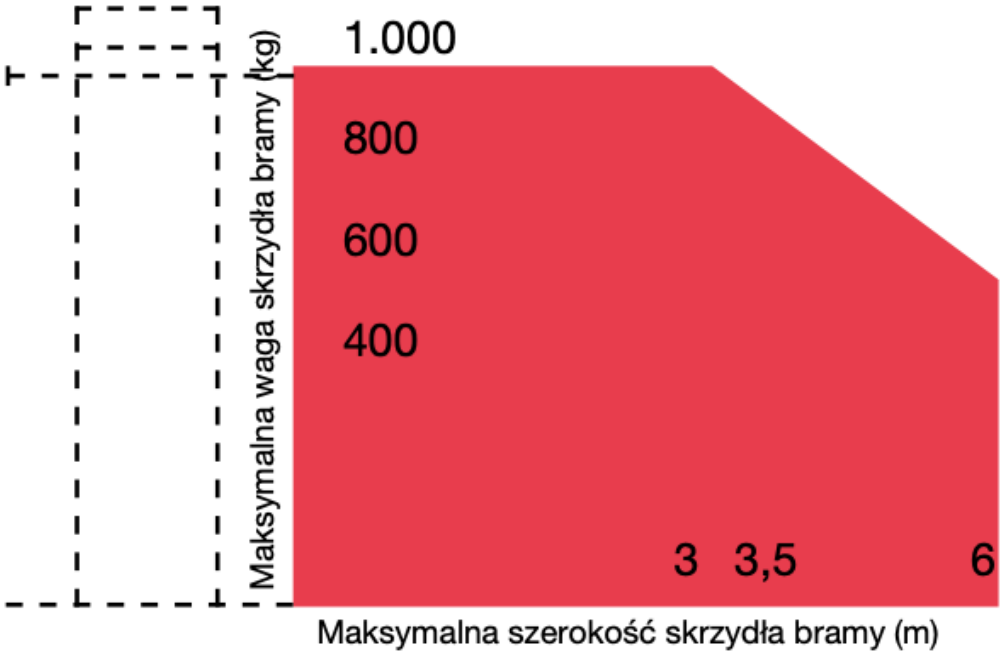


TABELA MODELI COMBI

COMBI 740 110°

KOD	WERSJA	DWUKIERUNKOWE BLOKOWANIE HYDRAULICZNE (samohamowny)	SPOWOLNIENIE HAMOWANIA	REGULATOR PRZEPŁYWU	MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m)	MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg)

767N3DXL	prawy				3	700
767N3SXL	lewy				3	700
7677BB3DXL	prawy	TAK			3	700
7677BB3SXL	lewy	TAK			3	700
76778BB3DXL	prawy	TAK	TAK		4	700
76778BB3SXL	lewy	TAK	TAK		4	700
767789BB3DXL	prawy	TAK	TAK	TAK	4	700
767789BB3SXL	lewy	TAK	TAK	TAK	4	700
76779BB3DXL	prawy	TAK		TAK	4	700
76779BB3SXL	lewy	TAK		TAK	4	700
7678N3DXL	prawy		TAK		4	700
7678N3SXL	lewy		TAK		4	700
76789N3DXL	prawy		TAK	TAK	4	700
76789N3SXL	lewy		TAK	TAK	4	700
7679N3DXL	prawy			TAK	4	700
7679N3SXL	lewy			TAK	4	700

COMBI 740 175°

KOD	WERSJA	DWUKIERUNKOWE BLOKOWANIE HYDRAULICZNE (samohamowny)	SPOWOLNIENIE HAMOWANIA	REGULATOR PRZEPŁYWU	MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m)	MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg)
769N3DXL	prawy				3	700
769N3SXL	lewy				3	700
7697BB3DXL	prawy	TAK			3	700
7697BB3SXL	lewy	TAK			3	700
76978BB3DXL	prawy	TAK	TAK		4	700
76978BB3SXL	lewy	TAK	TAK		4	700

769789BB3DXL	prawy	TAK	TAK	TAK	4	700
769789BB3SXL	lewy	TAK	TAK	TAK	4	700
76979BB3DXL	prawy	TAK		TAK	4	700
76979BB3SXL	lewy	TAK		TAK	4	700
7698N3DXL	prawy		TAK		4	700
7698N3SXL	lewy		TAK		4	700
76989N3DXL	prawy		TAK	TAK	4	700
76989N3SXL	lewy		TAK	TAK	4	700
7699N3DXL	prawy			TAK	4	700
7699N3SXL	lewy			TAK	4	700

COMBI 787

KOD	DWUKIERUNKOWE BLOKOWANIE HYDRAULICZNE (samohamowny)	SPOWOLNIENIE HAMOWANIA	REGULATOR PRZEPŁYWU	MAKS. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA BRAMY (m)	MAKS. WAGA SKRZYDŁA BRAMY (kg)
787N3L				6	1000
7877BB3L	TAK			6	1000
78778BB3L	TAK	TAK		6	1000
787789BB3L	TAK	TAK	TAK	6	1000
7878N3L		TAK		6	1000
78789N3L		TAK	TAK	6	1000
78779BB3L	TAK		TAK	6	1000
7879N3L			TAK	6	1000

FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ



Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.










WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania, komunikacji i zarządzania danymi. Tworzenie modeli nowych produktów, które szybko stają się rzeczywistością za pomocą wielomateriałowych drukarek 3D.

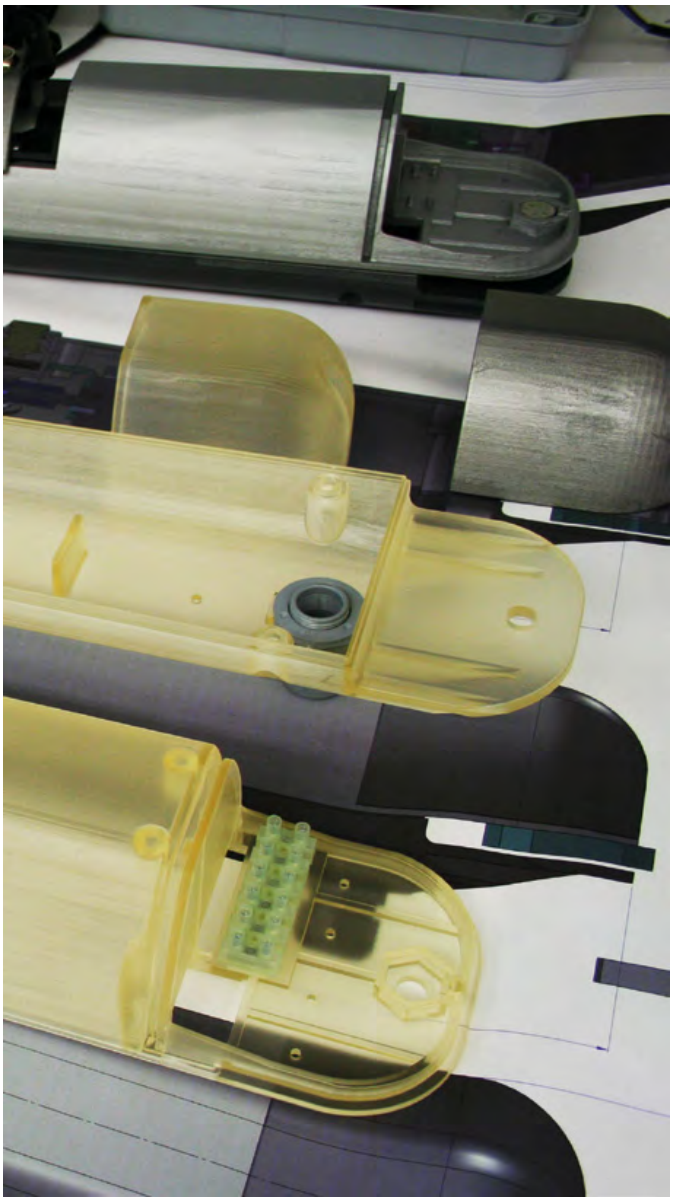


YAMAHA
YSM20R
Z'LEX
MADE IN
ITALY
PREMIUM QUALITY