Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:15

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-wrzecionowy-do-okien-sl60l-24v-p-2672.html








Siłownik wrzecionowy do okien SL60L 24V

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**SL60L 24V**
Kod producenta	**SL60L 24V**
PRODUCENT	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Siłownik wrzecionowy do okien SL60

SL60 Siłownik liniowy SL60 został zaprojektowany do współpracy z kopułami, dużymi świetlikami , osłonami przeciwsłonecznymi. Profil o zmniejszonym przekroju i opływowy kształt zapewniają doskonałe przenikanie światła. Obudowa urządzenia wykonana jest z anodowanego, tłoczonego profilu aluminiowego, z zastosowaniem rozwiązań umożliwiających łatwy montaż. Siłownik jest dostępny w dwóch wersjach o różnym napięciu zasilania (230V AC 50Hz i 24V DC). Siła pchająca i ciągnąca wynosi 600N. Podwójna izolacja elementów elektrycznych będących pod napięciem 230V eliminuje konieczność uziemiania urządzenia i gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo. Mikroprzełączniki i ochrona przeciążeniowa zapewniają pewne zabezpieczenie krańca wysuwu. SL60 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23 wraz z późniejszymi poprawkami.

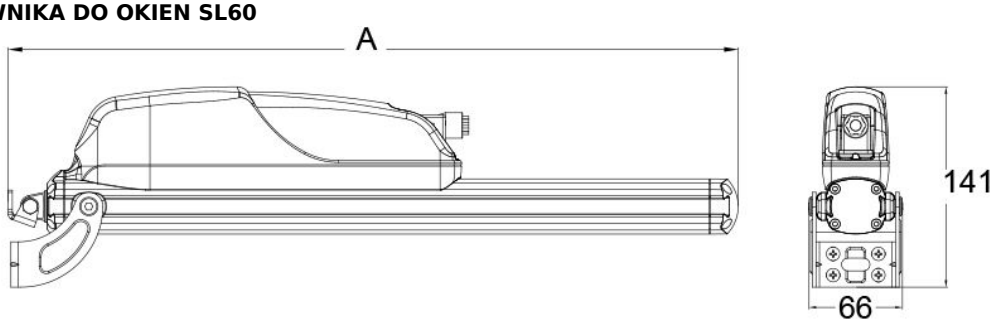
DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA SL60		
MODEL	**SL60H**	**SL60L**
Napięcie zasilające	230V~50Hz	24V DC
Max siła pchająca	600N	600N
Max siła ciągnąca	600N	600N
Dostępne modele o wysuwie (cm)	18,23,35,55,75	18,23,35,55,75
Absorbowane natężenie	0,33A	1,50A
Szybkość wysuwu bez obciążenia	18 mm/sek	10 mm/sek
Czas wysuwu bez obciążenia	w zależności od modelu	w zależności od modelu
Podwójna izolacja elektryczna	TAK	–
Tryb pracy	S2 of 3 min	S2 of 3 min

Temperatura pracy	-5° + 50°	-5° + 50°

Stopień ochrony	IP55	IP55
Połącznie równoległe	TAK	TAK
Koniec wysuwu	Mikroprzełącznik	Mikroprzełącznik

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN SL60

corsa/stroke	A
180mm	346mm
230mm	396mm
350mm	516mm
550mm	716mm
750mm	916mm



corsa/stroke	B
180mm	367mm
230mm	417mm
350mm	546mm
550mm	746mm
750mm	946mm

