Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 07:17

Link do produktu: https://herz.info.pl/silownik-zebatkowy-do-okien-t80-24v-p-2677.html




Siłownik zębatkowy do okien T80 24V


Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**T80 24V**
Kod producenta	**T80 24V**
PRODUCENT	**HERZ SYSTEM**


OPIS PRODUKTU

Siłownik zębatkowy do okien T80

T80 Elektryczny siłownik zębatkowy T80, przeznaczony jest do obsługi klap, kopuł, okien i świetlików dachowych. Zalety tego siłownika to ergonomia, solidna konstrukcja, łatwość montażu oraz możliwość zastosowania wersji podwójnej lub potrójnej. Dostępne są dwa rodzaje zasilania: 230V-50Hz oraz 24V DC. Siła pchająca i ciągnąca wynosi 800N. T80 posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23.

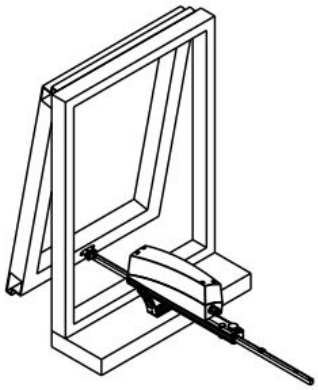

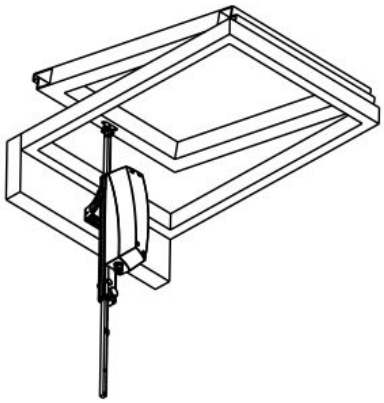

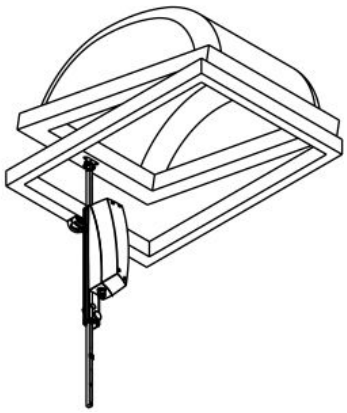


DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA T80		
MODEL	**T80 230V**	**T80 24V DC**
Napięcie zasilające	230V ~50Hz	24V DC
Max siła pchająca	800N	800N
Max siła ciągnąca	800N	800N
Dostępne modele o wysuwie (cm)	18,23,35,55,75,100	18,23,35,55,75,100
Absorbowane natężenie	0,3A	1,35A
Szybkość wysuwu bez obciążenia	14mm/sek	14mm/sek
Czas wysuwu bez obciążenia	w zależności od modelu	w zależności od modelu

Podwójna izolacja elektryczna	TAK	–
Tryb pracy	S2 – 4min	S2 – 4min
Temperatura pracy	-5° + 50°	-5° + 50°
Stopień ochrony	IP55	IP55
Połącznie równoległe	TAK	TAK
Połączenie i synchronizacja 2 siłowników T80 na tym samym oknie	wersja specjalna	wersja specjalna
Wersja pojedyncza, tandem, potrojna	TAK	TAK
Wyłączniki krańcowe	Elektroniczne	Elektroniczne

RYSUNEK TECHNICZNY SIŁOWNIKA DO OKIEN T80

corsa/stroke	A
180mm	636mm
230mm	686mm
350mm	806mm
550mm	1006mm
750mm	1206mm
1000mm	1456mm

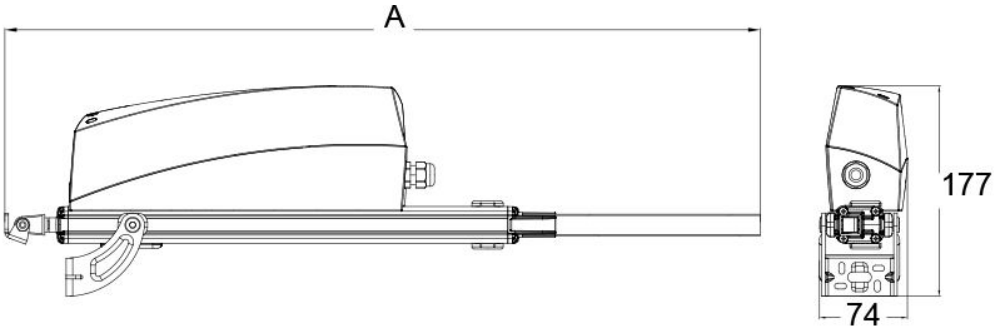

corsa/stroke	B
180mm	636mm
230mm	686mm
350mm	806mm
550mm	1006mm
750mm	1206mm
1000mm	1456mm

