Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:04

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-ado-a-eco-dt-polelastyczny-staly-z-plyta-mocujaca-p-3237.html



Słupek parkingowy ADO A-ECO DT - półelastyczny, stały z płytą mocującą

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**PECDTHNP**
Kod producenta	**PECDTHNP**
PRODUCENT	**ADO**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy ADO A-ECO DT - półelastyczny, stały z płytą mocującą

Słupek półelastyczny **A-ECO**: w przypadku kolizji, jeśli jego maksymalny punkt elastyczności nie zostanie przekroczony, słupek powróci do swojej pierwotnej pozycji, nie tracąc przy tym kształtu ani formy. Jeśli punkt maksymalnej elastyczności zostanie przekroczony, słupek ten nie pęknie, jakby był wykonany z konwencjonalnego tworzywa sztucznego, żeliwa lub żeliwa. Ta szczególna jakość sprawia, że jest to ekonomiczna i trwała opcja.

GŁÓWNE CECHY

- W 100% do recyklingu.
- Nie malowany. Nie rdzewieje. Bezobsługowe.
- Słupek pamięci; w przypadku uderzenia wraca do swojego pierwotnego kształtu i położenia.
- Doskonała odporność na uderzenia i elastyczność w szerokim zakresie temperatur.
- Wysoka odporność na wiele rozpuszczalników, olejów i smarów.
- Wysoka odporność na ścieranie.
- Przyjemny dotyk.
- Estetycznie identyczny jak słupki metalowe.

Słupki A-ECO Vs wykonane z metalu:
- Nie rdzewieje
- Mniejszy ciężar
- Mniejszy hałas
- Odporność na korozję - Nie wymaga konserwacji

Słupki A-ECO Vs wykonane z tworzywa sztucznego:
- Brak kruchości
- Pamięć elastometryczna (zestaw odporności na ściskanie)
- Odporność na ścieranie

Słupki A-ECO Vs wykonane z gumy:
- Odporność na ścieranie
-Odporność na przecięcie i rozdarcie - Odporność na obciążenia dynamiczne i pchające
- Odporność na ozon

Słupki A-ECO Vs wykonane z odlewanego poliuretenu:
- Działa w wysokich temperaturach
- Nie krystalizuje (ostateczne pęknięcie słupka)
- Wysoka odporność na wilgotne środowisko (nawet hydrolizę)
- Obecność wielu środków chemicznych


OPCJONALNE AKCESORIA

- Indywidualne projekty specjalne.
- Kolory niestandardowe (kolory RAL, imitacja Cortena).
- Adaptacja znaków drogowych.
- Pierścień na łańcuchy.
- Indywidualne logo.
- Paski odblaskowe w innych kolorach


OPCJONALNIE:

- Górna płyta wzmacniająca ze stali nierdzewnej dla lepszego mocowania do podłogi. - Nr ref. PLPFLEX
- Kotwy wkręcane ø 11. - Nr ref. T11L



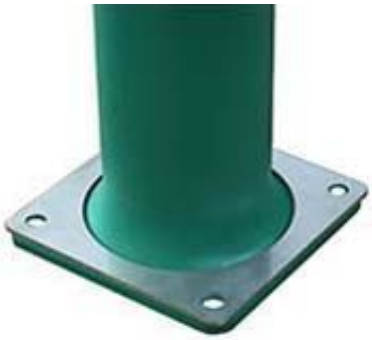

RYSUNKE TECHNICZNY

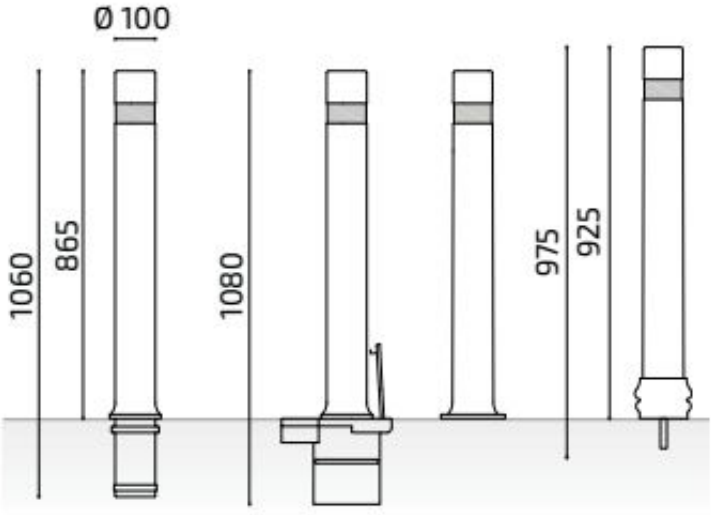

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Produkt posiada dodatkowe opcje:

KOLORYSTYKA A-ECO: CZARNY , CZERWONY , ZIELONY , ŻÓŁTY