
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:23

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-fadini-talos-9661l-275-h-600-hydrauliczny-p-4232.html

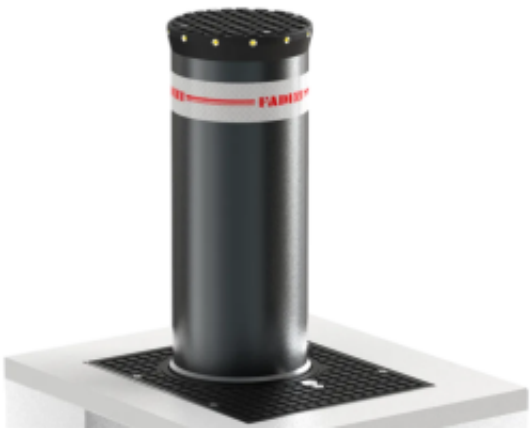

# Słupek parkingowy automatyczny FADINI TALOS 9661L ø 275 h 600 - hydrauliczny

| | |
|---|---|
| Cena | **24 231,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **9661L** |
| Kod producenta | **9661L** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| RODZAJ SŁUPKA | **AUTOMATYCZNY** |
| NAPĘD | **HYDRAULICZNY** |
| ZASTOSOWANIE | **SECURITY** |
| WYSOKOŚĆ | **600 mm** |
| ŚREDNICA | **275 mm** |
| LED | **TAK** |
| EFO | **NIE** |
| ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY | **TAK** |
| WZMOCNIONY CYLINDER | **NIE** |
| WYKOŃCZENIE | **RAL 7016 proszkowo i kataforeza** |

## OPIS PRODUKTU

### SŁUPEK DROGOWY AUTOMATYCZNY FADINI TALOS seria 96 9661L ø 275 h 600

**Wykończenie: RAL 7016**

**ŚWIATŁA LED**

**9661L TALOS 96**, wys. 600 średnica 275 grubość 12 mm, ograniczenie 200 mm, słupek automatyczny, zasilanie 230 V AC 50 Hz 1-fazowe, w komplecie obudowa, ruchomy stalowy cylinder, malowanie proszkowe farbą poliestrową w kolorze RAL 7016, górna część kolumny zabezpieczona gumą, 12 wbudowanych diod LED, samoprzylepna taśma odblaskowa, dwa wyłączniki krańcowe, klucz wysprzęglający z nasadką trójkątną

**WERSJA ANTYTERRORYSTYCZNA**
Słupek zaprojektowany z myślą o zabezpieczeniu obszarów, gdzie wymagany jest wysoki poziom ochrony przed wyłamaniem

blokady i charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu, takich jak centra handlowe, banki, salony samochodowe itp. Idealny jako narzędzie kontroli dostępu do obszarów mieszkalnych, kompleksów handlowych i przemysłowych.

**MECHANIZM HYDRAULICZNY**
Blokada hydrauliczna utrzymująca kolumnę słupka w położeniu wysuniętym (w standardzie) oraz awaryjne opuszczanie ręczne za pomocą klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Elektrozawór (dostępny w opcji) do automatycznego opuszczania słupka w przypadku awarii zasilania. Czujnik obecności przeszkody uniemożliwiający wysunięcie słupka w przypadku wykrycia znajdującej się nad nim przeszkody. Grzałka umożliwiająca pracę słupka w niskich temperaturach (-40 °C).

**ŁATWY DOSTĘP DO PODZESPOŁÓW HYDRAULICZNYCH**
Dogodna lokalizacja centrali hydraulicznej oraz tłok siłownika hydraulicznego umieszczony wewnątrz słupka ułatwiają prowadzenie prac konserwacyjnych i skracają czas serwisowania. Dzięki temu podzespoły są lepiej zabezpieczone, co ogranicza rozwój rdzy i zapewnia ochronę przed innymi czynnikami wpływającymi na degradację urządzenia.

**WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**
Odporny na zarysowania cylinder wykonany ze stali poddanej obróbce kataforetycznej i powlekanej proszkowo poliestrem. Dostępny również w wersji z osłoną z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 12/10. Wzmocniona wersja HRC (High Resistance Cylinder) zapewniająca zwiększoną odporność na wyłamanie: 550 000 J. Złącze i skrzynka przyłączeniowa IP 66. Wyłączniki krańcowe z efektem Halla, gumowa uszczelka przy pokrywie kolumny, zintegrowane światła ostrzegawcze LED.

**UNIWERSALNOŚĆ**
Szeroka gama akcesoriów sterujących i zabezpieczających umożliwia niezawodne i precyzyjne sterowanie urządzeniami. Sygnalizator dźwiękowy, uruchamiający się podczas podnoszenia i opuszczania słupka. Elektroniczny programator sterujący można skonfigurować tak, aby obsługiwał kilka słupków jednocześnie.

# DANE TECHNICZNE


| DANE TECHNICZNE SŁUPKA HYDRAULICZNEGO FADINI TALOS seria 96 | |
|---|---|
| Średnica cylindra (mm) | 275 |
| Grubość cylindra (mm) | 12 |
| Wysokość cylindra nad ziemią (mm) | 500/600/700/800 |
| Materiał cylindra | stal S235JRH |
| Obróbka i wykończenie cylindra | katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 7016. Mufa stalowa AISI 304 szczotkowana |
| Obudowa | galwanizowana ogniowo |
| Temperatura pracy (°C) | -20 ÷ +80 |
| Typ oleju | 708L |
| Zasilanie (Vac – Hz) | 230 - 50 |
| Pobór mocy (W) | 1.100 |
| Pobór prądu (A) | 1,8 |
| Wydajność mocy (kW / HP) | 0,25 / 0,33 |
| Stopień ochrony IP silnika hydraulicznego-pompy | 67 |
| Częstotliwość użytkowania (cykle/dzień) | duża intensywność: 2000 cykli |
| Odporność na uderzenia (J) | 60.000 / 90.000 - HRC |

| | |
|---|---|
| **Odporność na wyłamanie (J)** | 450.000 / 550.000 - HRC |
| **Maks. obciążenie statyczne (kg)** | 20.000 |

## WYMIARY

# TALOS seria 96

## WYMIARY OGÓLNE

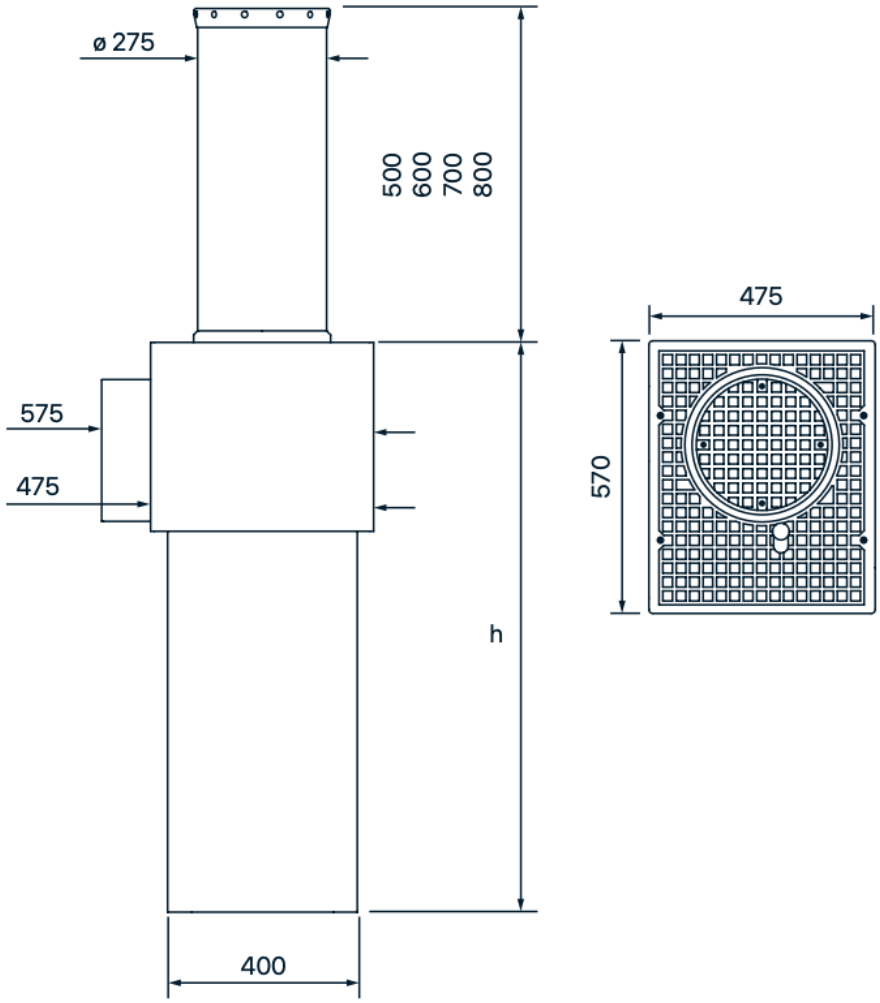



## CAŁKOWITE WYMIARY (mm)


| WYSOKOŚĆ | OGRANICZENIE | h |
|---|---|---|
| 500 | 200 | 830 |
| | 400 | 1.010 |
| 600 | 200 | 1.010 |
| | 400 | 1.210 |
| 700 | 200 | 1.010 |
| | 400 | 1.210 |
| 800 | 200 | 1.210 |
| | 400 | 1.310 |

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek automatyczny w pełni chowany, przeznaczony do intensywnego użytkowania, obejmujący zintegrowaną centralę hydrauliczną oraz tłok siłownika hydraulicznego umieszczony wewnątrz kolumny. Przeznaczony do użytku na terenie prywatnych posesji, w strefach handlowych, na terenach zakładów przemysłowych oraz jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Klasa szczelności: IP 67. Możliwe wysokości kolumny: 500, 600, 700 lub 800 mm. Odporny na zarysowania cylinder ze stali S355J2H o średnicy 275 mm i grubości ścianki 12 mm, poddany obróbce kataforetycznej i powlekany proszkowo poliestrem (dostępna również osłona z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką i zintegrowanymi 12 światłami ostrzegawczymi LED w kolorze bursztynowym, kołnierz słupka wykonany z aluminium zabezpieczonego metodą kataforezy. Pokrywa i kołnierz słupka z wykończeniem antypoślizgowym, odporne na ścieranie. Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm). Obudowa do wbetonowania w podłoże wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Dostęp do mechanizmu zwalniającego blokadę hydrauliczną, umożliwiającego, w sytuacjach nadzwyczajnych, awaryjne opuszczenie kolumny za pomocą trójkątnego klucza wyprzęgającego. Odporność na uderzenie 60 000 J [HRC: 90 000 J], odporność na wyłamanie 450 000 J [HRC: 550 000 J], maks. obciążenie statyczne 1 500 kg (słupek w pozycji podniesionej), maks. 20 000 kg (słupek w pozycji opuszczonej). Temperatura pracy -40 ÷ +80 °C. Napięcie zasilania 230 V AC ± 10%, 50 Hz. Pobór mocy 1 100 W. Czas podnoszenia słupka ~ 2,80 s [wysuw: h 500 mm nad podłożem], ~ 3,40 s [wysuw: h 600 mm nad podłożem], ~ 4,00 s [wysuw: h 700 mm nad podłożem], ~ 4,50 s [wysuw: h 800 mm nad podłożem]. Intensywność pracy, 2000 cykli/dzień.

ODPORNOŚĆ

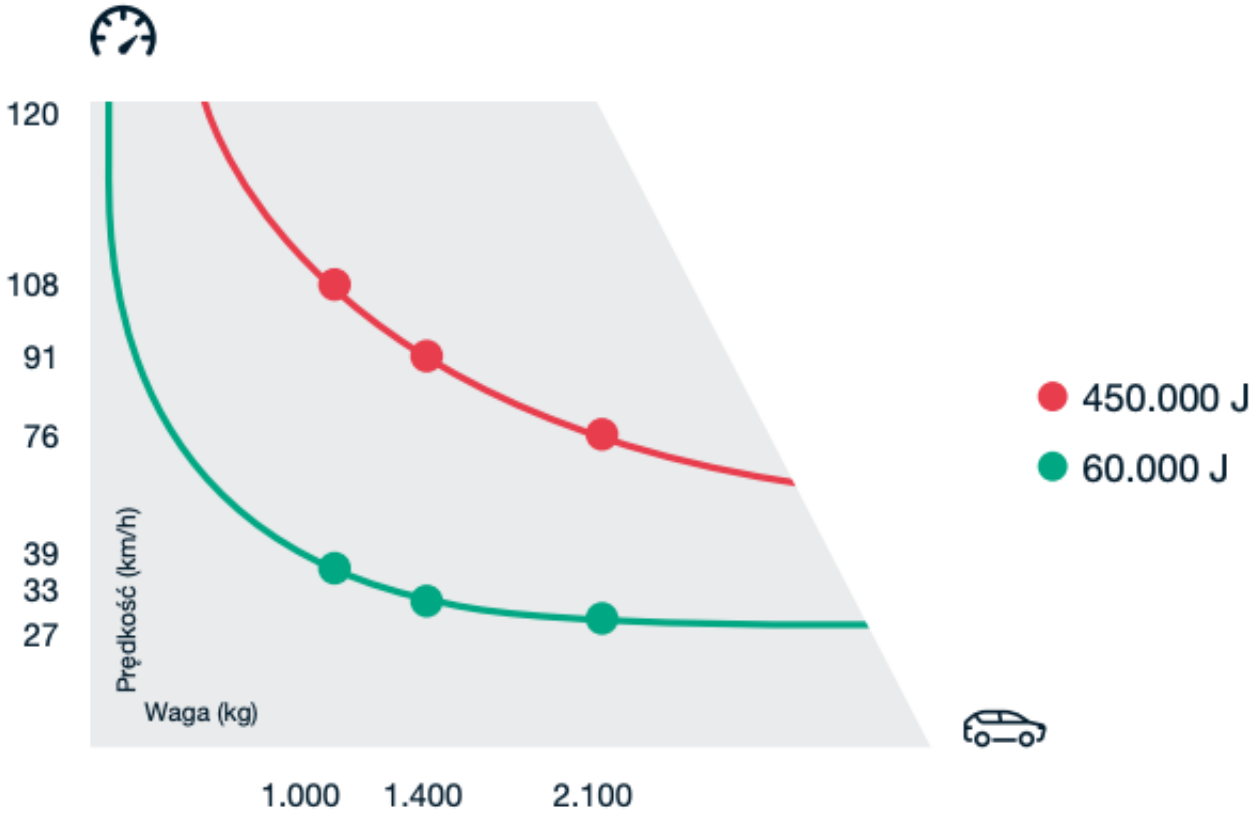
120
108
91
76
39
33
27
Prędkość (km/h)
Waga (kg)
1.000
1.400
2.100
450.000 J
60.000 J

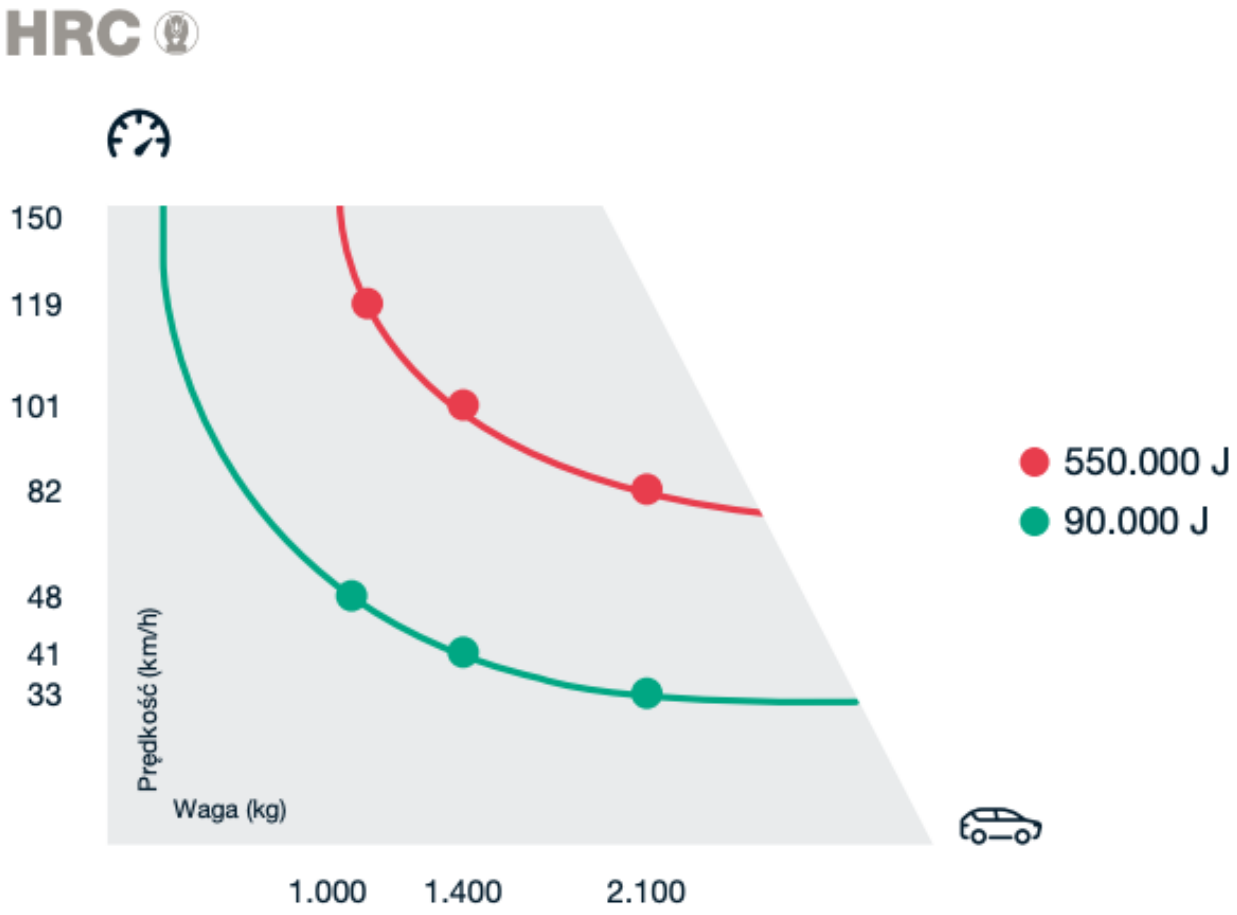


# TABELA MODELI TALOS 96

| KOD | WYSOKOŚĆ (mm) | HRC | WAGA (kg) | CZAS PODNOSZENIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] | CZAS OPADANIA (s) PRĘDKOŚĆ [cm/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| **9651L** | 500 | | 234 | (~2,80) [18] | (~2,14) [23] |
| **9651HL** | 500 | TAK | 252 | (~2,80) [18] | (~2,14) [23] |
| **9661L** | 600 | | 258 | (~3,40) [18] | (~2,57) [23] |
| **9661HL** | 600 | TAK | 266 | (~3,40) [18] | (~2,57) [23] |
| **9671L** | 700 | | 263 | (~4,00) [18] | (~3,00) [23] |
| **9671HL** | 700 | TAK | 275 | (~4,00) [18] | (~3,00) [23] |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9681L** | 800 | | 288 | (~4,50) [18] | (~3,42) [23] |
| **9681HL** | 800 | TAK | 291 | (~4,50) [18] | (~3,42) [23] |

MONTAŻ

## Zapytaj o montaż produktu

tel. (22) 788 10 44

mobile 733 335 207
733 335 208



FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



## PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

## ZNACZENIE INNOWACJI

Profesjonalna mechanika to nasze credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują

## TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego kontekstu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i

najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC



niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.






TALOS M50
ASTM F2693

## WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Meccanica Fadini opracowuje i wytwarza wszystkie swoje produkty we własnym zakresie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, zapewniając jakość i niezawodność zarezerwowane wyłącznie dla produktów “made in Italy”. Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich automatyk. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.




## BADANIA I ROZWÓJ

W ostatnich latach Meccanica Fadini dokonała licznych zgłoszeń patentowych, zarówno europejskich, jak i międzynarodowych, których przedmiotem są wytwarzane przez firmę słupki. W 2016 r. powstał dedykowany zakład do produkcji słupków, w którym realizowany jest cały proces produkcyjny od fazy obróbki produkcji po montaż i końcową fazę testowania.

## 100% PRÓB EKSPLOATACYJNYCH

Każdy słupek automatyczny jest poddawany całodziennym testom, podczas których symulowane są rzeczywiste warunki eksploatacji, obejmujące pełne i intensywne cykle wysuwania i chowania słupka. Testy wytrzymałościowe prowadzone są pod kątem wykrycia ewentualnych wad, usterek oraz konieczności przeprowadzenia konserwacji nadzwyczajnej.

## KOMORA KLIMATYCZNA



Słupki są poddawane testom temperaturowym (w zakresie temperatur od -45 °C do +80 °C) , które mają na celu sprawdzenie prawidłowości działania i wytrzymałości mechanizmu hydraulicznego.

## PEŁNA KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości obejmująca 100% produkcji, celem zatwierdzenia każdego pojedynczego słupka

## JAKOŚĆ

We wszystkich słupkach Fadini przeznaczona do zabetonowania w ziemi obudowa wykonana jest ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą UNI EN ISO 1461; kolumna słupka jest zabezpieczana metodą katoferezy i malowana proszkowo farbą poliestrową, zgodnie z wymogami normy EN ISO 9227.



