Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:42

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hormann-a220-600h-led-tryb-awaryjny-stal-malowana-p-2352.html



Słupek parkingowy automatyczny HORMANN A 220-600 H LED TRYB AWARYJNY - stal malowana

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**A 220-600 H LED TA**
Kod producenta	**4515033**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
Wersja wykonania	**Słupek automatyczny**
Oświetlenie ostrzegawcze	**8 LED**
Rodzaj napędu	**Hydrauliczny**
Wykończenie	**Stal malowana**
Wysokość	**600 mm**
Średnica	**220 mm**
Tryb awaryjny	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Słupki automatyczne typu H ze zintegrowanym napędem hydraulicznym
Słupek A 220-600 H LED TRYB AWARYJNY Stal malowana (standardowy kolor: szary antracyt)

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.


Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.


Słupek A 220-600 H LED TRYB AWARYJNY
• Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
• Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
• A 275-600 / A 275-800 H: dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
• Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
• Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m
TRYB AWARYJNY - Reakcja w razie awarii zasilania
• Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
• Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie
Pasek świateł z 8 diodami LED
• Lepsza widoczność w nocy
• Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
• Na całym obwodzie

DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN	A 220-600 H
Średnica	**220 mm**
Wysokość	**600 mm**
Prędkość podnoszenia	**15 cm/s**
Prędkość opuszczania	**25 cm/s**
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	**D400 (40 ton)**
Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania	●
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania	○
Funkcja awaryjnej obsługi EFO	○
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●
Zintegrowany napęd hydrauliczny	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	**2000**
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	**3000000**
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	**150000 J**
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	**30000 J**
Zakres temperatur	**–40 °C – +70 °C***

* W temperaturach poniżej –10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

● wyposażenie standardowe ○ wyposażenie opcjonalne

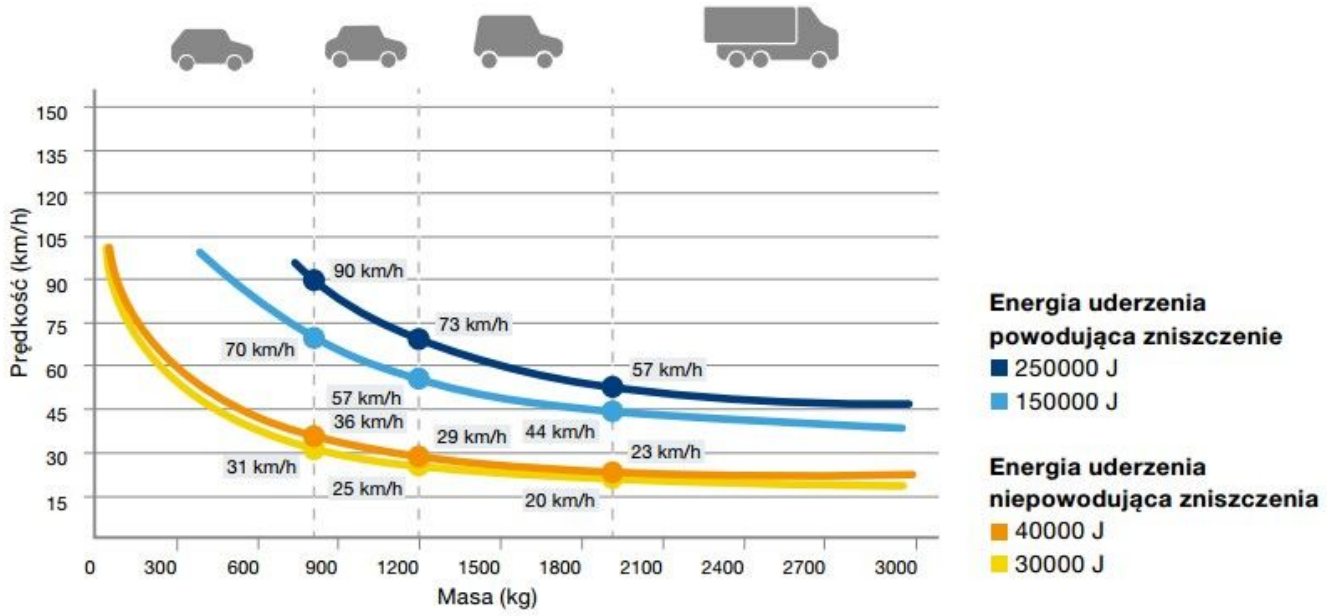

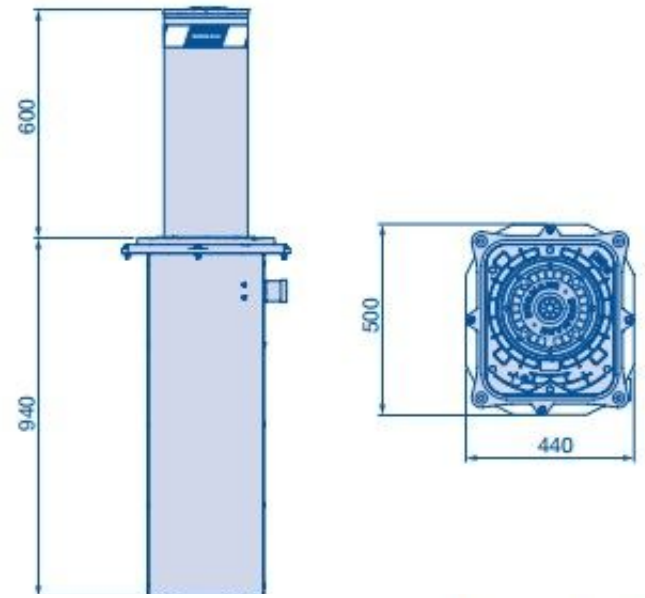

Wyposażenie opcjonalne



Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl