Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:21

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hormann-a275-800e-lakierowana-stal-nierdzewna-p-2332.html



Słupek parkingowy automatyczny HORMANN A 275-800 E - lakierowana stal nierdzewna

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**A 275-800 E-LSN**
Kod producenta	**4515836**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
Rodzaj napędu	**Elektromechaniczny**
Wykończenie	**Lakierowana stal nierdzewna**
Wysokość	**800 mm**
Średnica	**273 mm**

OPIS PRODUKTU

Słupki automatyczne typu E ze zintegrowanym napędem elektromechanicznym
Słupek A 275-800 E lakierowana stal nierdzewna (standardowy kolor: szary antracyt)

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.


Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek A 275-800 E
• Do obiektów o średnim natężeniu ruchu
(ok. 100 uruchomień na dobę)
• Model podstawowy
• Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane
zintegrowanym napędem elektromechanicznym
• Jednostka sterująca do obsługi maks. trzech słupków
• Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 30 m

DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN	A 275-800 E
Wersja wykonania	**automatyczny**
Średnica	**273 mm**
Wysokość	**800 mm**


Prędkość podnoszenia	**12 cm/s**
Prędkość opuszczania	**12 cm/s**
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	**D400 (40 ton)**
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania (z wykorzystaniem akumulatora)	●
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●
Zintegrowany napęd elektromechaniczny	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	**100**
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	**200000**
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	**150000 J**
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	**20000 J**
Zakres temperatur	**–40 °C – +70°C***

* W temperaturach poniżej –10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

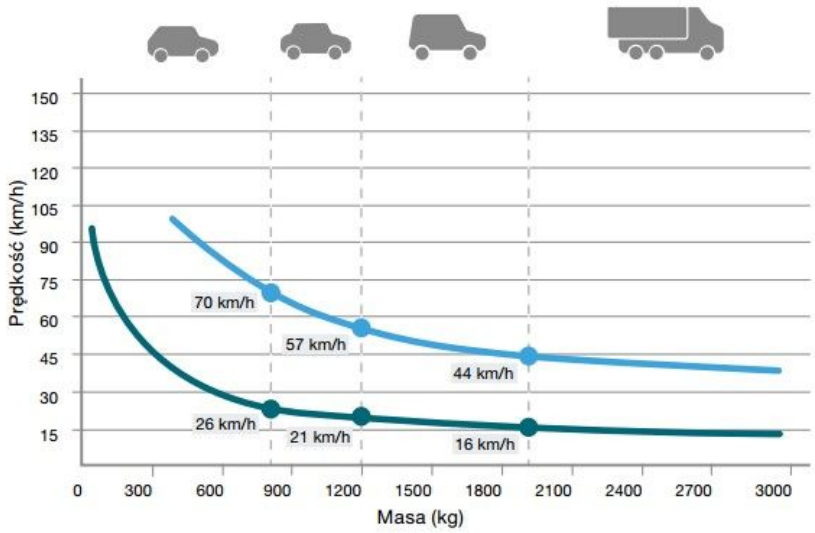

Energia uderzenia powodująca zniszczenie
■ 150000 J

Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia
■ 20000 J

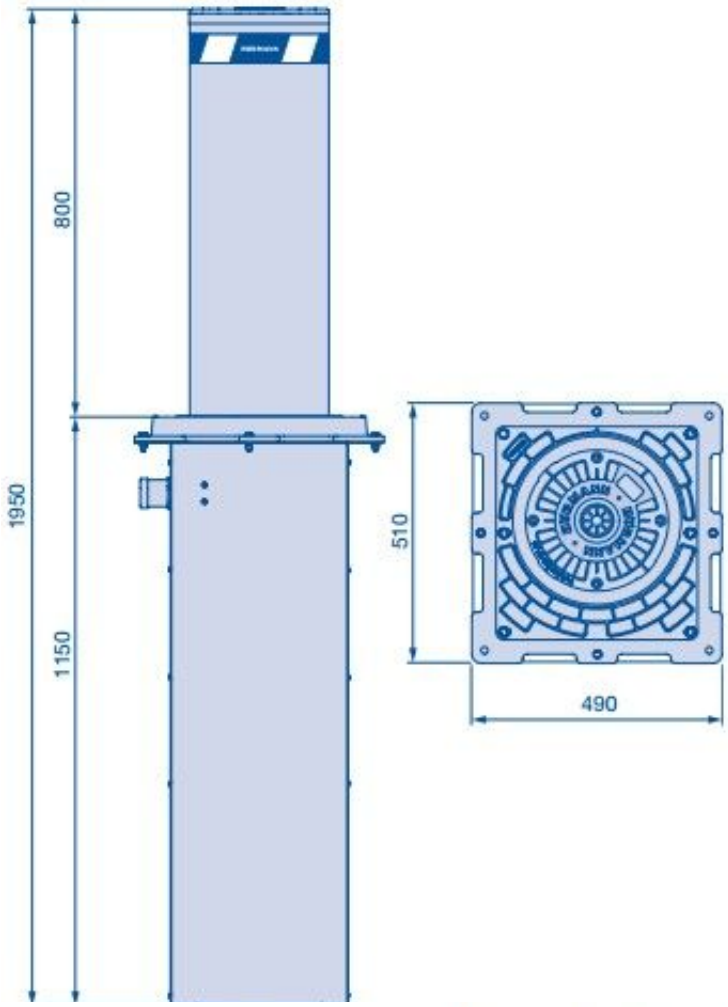

Wyposażenie opcjonalne



Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem




Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.

Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl