Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:22

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hormann-a275-800h-tryb-awaryjny-szczotkowana-stal-nierdzewna-p-2381.html



# Słupek parkingowy automatyczny HORMANN A 275-800 H TRYB AWARYJNY - szczotkowana stal nierdzewna

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **A 275-800 H-SSN TA** |
| Kod producenta | **4515113** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |
| Tryb awaryjny | **TAK** |
| Wersja wykonania | **Słupek automatyczny** |
| Rodzaj napędu | **Hydrauliczny** |
| Wykończenie | **Szczotkowana stal nierdzewna** |
| Wysokość | **800 mm** |
| Średnica | **273 mm** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupki automatyczne typu H ze zintegrowanym napędem hydraulicznym
**Słupek A 275-800 H TRYB AWARYJNY Szczotkowana stal nierdzewna V2A (AISI 304)**

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.


**Słupek A 275-800 H TRYB AWARYJNY**
• Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
• Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
• A 275-600 / A 275-800 H: dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
• Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
• Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m
**TRYB AWARYJNY - Reakcja w razie awarii zasilania**
• Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
• Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie


| DANE TECHNICZNE SŁUPKA | A 275-800 H |
|---|---|

| HORMANN | |
|---|---|
| Średnica | **273 mm** |
| Wysokość | **800 mm** |
| Prędkość podnoszenia | **15 cm/s** |
| Prędkość opuszczania | **25 cm/s** |
| Klasa odporności na obciążenia wg EN 124 | **D400 (40 ton)** |
| Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania | ● |
| Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania | ○ |
| Funkcja awaryjnej obsługi EFO | ○ |
| Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany) | ● |
| Zintegrowany napęd hydrauliczny | ● |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę) | **2000** |
| Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność) | **3000000** |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | **250000 J** |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | **40000 J** |
| Zakres temperatur | **–40 °C – +70 °C*** |

* W temperaturach poniżej –10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

● wyposażenie standardowe ○ wyposażenie opcjonalne

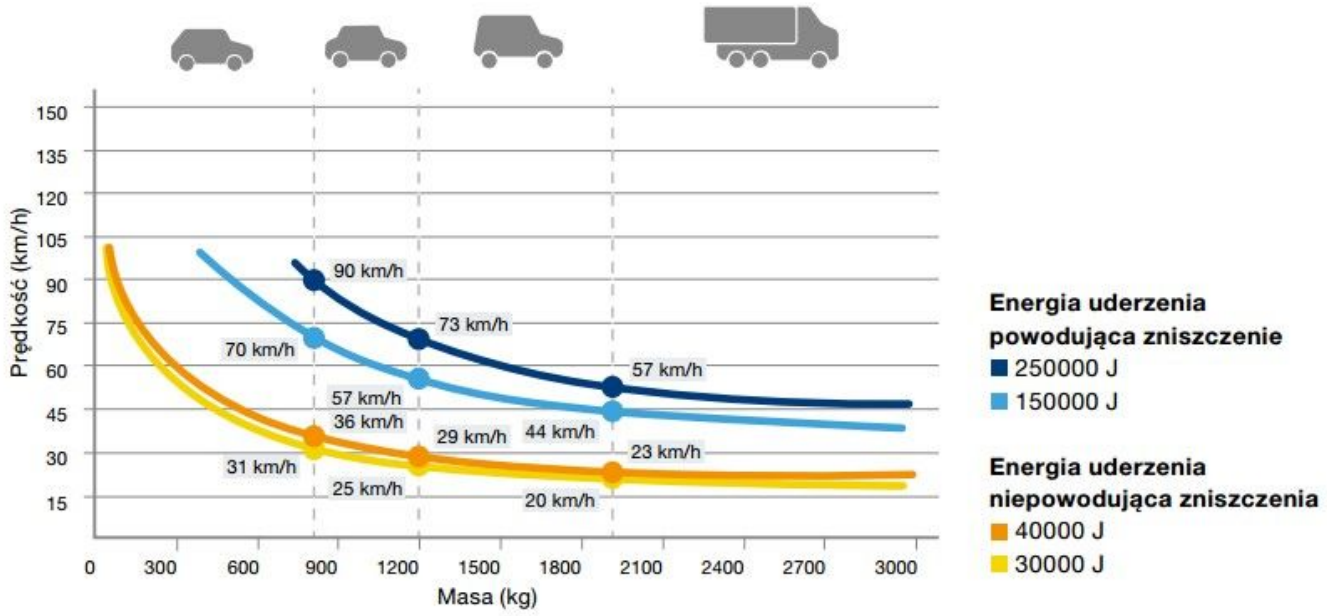

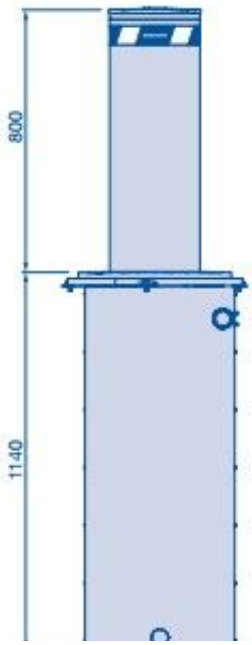





## Wyposażenie opcjonalne




***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl