

Link do produktu: <https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hormann-a275-ri-600h-led-tryb-awaryjny-szczotkowana-stal-nierdzewna-p-2396.html>



## Słupek parkingowy automatyczny HORMANN A 275-RI-600 H LED TRYB AWARYJNY - szczotkowana stal nierdzewna

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Dostępność               | Na zamówienie                |
| Czas wysyłki             | 3 dni                        |
| Numer katalogowy         | A 275-RI-600 H-SSN LED TA    |
| Kod producenta           | 4515133                      |
| PRODUCENT                | HÖRMANN                      |
| Wzmocniony               | TAK                          |
| Tryb awaryjny            | TAK                          |
| Wersja wykonania         | Słupek automatyczny          |
| Oświetlenie ostrzegawcze | 25 LED                       |
| Rodzaj napędu            | Hydrauliczny                 |
| Wykończenie              | Szczotkowana stal nierdzewna |
| Wysokość                 | 600 mm                       |
| Średnica                 | 273 mm                       |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupki automatyczne typu RI-H ze zintegrowanym napędem hydraulicznym

**Słupek A 275-RI-600 H LED TRYB AWARYJNY - wzmocniony cylinder. Szczotkowana stal nierdzewna V2A (AISI 304)**

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parkingi firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

#### Słupek A 275-RI-600 H LED TRYB AWARYJNY - wzmocniony cylinder

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
- Szczególnie wysoki poziom ochrony zapewnia cylinder ze wzmocnionego materiału
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- Dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m


#### Pasek światel z 25 diodami LED


- Lepsza widoczność w nocy
- Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka
- Na całym obwodzie

| DANE TECHNICZNE SŁUPKA<br>HORMANN                      | A 275-RI-600 H   |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Średnica                                               | 273 mm           |
| Wysokość                                               | 600 mm           |
| Prędkość podnoszenia                                   | 15 cm/s          |
| Prędkość opuszczania                                   | 25 cm/s          |
| Klasa odporności na obciążenia wg EN 124               | D400 (40 ton)    |
| Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania | ●                |
| Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania      | ○                |
| Funkcja awaryjnej obsługi EFO                          | ○                |
| Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)        | ●                |
| Zintegrowany napęd hydrauliczny                        | ●                |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę)                        | 2000             |
| Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)          | 3000000          |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie               | 400000 J         |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia            | 40000 J          |
| Zakres temperatur                                      | -40 °C - +70 °C* |

\* W temperaturach poniżej -10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

● wyposażenie standardowe ○ wyposażenie opcjonalne

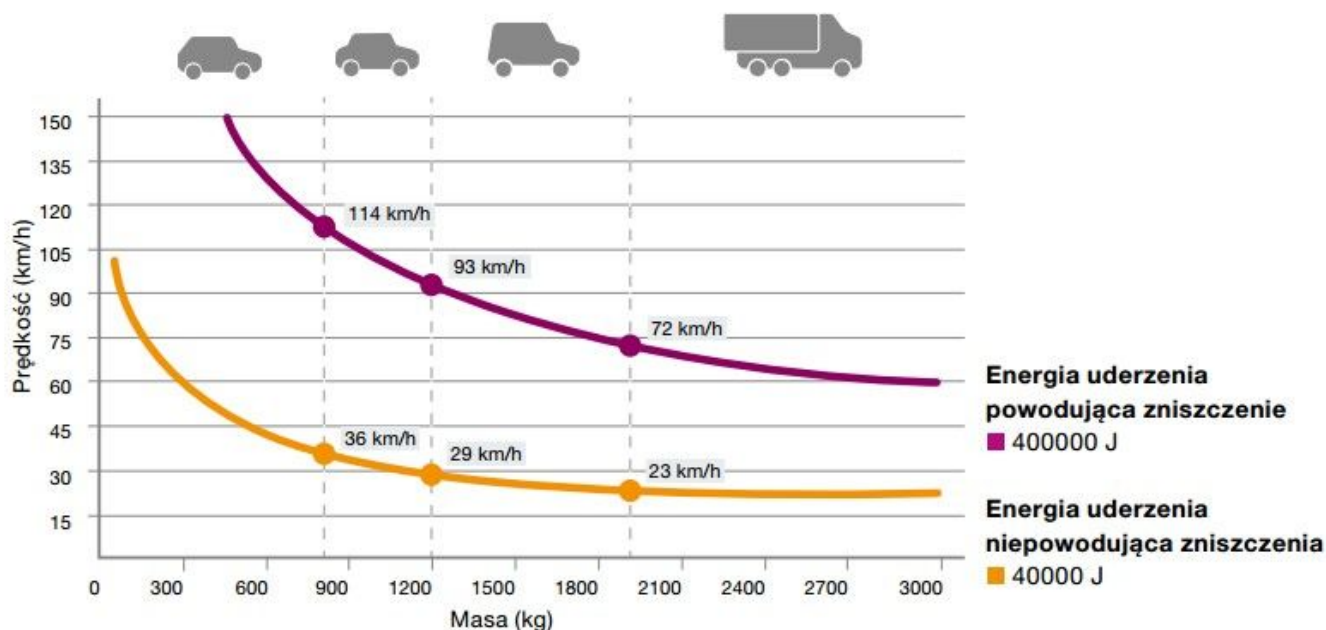

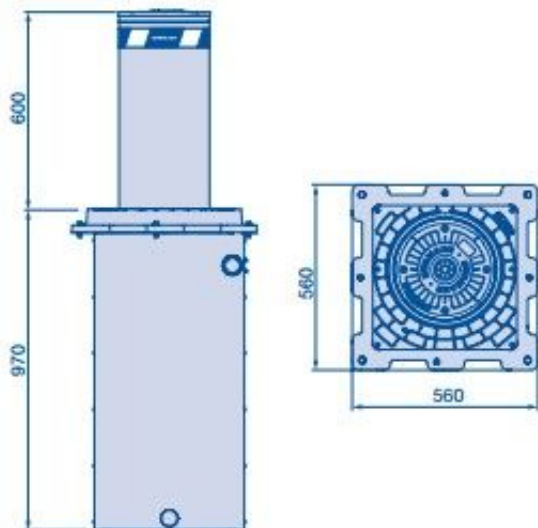

### Wyposażenie opcjonalne



#### Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



#### Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



#### Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



#### Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



#### Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)