Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:43

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hydrauliczny-typu-h-hrmann-a-127-600-h-led-tryb-awaryjny-stal-nierdzewna-szczotkowana-v2-a-aisi-304-p-4104.html



Słupek parkingowy automatyczny hydrauliczny typu H - HÖRMANN A 127-600 H LED TRYB AWARYJNY - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**9042**
Kod producenta	**A 127-600 H LED AW SSN 4516473**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**600 mm**
Wersja wykonania	**SŁUPEK AUTOMATYCZNY**
Oświetlenie ostrzegawcze	**1 LED**
Rodzaj napędu	**HYDRAULICZNY**
Wykończenie	**SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA**
ŚREDNICA SŁUPKA	**127 mm**
PRODUCENT	**HÖRMANN**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny typu H - HÖRMANN A 127-600 H LED AW ze zintegrowanym napędem hydraulicznym - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)
+ Światło punktowe z 1 diodą LED
+Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

A 127-600 H

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)

- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maksymalnie 80 m

Opis produktu			
Słupki automatyczne typu H		**A 127-600 H**	**A 127-800 H**
Beweglicher Zylinder	Wysokość	600 mm	800 mm
	Średnica	127 mm	
	Grubość materiału	8 mm	6 mm
	Materiał	stal S235JR stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	
	Prędkość podnoszenia	15 cm/s	15 cm/s
	Prędkość opuszczania	25 cm/s	25 cm/s
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe		tak	
Manualne opuszczanie awaryjne		tak (na zapytanie dla wersji z automatycznym opuszczeniem w przypadku awarii zasilania)	
Przewód połączeniowy z jednostką sterującą		standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego maks. 50 m)	
Napięcie jednostki sterującej		230/400 V AC (± 10%) 50/60 Hz	
Pompa hydrauliczna		wbudowana w słupku	
Stopień ochrony		IP 67	
Liczba cykli na dobę		2.000	
Całkowita liczba cykli (żywotność)		ok. 3000000	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia		30000 J	
Energia uderzenia powodująca zniszczenie		150000 J	
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124		klasa D400	
Zakres temperatur		od -40 °C do +70 °C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)	

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.


Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

	A 127-600 H	A 127-800 H
Średnica (mm)	127	127
Wysokość (mm)	600	800
Dane techniczne		
Prędkość podnoszenia (cm/s)	15	15
Prędkość opuszczania (cm/s)	25	25
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)	D400 (40 ton)
Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania	●	●
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania	○	○
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●	●
Zintegrowany napęd hydrauliczny	●	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	2000	2000
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	3000000	3000000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	150000	150000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	30000	30000
Zakres temperatur	–40°C do +70°C*	–40°C do +70°C*

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne
*W temperaturach poniżej –10°C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

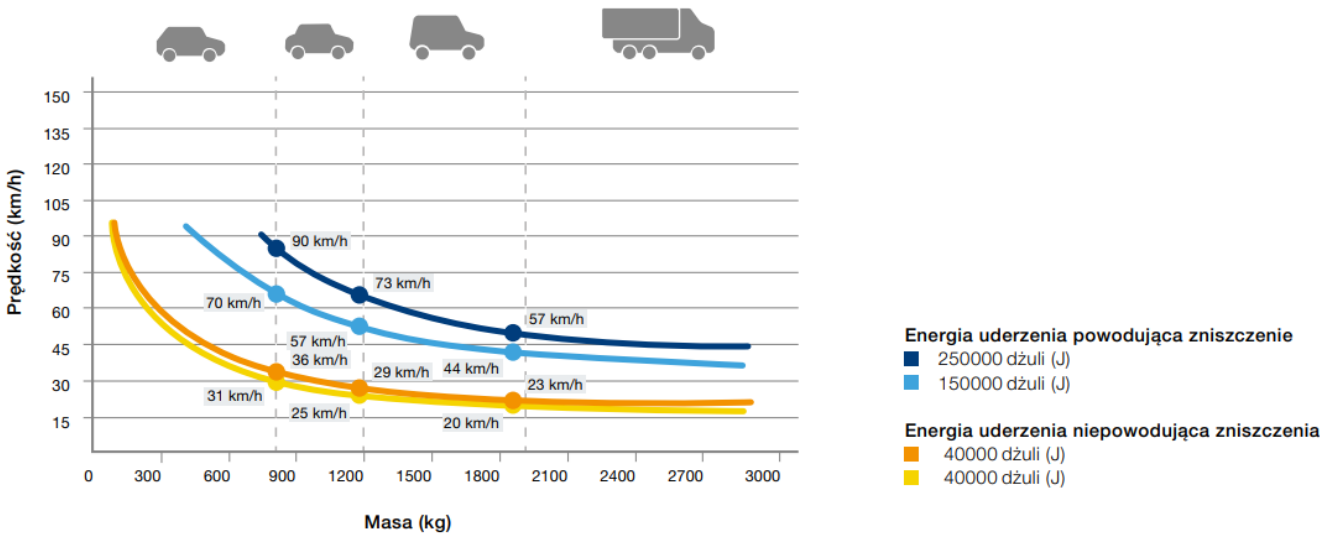

WYMIARY INSTALACYJNE

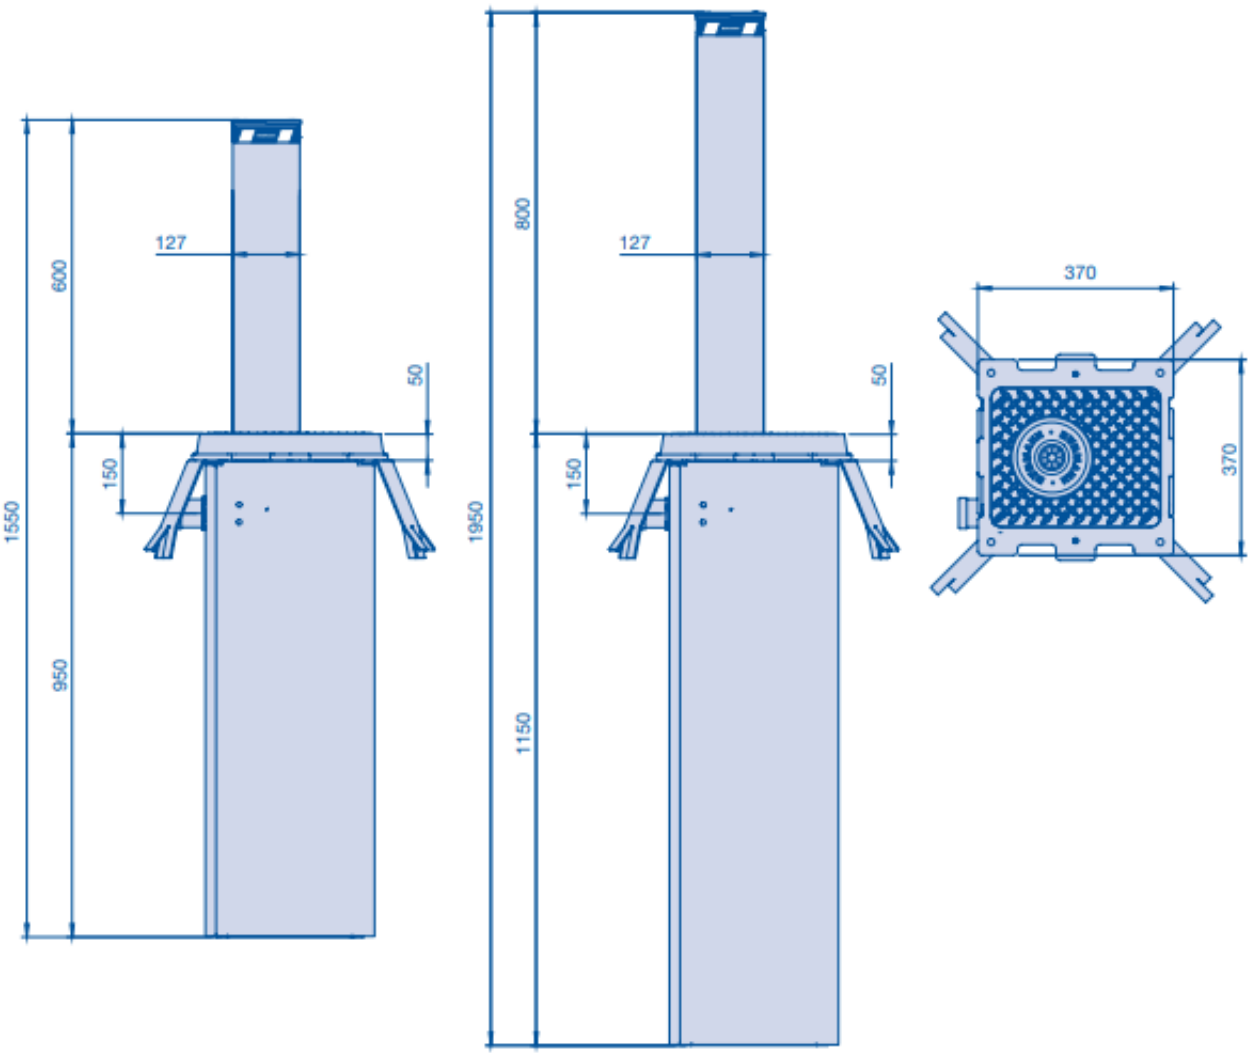

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN

Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim
z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku.
Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań
i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram.
Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku
wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która powadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.
Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.