Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:33

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hydrauliczny-typu-h-hrmann-a-127-800-h-tryb-awaryjny-stal-nierdzewna-lakierowana-p-4112.html



# Słupek parkingowy automatyczny hydrauliczny typu H - HÖRMANN A 127-800 H TRYB AWARYJNY - stal nierdzewna lakierowana

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **9050** |
| Kod producenta | **A 127-800 H AW LSN 4516481** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |
| ŚREDNICA SŁUPKA | **127 mm** |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA | **800 mm** |
| Wersja wykonania | **SŁUPEK AUTOMATYCZNY** |
| Rodzaj napędu | **HYDRAULICZNY** |
| Wykończenie | **LAKIEROWANA STAL NIERDZEWNA** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy automatyczny typu H - HÖRMANN A 127-800 H AW ze zintegrowanym napędem hydraulicznym - stal nierdzewna lakierowana + Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania

**Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.**
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

**A 127-800 H**

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maksymalnie 80 m

| Opis produktu | | | |
|---|---|---|---|
| **Słupki automatyczne typu H** | | **A 127-600 H** | **A 127-800 H** |
| Beweglicher Zylinder | Wysokość | 600 mm | 800 mm |
| | Średnica | 127 mm | |
| | Grubość materiału | 8 mm | 6 mm |
| | Materiał | stal S235JR<br>stal nierdzewna V2 A (AISI 304) | |
| | Wykończenie powierzchni | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe *<br>wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana | |
| | Pas odblaskowy (wysokość 55 mm) | tak | |
| | Prędkość podnoszenia | 15 cm/s | 15 cm/s |
| | Prędkość opuszczania | 25 cm/s | 25 cm/s |
| Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe | | tak | |
| Manualne opuszczanie awaryjne | | tak (na zapytanie dla wersji z automatycznym opuszczeniem w przypadku awarii zasilania) | |
| Przewód połączeniowy z jednostką sterującą | | standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego maks. 50 m) | |
| Napięcie jednostki sterującej | | 230/400 V AC (± 10%) 50/60 Hz | |
| Pompa hydrauliczna | | wbudowana w słupku | |
| Stopień ochrony | | IP 67 | |
| Liczba cykli na dobę | | 2.000 | |
| Całkowita liczba cykli (żywotność) | | ok. 3000000 | |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | | 30000 J | |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | | 150000 J | |
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124 | | klasa D400 | |
| Zakres temperatur | | od -40 °C do +70 °C<br>(dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy) | |

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.


Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


## DANE TECHNICZNE

| | A 127-600 H | A 127-800 H |
|---|---|---|
| Średnica (mm) | 127 | 127 |
| Wysokość (mm) | 600 | 800 |
| **Dane techniczne** | | |
| Prędkość podnoszenia (cm/s) | 15 | 15 |
| Prędkość opuszczania (cm/s) | 25 | 25 |
| Klasa odporności na obciążenia wg EN 124 | D400 (40 ton) | D400 (40 ton) |
| Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania | ● | ● |
| Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania | ○ | ○ |
| Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany) | ● | ● |
| Zintegrowany napęd hydrauliczny | ● | ● |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę) | 2000 | 2000 |
| Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność) | 3000000 | 3000000 |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J) | 150000 | 150000 |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J) | 30000 | 30000 |
| Zakres temperatur | –40°C do +70°C* | –40°C do +70°C* |

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne
*W temperaturach poniżej –10°C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

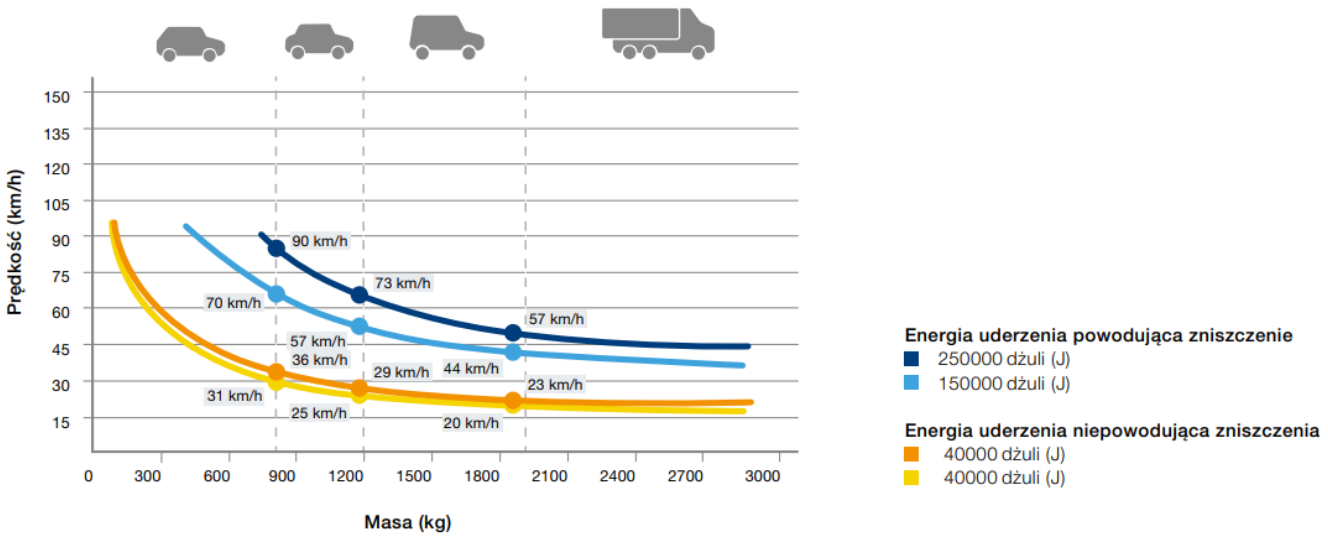


## WYMIARY INSTALACYJNE

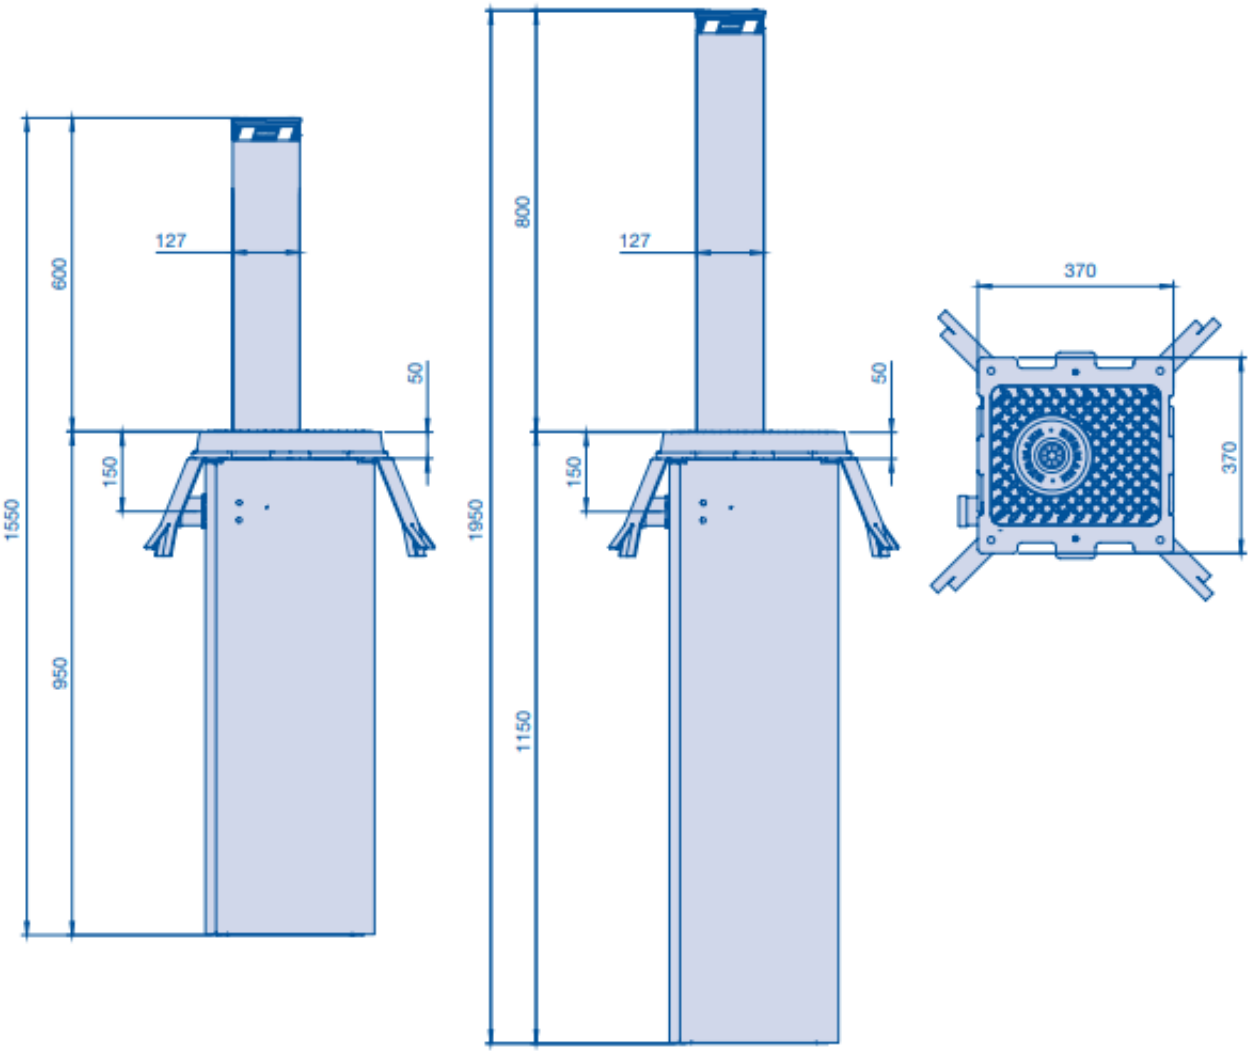


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**




HÖRMANN

Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim
z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku.
Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań
i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram.
Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku
wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która powadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.
Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.