Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:00

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-typu-e-hrmann-a-127-800-e-led-stal-nierdzewna-szczotkowana-v2-a-aisi-304-p-4092.html



Słupek parkingowy automatyczny typu E - HÖRMANN A 127-800 E LED - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**9018**
Kod producenta	**A 127-800 E LED SSN 4516530**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**800 mm**
Wersja wykonania	**SŁUPEK AUTOMATYCZNY**
Oświetlenie ostrzegawcze	**1 LED**
Rodzaj napędu	**ELEKTROMECHANICZNY**
Wykończenie	**SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA**
ŚREDNICA SŁUPKA	**127 mm**
PRODUCENT	**HÖRMANN**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy automatyczny typu E - HÖRMANN A 127-800 E LED ze zintegrowanym napędem elektromechanicznym - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)
+ światło punktowe z 1 diodą LED

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

A 127-800 E

- Do obiektów o średnim natężeniu (ok. 100 uruchomień na dobę - A-127) lub dużym natężeniu ruchu (ok. 1000 uruchomień na dobę - A-200 / A-275)
- Model podstawowy A-127 (bardzo dobry stosunek jakości do ceny)
- Jednostka sterująca do jednoczesnej obsługi maksymalnie 3 słupków (A-127) bądź 3, 6 i 9 słupków (A-220

/ A-275)
- Spełniają surowe wymogi środowiskowe, ponieważ nie wymagają zastosowania oleju hydraulicznego
- Łatwa wymiana hydraulicznych słupków o średnicy 220 mm i 275 mm bez konieczności dodatkowych robót montażowych w gotowej kieszeni fundamentowej

Opis produktu			
Słupki automatyczne typu E		**A 127-600 E**	**A 127-800 E**
Ruchomy cylinder	Wysokość	600 mm	800 mm
	Średnica	127 mm	
	Grubość materiału	4 mm	
	Materiał	stal S235JR – stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	
	Prędkość podnoszenia	9,5 cm/s	11 cm/s
	Prędkość opuszczania	12 cm/s	14 cm/s
Automatyczne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania		tak (akumulatory awaryjne wchodzą w zakres dostawy)	
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe		tak – standardowo	
Przewód połączeniowy z jednostką sterującą		standardowo 10 m (maks. 30 m)	
Napięcie jednostki sterującej		230/400 V AC (± 10%) 50/60 Hz	
Napęd elektromechaniczny		wbudowany w słupku	
Pobór prądu – napęd elektromechaniczny		140 W (max. 250 W) – 0,6 A (max. 1,1 A)	
Stopień ochrony		IP 67	
Liczba cykli na dobę		1.000	
Całkowita liczba cykli (żywotność)		200.000	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia		20.000 J	
Energia uderzenia powodująca zniszczenie		150.000 J	
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124		klasa D400	
Zakres temperatur		od -40 °C do +70 °C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)	

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.


Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


DANE TECHNICZNE

	A 127-600 E	A 127-800 E
Średnica (mm)	127	127
Wysokość (mm)	600	800
Dane techniczne		
Prędkość podnoszenia (cm/s)	9,5	11
Prędkość opuszczania (cm/s)	12	14
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)	D400 (40 ton)
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania (z wykorzystaniem akumulatora)	●	●
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●	●
Zintegrowany napęd elektromechaniczny	●	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	100	100
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	200000	200000
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	150000	150000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	20000	20000
Zakres temperatur	–40°C do +70°C*	–40°C do +70°C*

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne
* W temperaturach poniżej –10°C polecamy zastosowanie

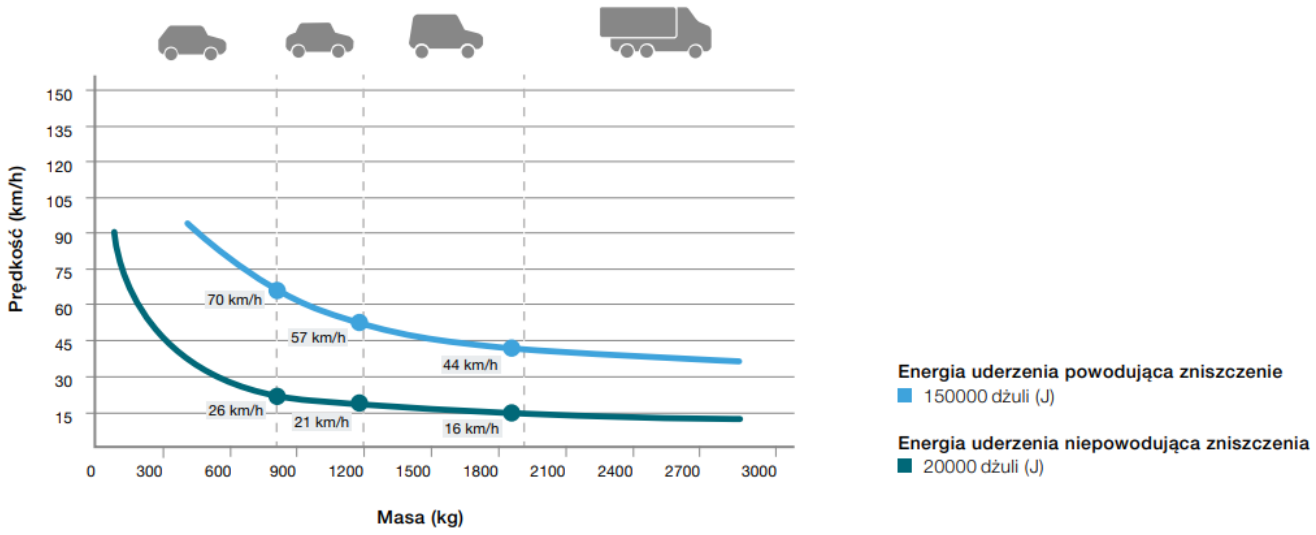

WYMIARY INSTALACYJNE

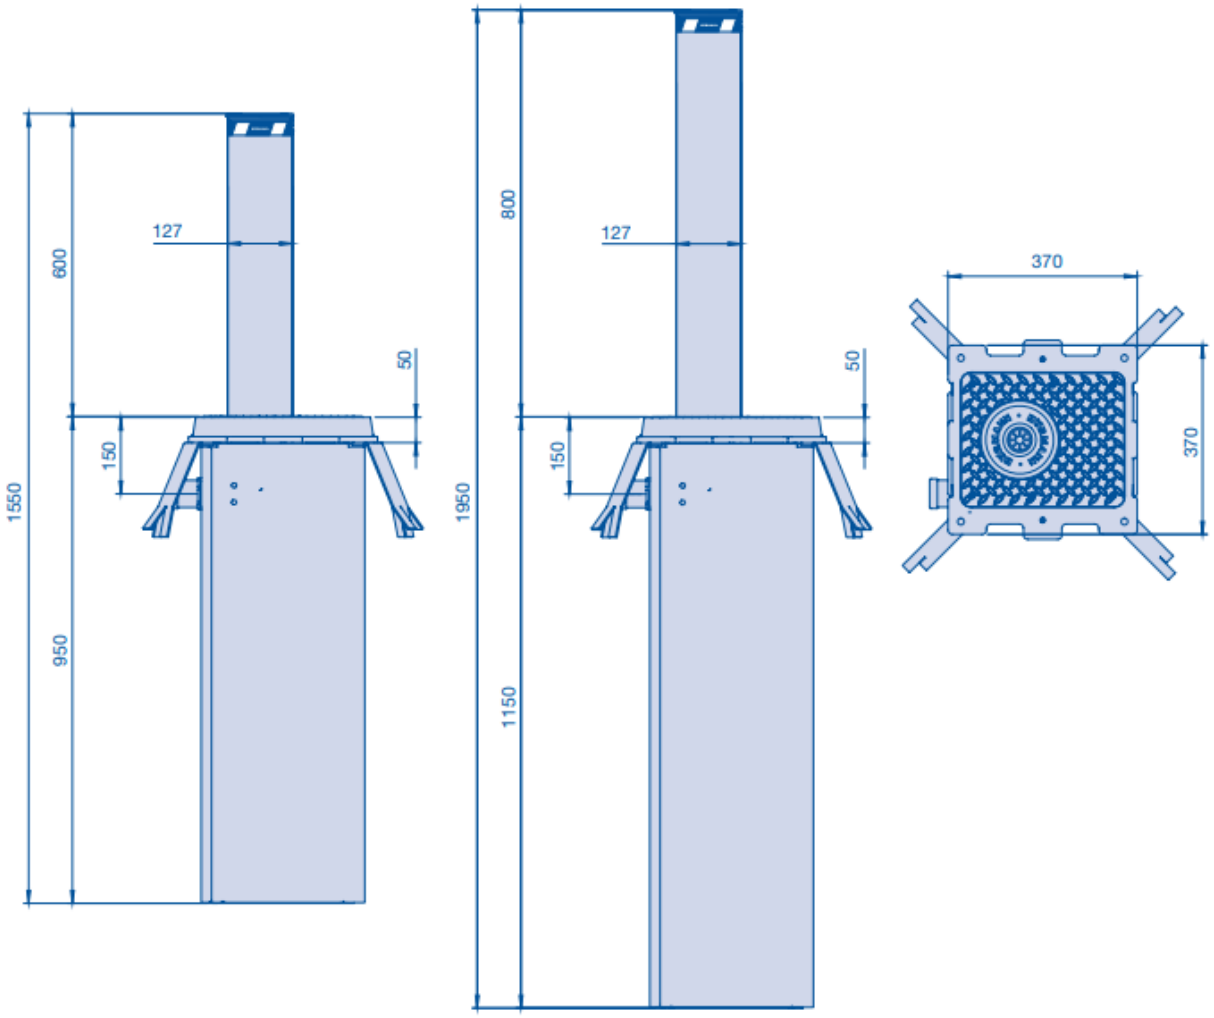

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN

Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim
z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku.
Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań
i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram.
Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku
wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która powadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.
Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.