
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:18

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-polautomatyczny-fadini-talos-9451l-275-h-500-p-4243.html

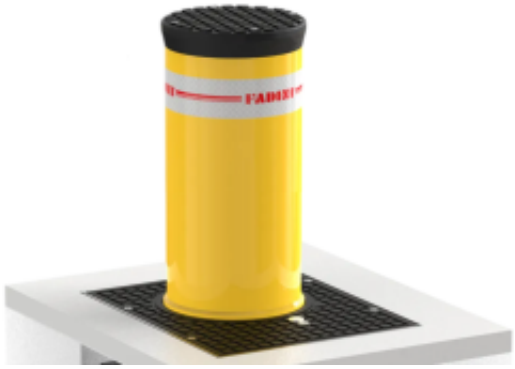

# Słupek parkingowy półautomatyczny FADINI TALOS 9451L ø 275 h 500

| | |
|---|---|
| Cena | **12 546,00 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **9451L** |
| Kod producenta | **9451L** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| PRODUCENT | **FADINI** |
| RODZAJ SŁUPKA | **PÓŁAUTOMATYCZNY** |
| NAPĘD | **GAZOWY** |
| ZASTOSOWANIE | **SECURITY** |
| WYSOKOŚĆ | **500 mm** |
| ŚREDNICA | **275 mm** |
| LED | **NIE** |
| WZMOCNIONY CYLINDER | **NIE** |
| WYKOŃCZENIE | **RAL 1028 proszkowo i kataforeza** |

## OPIS PRODUKTU

### CHOWANY SŁUPEK PÓŁAUTOMATYCZNY FADINI TALOS seria 94 9450L ø 275 h 500

**Wykończenie: RAL 1028**

**9451L  TALOS 94**, wys. 500 średnica 275 grubość 4 mm, ograniczenie 200 mm, słupek półautomatyczny,  w komplecie obudowa, ruchomy stalowy cylinder, malowanie proszkowe farbą poliestrową w kolorze RAL 1028,  górna część kolumny zabezpieczona gumą, samoprzylepna taśma odblaskowa, klucz wysprzęglający

**UNIWERSALNY**
Ma taki sam design jak słupki automatyczne TALOS z serii 94 i 96, z którymi można go dowolnie łączyć na potrzeby ograniczenia lub uniemożliwienia ruchu i postoju pojazdów w miejscach publicznych lub prywatnych. Nie wymaga szczególnej regulacji ani ustawień, błyskawiczny montaż: nie wymaga zasilania elektrycznego ani okablowania.

**BEZPIECZNY**
Mechaniczna blokada zapobiegająca przypadkowemu zwolnieniu kolumny słupka zarówno w pozycji podniesionej, jak i opuszczonej. Zwalnianie blokady za pomocą specjalnie zaprojektowanego klucza (klucz trójkątny dostępny w opcji). Działanie za pomocą sprężyn gazowych: wspomagane podnoszenie kolumny, opuszczanie poprzez lekkie dociśnięcie stopą pokrywy słupka.

**WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA**
Odporny na zarysowania stalowy cylinder zabezpieczony metodą kataforezy i pokryty poliestrową powłoką proszkową. Dostępny również w wersji z osłoną z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 12/10. Pokrywa cylindra z gumową uszczelką chroniącą przed gwałtownymi uderzeniami, homologowana samoprzylepna mikropryzmatyczna folia odblaskowa o wysokiej intensywności, zapewniająca dobrą widoczność słupka, nawet w ciemności. Obudowa do wbetonowania w podłoże wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, kołnierz słupka z wykończeniem antypoślizgowym, odporny na ścieranie.

**UNIWERSALNOŚĆ**
Istnieje możliwość zastąpienia już zainstalowanego modelu półautomatycznego odpowiednim modelem automatycznym TALOS, ponieważ obydwa rodzaje słupków wykorzystują tę samą obudowę przeznaczoną do wbetonowania w podłoże.


## DANE TECHNICZNE

| DANE TECHNICZNE SŁUPKA POLAUTOMATYCZNEGO GAZOWEGO FADINI TALOS seria 94 | |
|---|---|
| Średnica cylindra (mm) | 275 |
| Grubość cylindra (mm) | 4 |
| Wysokość cylindra nad ziemią (mm) | 500/600/700/800 |
| Materiał cylindra | stal S235JRH |
| Obróbka i wykończenie cylindra | katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 1028. |
| Obudowa | Mufa stalowa AISI 304 szczotkowana galwanizowana ogniowo |
| Odporność na uderzenia (J) | 52.000 |
| Odporność na wyłamanie (J) | 320.000 |
| Maks. obciążenie statyczne (kg) | 20.000 |
| | |

## WYMIARY

# TALOS seria 94


## WYMIARY OGÓLNE

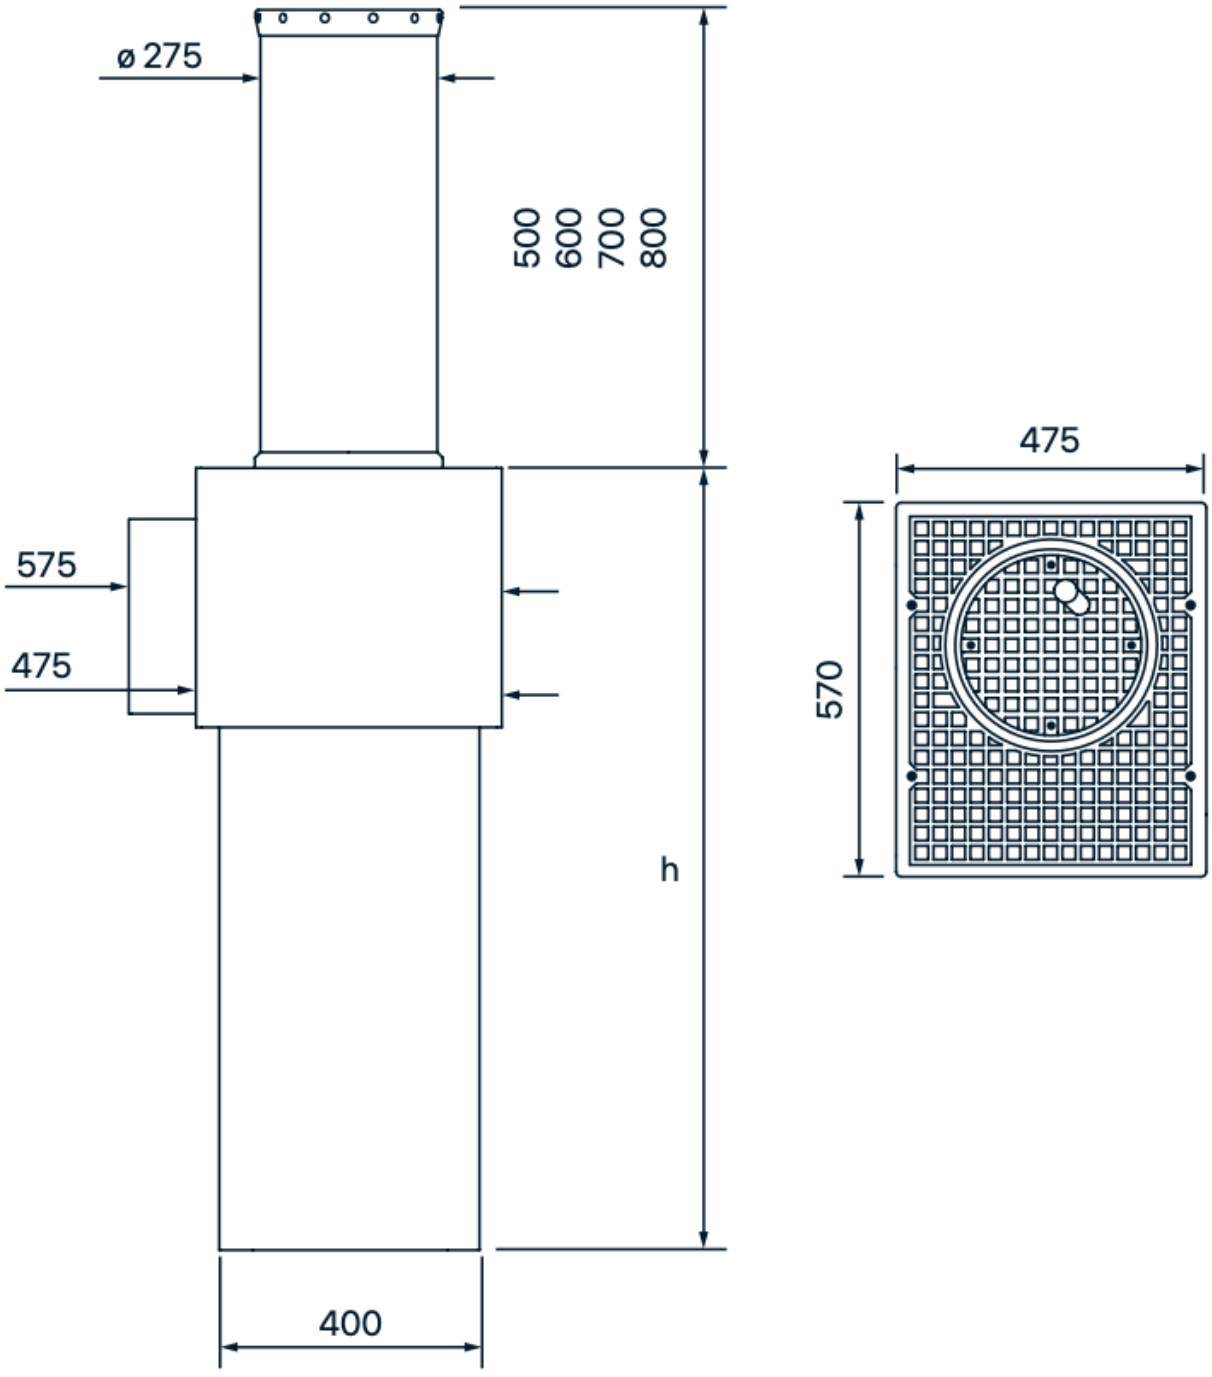


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek półautomatyczny chowany, przeznaczony do użytku na terenie prywatnych posesji, w strefach handlowych, na terenach zakładów przemysłowych oraz jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Możliwe wysokości kolumny: 500, 600, 700 lub 800 mm. Odporny na zarysowania cylinder ze stali S235JRH o średnicy 275 mm i grubości ścianki 4 mm, poddany obróbce kataforetycznej i powlekany proszkowo poliestrem (dostępny również z osłoną z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką (dostępna również ze zintegrowanymi światłami ostrzegawczymi LED), kołnierz słupka wykonany z aluminium zabezpieczonego metodą kataforezy. Pokrywa i kołnierz słupka z wykończeniem antypoślizgowym, odporne na ścieranie. Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm). Obudowa do wbetonowania w podłoże wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Ruch cylindra wspomagany przez sprężyny gazowe. Pokrywa słupka z dostępem do mechanizmu zwalniającego blokadę w celu ręcznego opuszczenia słupka za pomocą dedykowanego klucza. Odporność na wyłamanie 320 000 J.

ODPORNOŚĆ

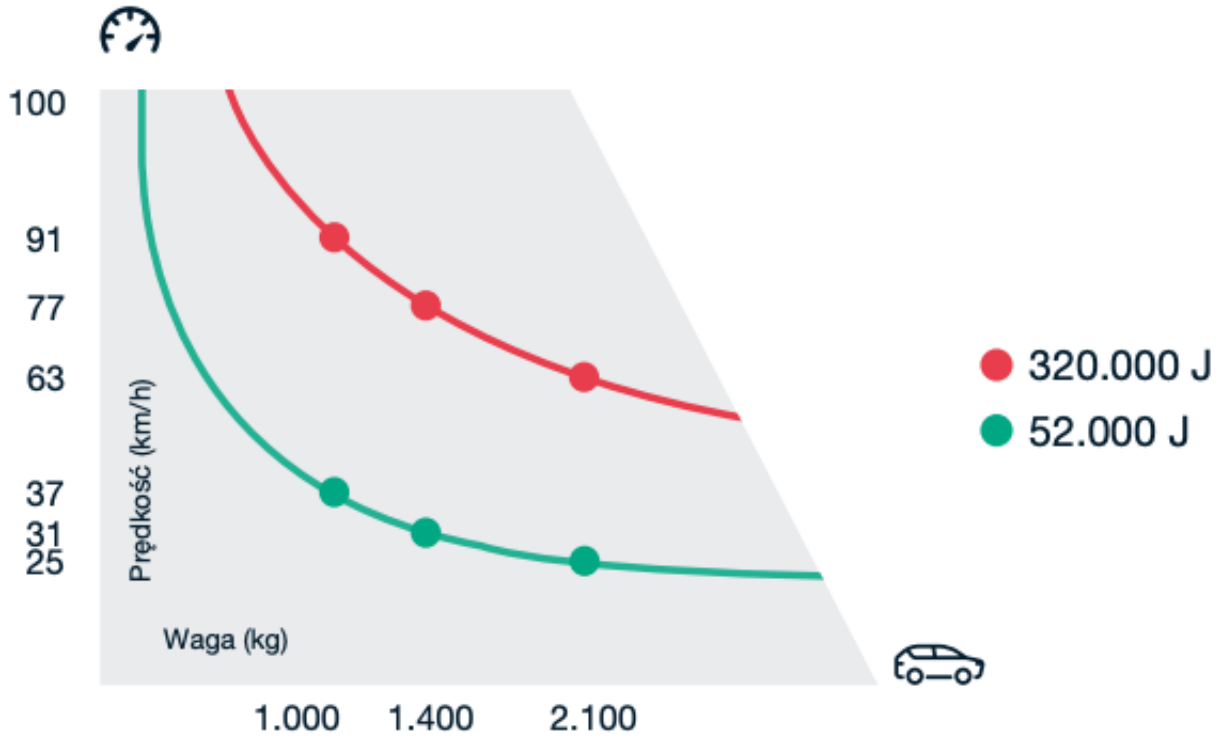


## TABELA MODELI TALOS 94

| KOD | WYSOKOŚĆ (mm) | KOLOR | ŚWIATŁA LED | h (mm) | WAGA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **9451L** | 500 | RAL 1028 | | 830 | 167 |
| **9451EL** | 500 | RAL 1028 | TAK | 830 | 167 |
| **9451A4L** | 500 | inox AISI 304 | | 830 | 177 |
| **9451A4EL** | 500 | inox AISI 304 | TAK | 830 | 177 |
| | | | | | |
| **9461L** | 600 | RAL 1028 | | 1.010 | 185 |
| **9461EL** | 600 | RAL 1028 | TAK | 1.010 | 185 |
| **9461A4L** | 600 | inox AISI 304 | | 1.010 | 195 |
| **9461A4EL** | 600 | inox AISI 304 | TAK | 1.010 | 195 |
| | | | | | |
| **9471L** | 700 | RAL 1028 | | 1.010 | 192 |
| **9471EL** | 700 | RAL 1028 | TAK | 1.010 | 192 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9471A4L** | 700 | inox AISI 304 | | 1.010 | 202 |
| **9471A4EL** | 700 | inox AISI 304 | TAK | 1.010 | 202 |
| | | | | | |
| **9481L** | 800 | RAL 1028 | | 1.210 | 205 |
| **9481EL** | 800 | RAL 1028 | TAK | 1.210 | 205 |
| **9481A4L** | 800 | inox AISI 304 | | 1.210 | 215 |
| **9481A4EL** | 800 | inox AISI 304 | TAK | 1.210 | 215 |
| | | | | | |

MONTAŻ

## Zapytaj o montaż produktu

tel. (22) 788 10 44

mobile 733 335 207
733 335 208



FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



## PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

## ZNACZENIE INNOWACJI

Profesjonalna mechanika to nasze credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują

## TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego kontekstu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i

najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC



niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.






TALOS M50
ASTM F2693

## WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Meccanica Fadini opracowuje i wytwarza wszystkie swoje produkty we własnym zakresie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, zapewniając jakość i niezawodność zarezerwowane wyłącznie dla produktów “made in Italy”. Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich automatyk. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.




## BADANIA I ROZWÓJ

W ostatnich latach Meccanica Fadini dokonała licznych zgłoszeń patentowych, zarówno europejskich, jak i międzynarodowych, których przedmiotem są wytwarzane przez firmę słupki. W 2016 r. powstał dedykowany zakład do produkcji słupków, w którym realizowany jest cały proces produkcyjny od fazy obróbki produkcji po montaż i końcową fazę testowania.

## 100% PRÓB EKSPLOATACYJNYCH

Każdy słupek automatyczny jest poddawany całodziennym testom, podczas których symulowane są rzeczywiste warunki eksploatacji, obejmujące pełne i intensywne cykle wysuwania i chowania słupka. Testy wytrzymałościowe prowadzone są pod kątem wykrycia ewentualnych wad, usterek oraz konieczności przeprowadzenia konserwacji nadzwyczajnej.

## KOMORA KLIMATYCZNA



Słupki są poddawane testom temperaturowym (w zakresie temperatur od -45 °C do +80 °C) , które mają na celu sprawdzenie prawidłowości działania i wytrzymałości mechanizmu hydraulicznego.

## PEŁNA KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości obejmująca 100% produkcji, celem zatwierdzenia każdego pojedynczego słupka

## JAKOŚĆ

We wszystkich słupkach Fadini przeznaczona do zabetonowania w ziemi obudowa wykonana jest ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą UNI EN ISO 1461; kolumna słupka jest zabezpieczana metodą katoferezy i malowana proszkowo farbą poliestrową, zgodnie z wymogami normy EN ISO 9227.



