
Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:36

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-polautomatyczny-fadini-talos-9471a4el-275-h-700-led-inox-p-4254.html

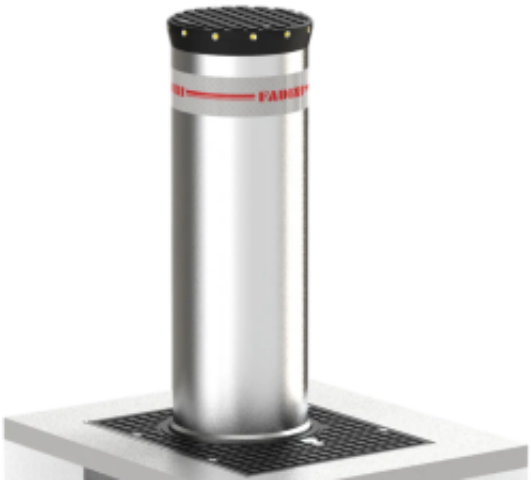

Słupek parkingowy półautomatyczny FADINI TALOS 9471A4EL ø 275 h 700 - LED - INOX

Cena	**19 926,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**9471A4EL**
Kod producenta	**9471A4EL**
PRODUCENT	**FADINI**
PRODUCENT	**FADINI**
RODZAJ SŁUPKA	**PÓŁAUTOMATYCZNY**
NAPĘD	**GAZOWY**
ZASTOSOWANIE	**SECURITY**
WYSOKOŚĆ	**700 mm**
ŚREDNICA	**275 mm**
LED	**TAK**
WZMOCNIONY CYLINDER	**NIE**
WYKOŃCZENIE	**AISI 304 inox**

OPIS PRODUKTU

CHOWANY SŁUPEK PÓŁAUTOMATYCZNY FADINI TALOS seria 94 9471A4EL ø 275 h 700

Wykończenie: INOX AISI 304

ŚWIATŁA LED

9471A4EL TALOS 94, wys. 700 średnica 275 grubość 4 mm, ograniczenie 200 mm, słupek półautomatyczny, w komplecie obudowa, ruchomy stalowy cylinder z osłoną ze szczotkowanej stali nierdzewnej AISI 304, górna część kolumny zabezpieczona gumą, 12 wbudowanych diod LED, samoprzylepna taśma odblaskowa, klucz wysprzęglający

UNIWERSALNY
Ma taki sam design jak słupki automatyczne TALOS z serii 94 i 96, z którymi można go dowolnie łączyć na potrzeby ograniczenia lub uniemożliwienia ruchu i postoju pojazdów w miejscach publicznych lub prywatnych. Nie wymaga szczególnej regulacji ani ustawień, błyskawiczny montaż: nie wymaga zasilania elektrycznego ani okablowania.

BEZPIECZNY
Mechaniczna blokada zapobiegająca przypadkowemu zwolnieniu kolumny słupka zarówno w pozycji podniesionej, jak i

opuszczonej. Zwalnianie blokady za pomocą specjalnie zaprojektowanego klucza (klucz trójkątny dostępny w opcji). Działanie za pomocą sprężyn gazowych: wspomagane podnoszenie kolumny, opuszczanie poprzez lekkie dociśnięcie stopą pokrywy słupka.

WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA
Odporny na zarysowania stalowy cylinder zabezpieczony metodą kataforezy i pokryty poliestrową powłoką proszkową. Dostępny również w wersji z osłoną z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304 o grubości 12/10. Pokrywa cylindra z gumową uszczelką chroniącą przed gwałtownymi uderzeniami, homologowana samoprzylepna mikropryzmatyczna folia odblaskowa o wysokiej intensywności, zapewniająca dobrą widoczność słupka, nawet w ciemności. Obudowa do wbetonowania w podłoże wykonana ze stali cynkowanej ogniowo, kołnierz słupka z wykończeniem antypoślizgowym, odporny na ścieranie.

UNIWERSALNOŚĆ
Istnieje możliwość zastąpienia już zainstalowanego modelu półautomatycznego odpowiednim modelem automatycznym TALOS, ponieważ obydwa rodzaje słupków wykorzystują tę samą obudowę przeznaczoną do wbetonowania w podłoże.


DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SŁUPKA POLAUTOMATYCZNEGO GAZOWEGO FADINI TALOS seria 94	
Średnica cylindra (mm)	275
Grubość cylindra (mm)	4
Wysokość cylindra nad ziemią (mm)	500/600/700/800
Materiał cylindra	stal S235JRH
Obróbka i wykończenie cylindra	katoforeza i powlekanie proszkowe poliestrem RAL 1028.
Obudowa	Mufa stalowa AISI 304 szczotkowana galwanizowana ogniowo
Odporność na uderzenia (J)	52.000
Odporność na wyłamanie (J)	320.000
Maks. obciążenie statyczne (kg)	20.000

WYMIARY

TALOS seria 94

WYMIARY OGÓLNE

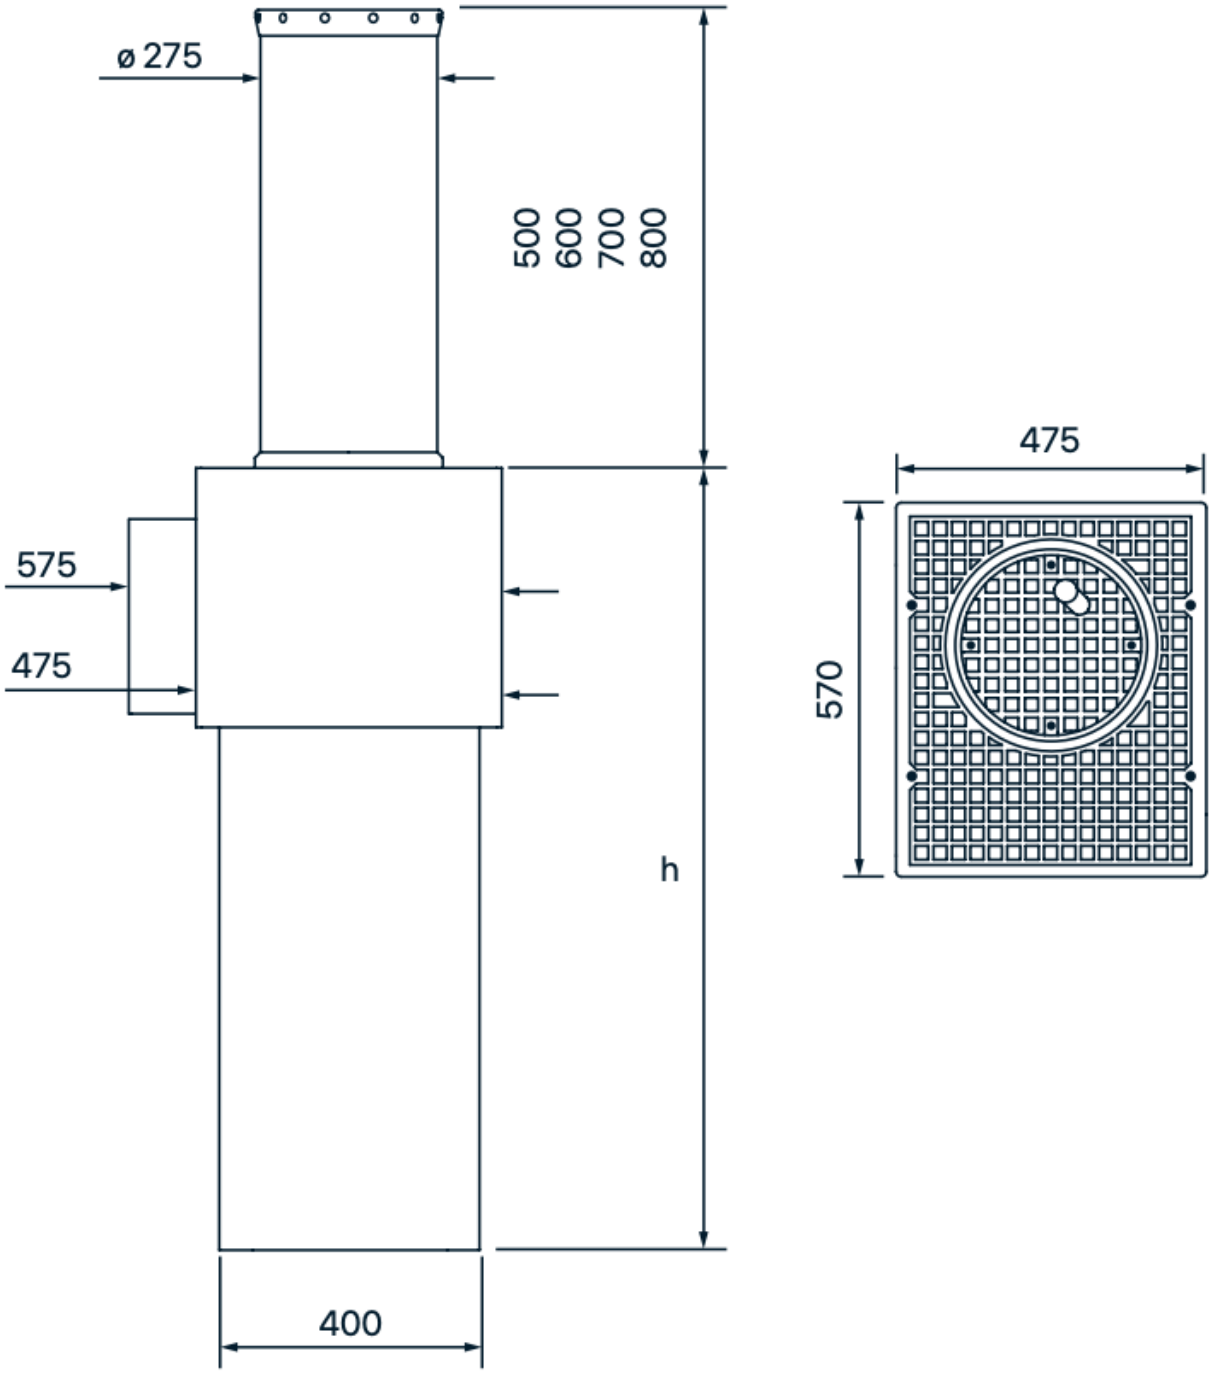

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Słupek półautomatyczny chowany, przeznaczony do użytku na terenie prywatnych posesji, w strefach handlowych, na terenach zakładów przemysłowych oraz jako element zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Możliwe wysokości kolumny: 500, 600, 700 lub 800 mm. Odporny na zarysowania cylinder ze stali S235JRH o średnicy 275 mm i grubości ścianki 4 mm, poddany obróbce kataforetycznej i powlekany proszkowo poliestrem (dostępny również z osłoną z satynowanej stali nierdzewnej AISI 304). Aluminiowa pokrywa cylindra z gumową uszczelką (dostępna również ze zintegrowanymi światłami ostrzegawczymi LED), kołnierz słupka wykonany z aluminium zabezpieczonego metodą kataforezy. Pokrywa i kołnierz słupka z wykończeniem antypoślizgowym, odporne na ścieranie. Kolumna słupka z homologowaną samoprzylepną mikropryzmatyczną folią odblaskową o wysokiej intensywności (wys. 80 mm). Obudowa do wbetonowania w podłoże wykonana ze stali cynkowanej ogniowo. Ruch cylindra wspomagany przez sprężyny gazowe. Pokrywa słupka z dostępem do mechanizmu zwalniającego blokadę w celu ręcznego opuszczenia słupka za pomocą dedykowanego klucza. Odporność na wyłamanie 320 000 J.

ODPORNOŚĆ

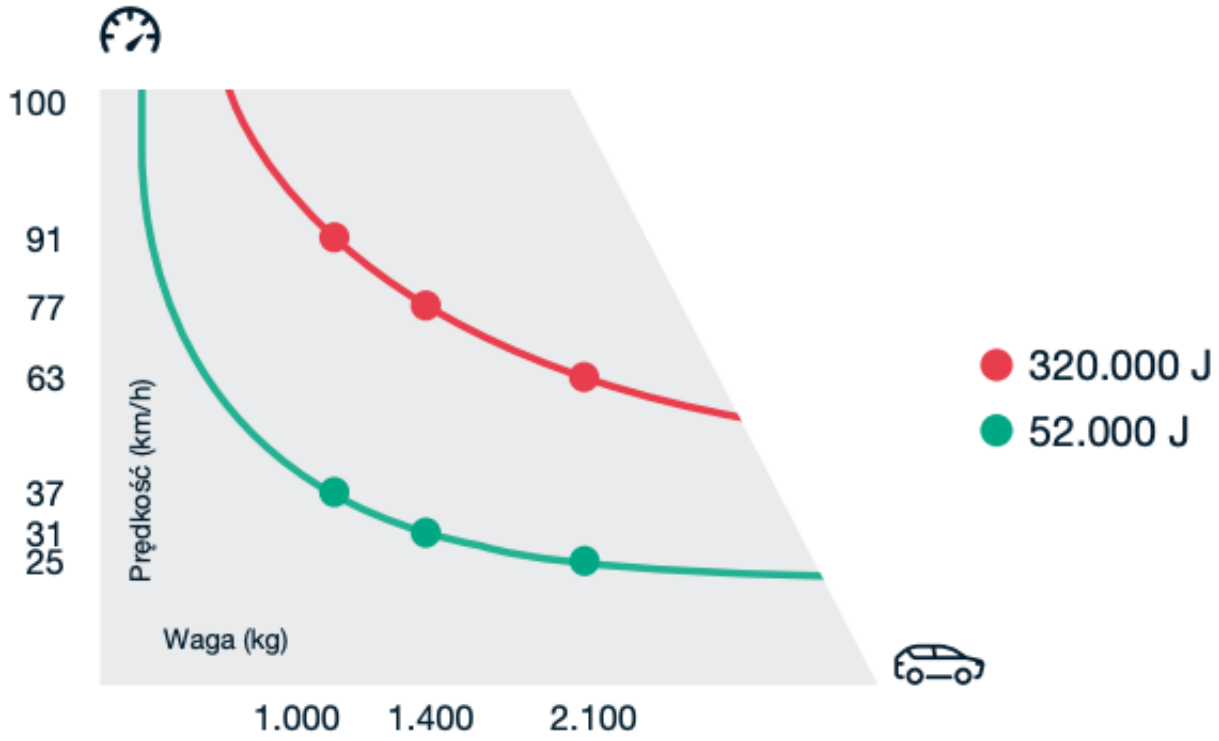


TABELA MODELI TALOS 94

KOD	WYSOKOŚĆ (mm)	KOLOR	ŚWIATŁA LED	h (mm)	WAGA (kg)
9451L	500	RAL 1028		830	167
9451EL	500	RAL 1028	TAK	830	167
9451A4L	500	inox AISI 304		830	177
9451A4EL	500	inox AISI 304	TAK	830	177
9461L	600	RAL 1028		1.010	185
9461EL	600	RAL 1028	TAK	1.010	185
9461A4L	600	inox AISI 304		1.010	195
9461A4EL	600	inox AISI 304	TAK	1.010	195
9471L	700	RAL 1028		1.010	192
9471EL	700	RAL 1028	TAK	1.010	192

9471A4L	700	inox AISI 304		1.010	202
9471A4EL	700	inox AISI 304	TAK	1.010	202
9481L	800	RAL 1028		1.210	205
9481EL	800	RAL 1028	TAK	1.210	205
9481A4L	800	inox AISI 304		1.210	215
9481A4EL	800	inox AISI 304	TAK	1.210	215

MONTAŻ

Zapytaj o montaż produktu

tel. (22) 788 10 44

mobile 733 335 207
733 335 208



FADINI



Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzej bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.



PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Profesjonalna mechanika to nasze credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują

TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego kontekstu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i

najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC



niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.






TALOS M50
ASTM F2693

WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Meccanica Fadini opracowuje i wytwarza wszystkie swoje produkty we własnym zakresie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, zapewniając jakość i niezawodność zarezerwowane wyłącznie dla produktów “made in Italy”. Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich automatyk. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymogi dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.



BADANIA I ROZWÓJ

W ostatnich latach Meccanica Fadini dokonała licznych zgłoszeń patentowych, zarówno europejskich, jak i międzynarodowych, których przedmiotem są wytwarzane przez firmę słupki. W 2016 r. powstał dedykowany zakład do produkcji słupków, w którym realizowany jest cały proces produkcyjny od fazy obróbki produkcji po montaż i końcową fazę testowania.

100% PRÓB EKSPLOATACYJNYCH

Każdy słupek automatyczny jest poddawany całodziennym testom, podczas których symulowane są rzeczywiste warunki eksploatacji, obejmujące pełne i intensywne cykle wysuwania i chowania słupka. Testy wytrzymałościowe prowadzone są pod kątem wykrycia ewentualnych wad, usterek oraz konieczności przeprowadzenia konserwacji nadzwyczajnej.

KOMORA KLIMATYCZNA



Słupki są poddawane testom temperaturowym (w zakresie temperatur od -45 °C do +80 °C) , które mają na celu sprawdzenie prawidłowości działania i wytrzymałości mechanizmu hydraulicznego.

PEŁNA KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości obejmująca 100% produkcji, celem zatwierdzenia każdego pojedynczego słupka

JAKOŚĆ

We wszystkich słupkach Fadini przeznaczona do zabetonowania w ziemi obudowa wykonana jest ze stali cynkowanej ogniowo zgodnie z normą UNI EN ISO 1461; kolumna słupka jest zabezpieczana metodą katoferezy i malowana proszkowo farbą poliestrową, zgodnie z wymogami normy EN ISO 9227.



