Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:47

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-polautomatyczny-typu-g-ze-sprezyna-gazowa-hrmann-s-127-600-g-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-4119.html



Słupek parkingowy półautomatyczny typu G ze sprężyną gazową- HÖRMANN S 127-600 G - stal nierdzewna szczotkowana

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**9057**
Kod producenta	**S 127-600 G SSN 4516167**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
ŚREDNICA SŁUPKA	**127 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**600 mm**
Wersja wykonania	**SŁUPEK PÓŁAUTOMATCZNY**
Rodzaj napędu	**SPRĘŻYNA GAZOWA**
Wykończenie	**SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA**
PRODUCENT	**HÖRMANN**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy półautomatyczny typu G - HÖRMANN S 127-600 G ze zintegrowaną sprężyną gazową - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304) + Zamek na klucz trójkątny standardowy 11 mm z dwoma kluczami

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

S 127-600 G

- Do obiektów o małym natężeniu ruchu (ok. 5 uruchomień na dobę)
- Nie wymaga zasilania energią elektryczną
- Manualne opuszczanie słupka przez dociśnięcie pokrywy i automatyczne podnoszenie wspomagane zintegrowaną sprężyną gazową
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maksymalnie 80 m

Opis produktu		
Słupki półautomatyczne typu G		**S 127-600 G**
Beweglicher Zylinder	Wysokość	600 mm
	Średnica	127 mm
	Grubość materiału	4 mm
	Materiał	stal S235JR stal nierdzewna V2 A (AISI 304)
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak
	Prędkość podnoszenia	20 cm/s
	Prędkość opuszczania	ręcznie (wciśnięcie stopą)
Schutzart		IP 67
Aufprallenergie ohne Zerstörung		30000 J
Aufprallenergie mit Zerstörung		150000 J
Belastungsfähigkeit gemäß EN 124		klasa D400
Temperaturbereich		od -40°C do +70°C (dla zastosowania w niskich temperaturach – patrz element grzewczy)
Anschlussleitung für Heizelement (optional)		standardowo 10 m (maks. 80 m – przy zastosowaniu elementu grzewczego maks. 50 m)

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE


	S 127-600 G
Średnica (mm)	127
Wysokość (mm)	600

Dane techniczne


Prędkość podnoszenia (cm/s)	20
Prędkość opuszczania	ręcznie
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	D400 (40 ton)
Zintegrowana sprężyna gazowa	●
Zamek standardowy	–
Zamek na klucz trójkątny (11 mm)	●
Dodatkowy zamek EU spełniający wymagania DIN 18252	–
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	150000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	30000
Zakres temperatur	–40°C do +70°C*

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

* W temperaturach poniżej –10°C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

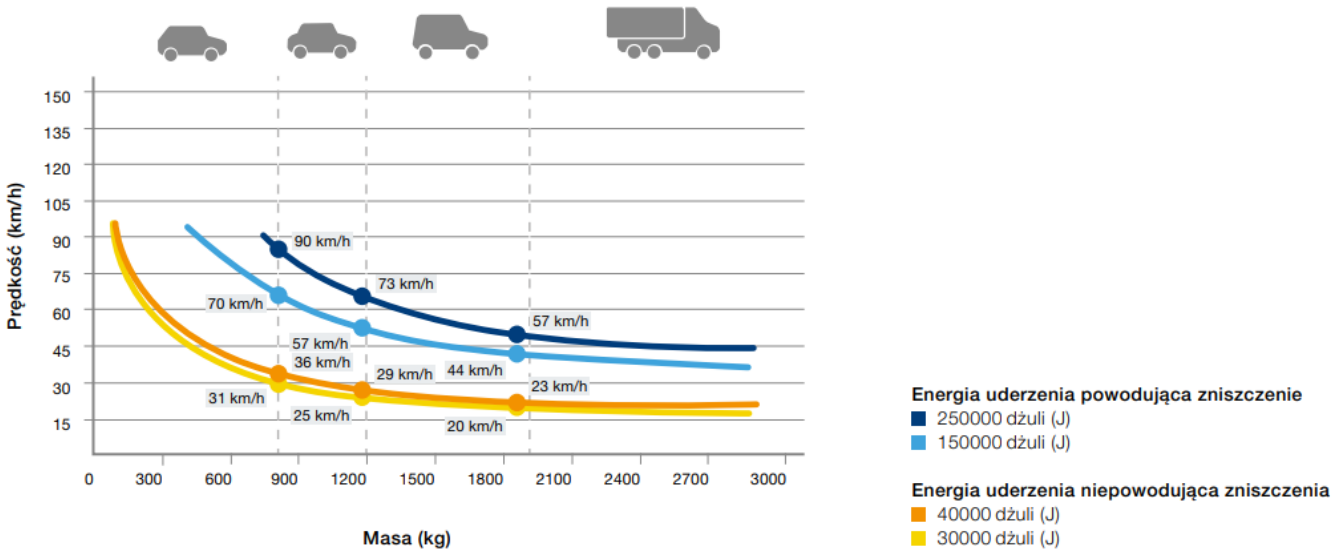

WYMIARY INSTALACYJNE

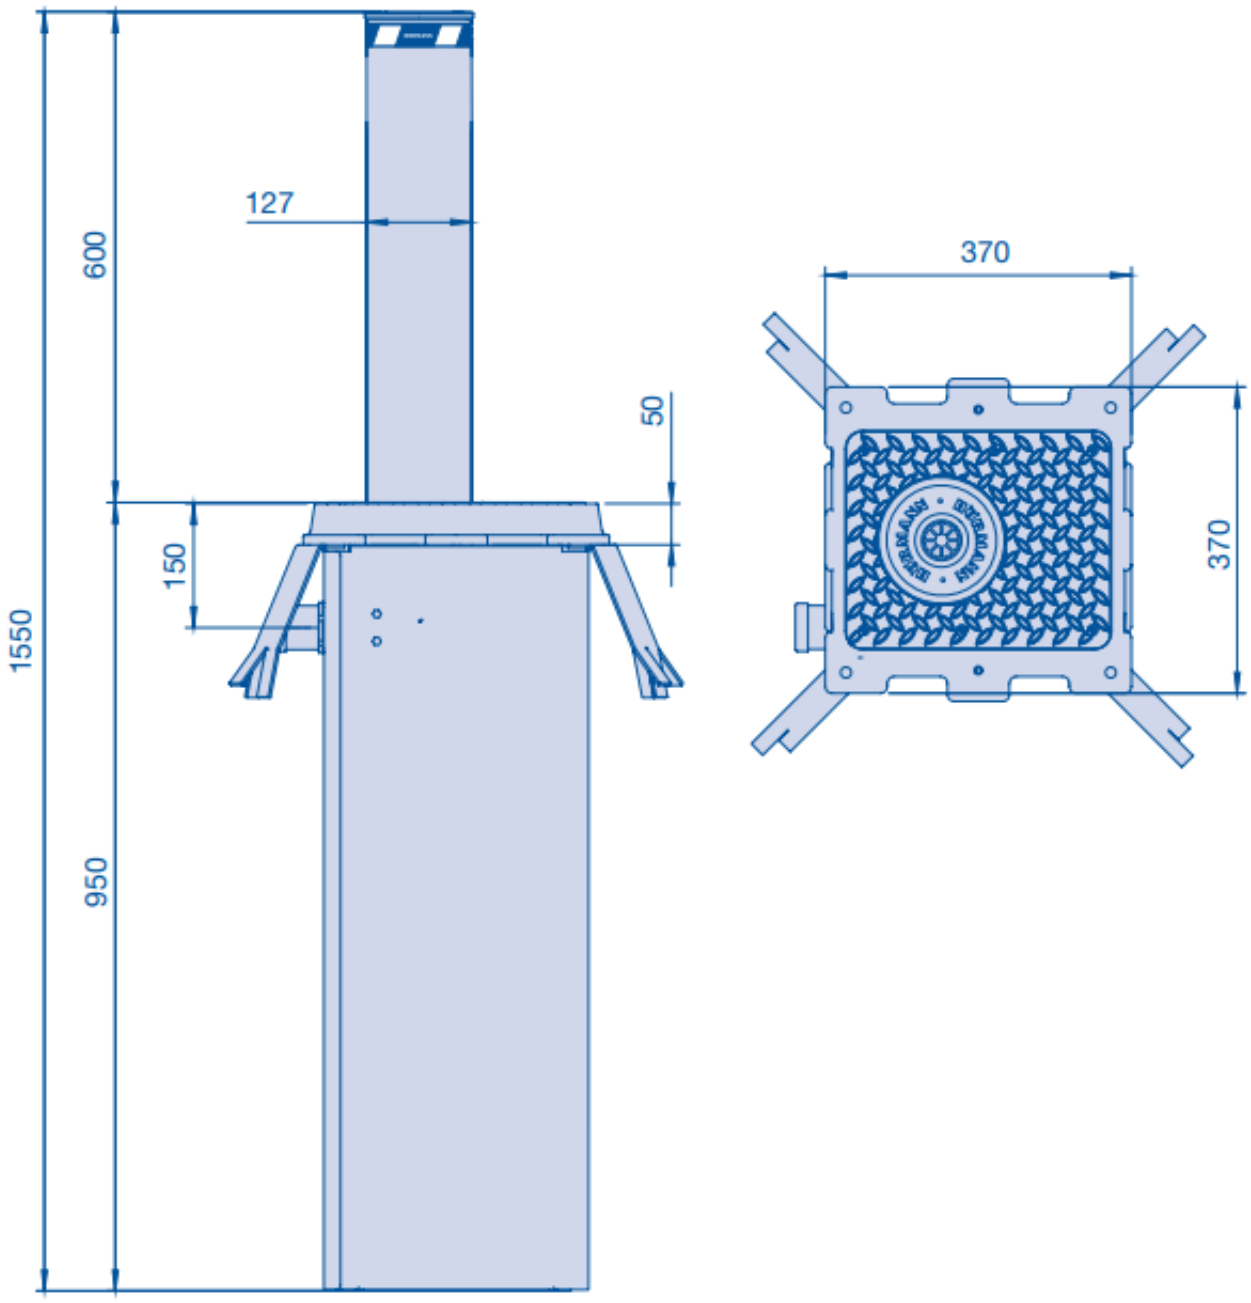

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN

Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim
z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku.
Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań
i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram.
Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku

wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która powadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.
Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.