

Link do produktu: <https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-przenosny-design-z-mocowaniem-w-podlozu-do-zabetonowania-hormann-r-140-900-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-4133.html>



Słupek parkingowy przenośny Design z mocowaniem w podłożu do zabetonowania - HÖRMANN R 140-900 - stal nierdzewna szczotkowana

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	9071
Kod producenta	R 140-900 SSN 4516556
PRODUCENT	HÖRMANN
ŚREDNICA SŁUPKA	140 mm
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	900 mm
Wersja wykonania	SŁUPEK ZDEJMOWANY/PRZENOŚNY
Wykończenie	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA
PRODUCENT	HÖRMANN

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy przenośny Design z mocowaniem w podłożu do zabetonowania

**HÖRMANN R 140-900 - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)
+ Zamek z jednostronną wkładką patentową i 2 kluczami**

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

R 140-900

Opis produktu	
Słupki przenośne Design	R 140-900
Ruchomy cylinder	Wysokość
	900 mm
	Średnica
	140 mm
	Grubość materiału
	2 mm
	Materiał
	stal S235JR stal nierdzewna V2 A (AISI 304)
	Wykończenie powierzchni
	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe *
	wykonanie ze stali nierdzewnej: powierzchnia szczotkowana
	Ciężar
	11 kg
	Głębokość montażowa w przypadku mocowania do podłoża przez zabetonowanie
	150 mm
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124	
klasa D250	
Zakres temperatur	
od -40°C do +70°C	

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

R 140-900

Średnica (mm)	140
Wysokość (mm)	900
Stal lakierowana w kolorze RAL 7016 (antracytowy)	●
Stal nierdzewna szczotkowana, V2A (AISI 304)	●


Dane techniczne

z prostą pokrywą	○
z wypukłą pokrywą (ilustracja powyżej)	●
z ukośną pokrywą	○
z szerokim pierścieniem	○
z poczwórnym pierścieniem	○
Mocowanie w podłożu przez zabetonowanie, głębokość montażowa 150 mm (F 102-900, F 140-900) lub 250 mm (F 168-900)	●
Przedłużenie cylindra co 100 mm do maks. 1200 mm	○
Wzmocnienie cylindra i wzmocnione mocowanie w podłożu	○
Przykręcany kołnierz do mocowania na śruby	○
Energia uderzenia powodująca zniszczenie* (J)	200000

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

* Dotyczy wyłącznie słupków ze wzmocnieniem cylindra i wzmocnionym mocowaniem w podłożu

WYMIARY INSTALACYJNE

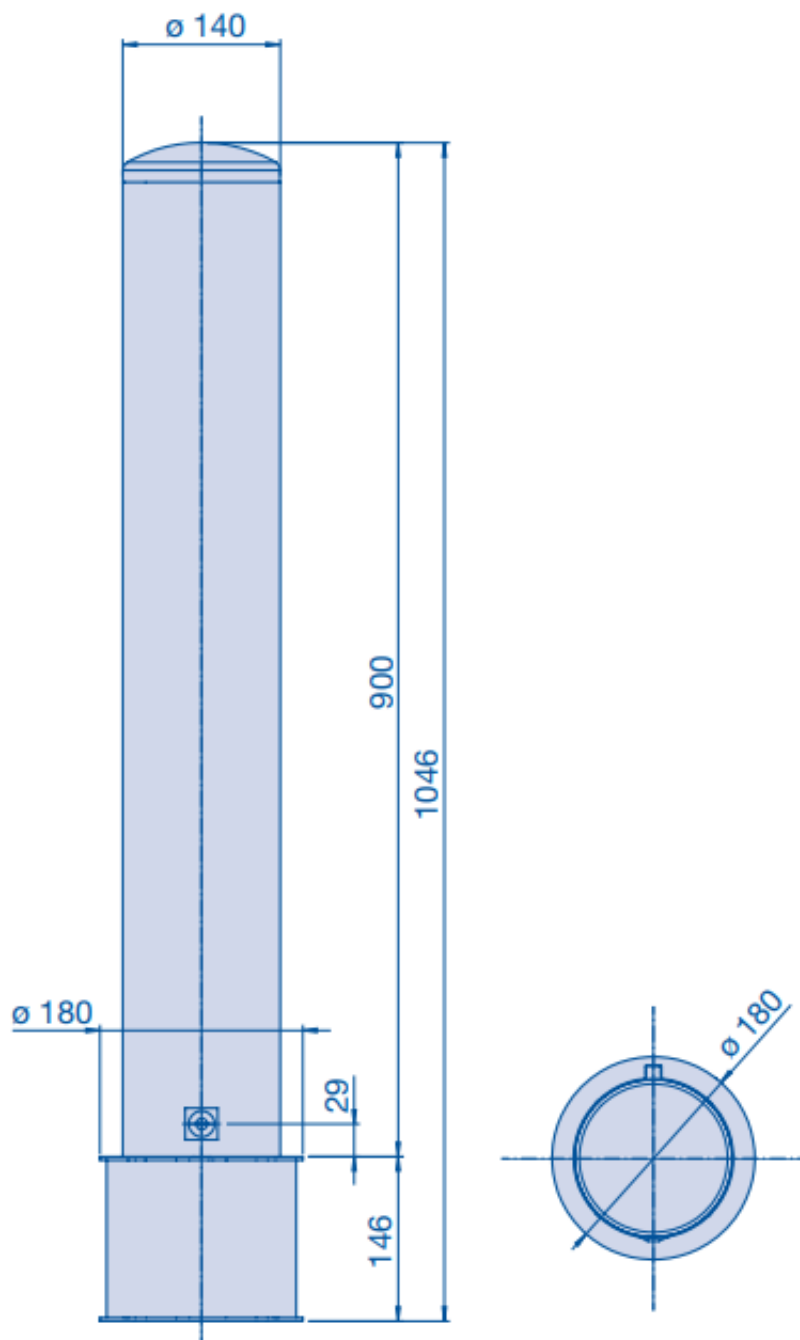

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.