Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:42

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-przenosny-typu-r-z-zamykanym-cokolem-hrmann-r-127-600-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-4122.html



Słupek parkingowy przenośny typu R z zamykanym cokołem - HÖRMANN R 127-600 - stal nierdzewna szczotkowana

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**9060**
Kod producenta	**R 127-600 SSN 4516551**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
ŚREDNICA SŁUPKA	**127 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**600 mm**
Wersja wykonania	**SŁUPEK ZDEJMOWANY/PRZENOŚNY**
Wykończenie	**SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA**
PRODUCENT	**HÖRMANN**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy przenośny typu R z zamykanym cokołem - HÖRMANN R 127-600 - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304) + Zamek z jednostronną wkładką patentową i 2 kluczami

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

R 127-600

- Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu (ok. 2 uruchomienia na dobę)
- Możliwość zdemontowania bez użycia narzędzi
- Montaż na poziomie podłoża
- Brak otworu w podłożu przy wyjętym słupku
- Standardowy zamek EU spełniający wymagania DIN 18252

Opis produktu			
		R 127-600	R 127-800
Ruchomy cylinder	Wysokość	600 mm	800 mm
	Średnica	127 mm	
	Grubość materiału	3 mm	
	Materiał	stal S235JR stal nierdzewna V2 A (AISI 304)	
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
	Ciężar	16 kg	18 kg
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia		20000 J	
Energia uderzenia powodująca zniszczenie		150000 J	
Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124		klasa D250	
Zakres temperatur		od -40°C do +70°C	

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.


Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE


	R 127-600	R 127-800	R 220-600	R 220-800
Średnica (mm)	127	127	220	220
Wysokość (mm)	600	600	600	800
Masa (kg)	14	18	19	23
Dane techniczne				
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	150000	150000	150000	150000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	20000	20000	20000	20000

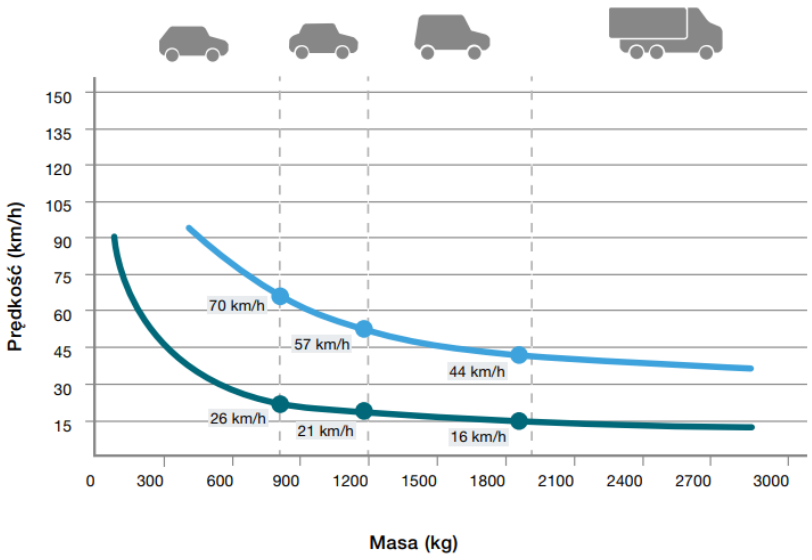

Energia uderzenia powodująca zniszczenie
150000 dżuli (J)

Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia
20000 dżuli (J)

WYMIARY INSTALACYJNE

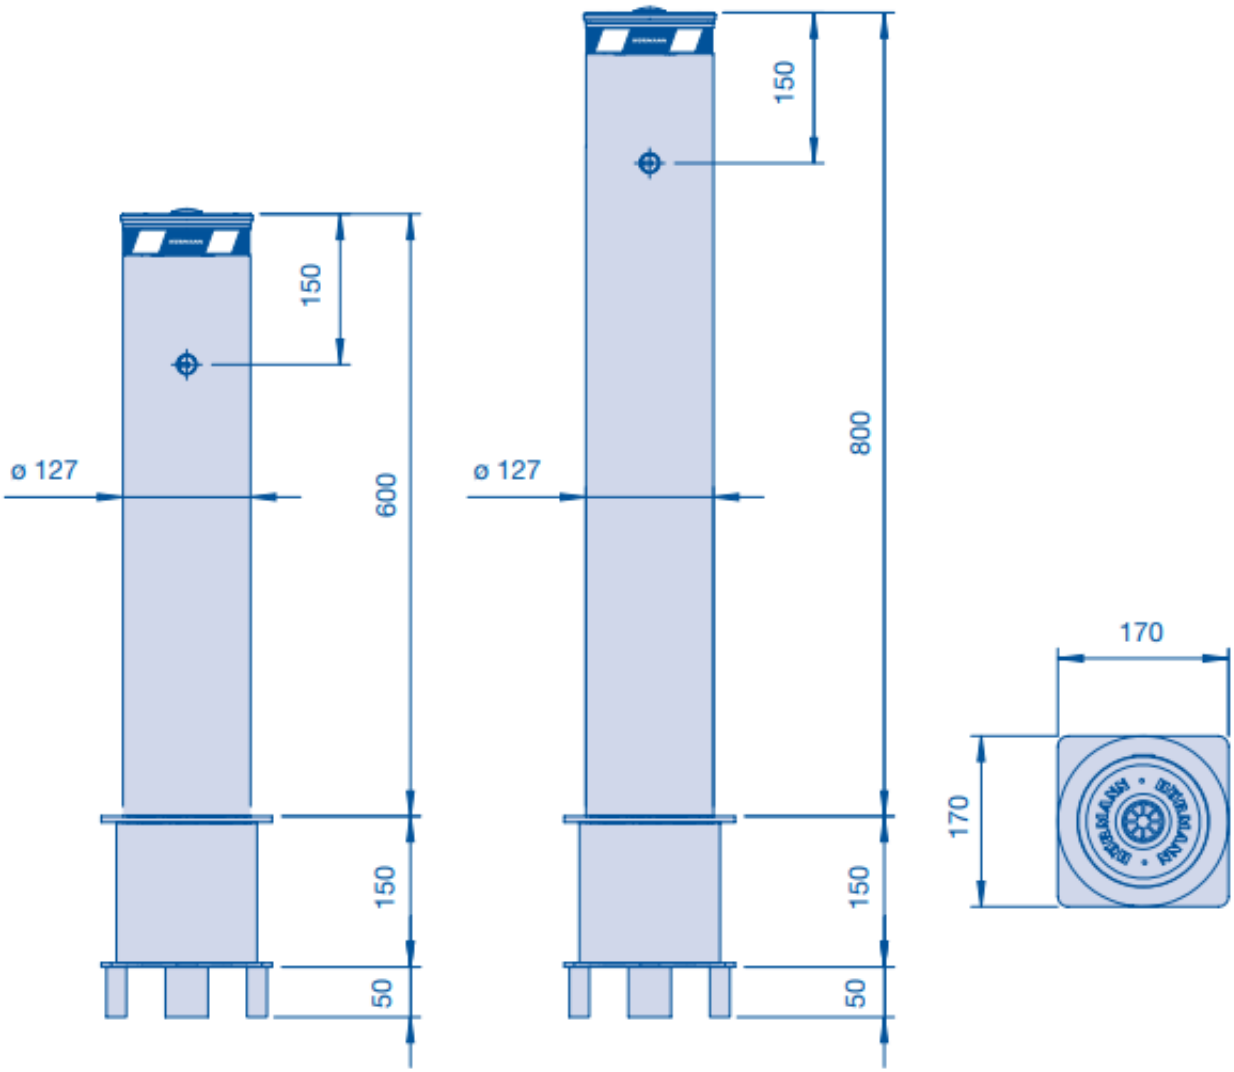

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN

Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim
z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku.
Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań
i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram.
Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku
wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która powadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.
Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.