Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:43

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-przenosny-typu-r-z-zamykanym-cokolem-hrmann-r-127-800-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-4125.html



# Słupek parkingowy przenośny typu R z zamykanym cokołem - HÖRMANN R 127-800 - stal nierdzewna szczotkowana

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **9063** |
| Kod producenta | **R 127-800 SSN 4516554** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |
| ŚREDNICA SŁUPKA | **127 mm** |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA | **800 mm** |
| Wersja wykonania | **SŁUPEK ZDEJMOWANY/PRZENOŚNY** |
| Wykończenie | **SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy przenośny typu R z zamykanym cokołem - HÖRMANN R 127-800 - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304) + Zamek z jednostronną wkładką patentową i 2 kluczami

**Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.**
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

**R 127-800**

- Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu (ok. 2 uruchomienia na dobę)
- Możliwość zdemontowania bez użycia narzędzi
- Montaż na poziomie podłoża
- Brak otworu w podłożu przy wyjętym słupku
- Standardowy zamek EU spełniający wymagania DIN 18252

| Opis produktu | | | |
|---|---|---|---|
| | | R 127-600 | R 127-800 |
| Ruchomy cylinder | Wysokość | 600 mm | 800 mm |
| | Średnica | 127 mm | |
| | Grubość materiału | 3 mm | |
| | Materiał | stal S235JR<br>stal nierdzewna V2 A (AISI 304) | |
| | Wykończenie powierzchni | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe *<br>wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana | |
| | Ciężar | 16 kg | 18 kg |
| | Pas odblaskowy (wysokość 55 mm) | tak | |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | | 20000 J | |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | | 150000 J | |
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124 | | klasa D250 | |
| Zakres temperatur | | od -40°C do +70°C | |

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***


Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

## DANE TECHNICZNE


| | R 127-600 | R 127-800 | R 220-600 | R 220-800 |
|---|---|---|---|---|
| Średnica (mm) | 127 | 127 | 220 | 220 |
| Wysokość (mm) | 600 | 600 | 600 | 800 |
| Masa (kg) | 14 | 18 | 19 | 23 |
| **Dane techniczne** | | | | |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J) | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |

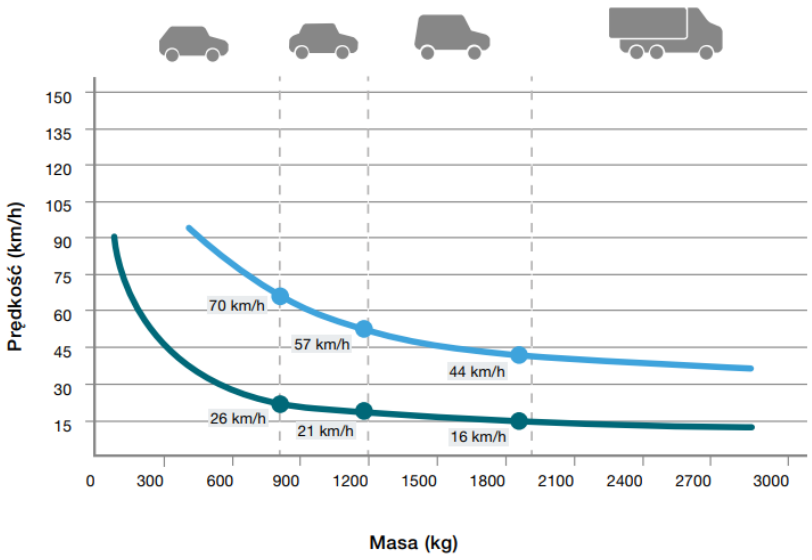


**Energia uderzenia powodująca zniszczenie**
150000 dżuli (J)

**Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia**
20000 dżuli (J)

## WYMIARY INSTALACYJNE

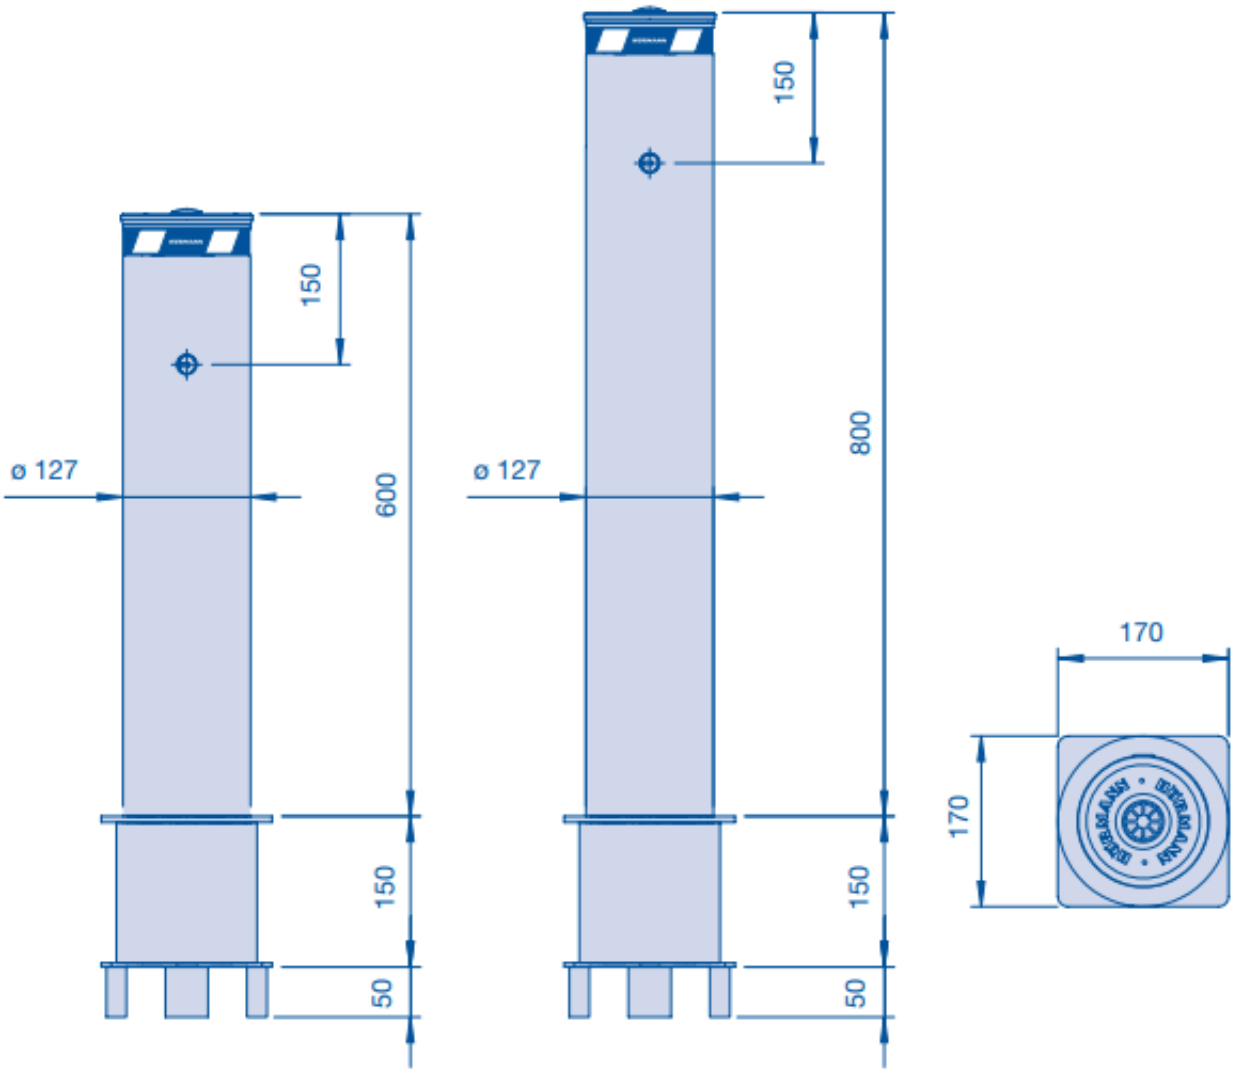


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**




HÖRMANN

Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim
z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku.
Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań
i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram.
Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku
wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która powadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.
Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.