

Link do produktu: <https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-przenosny-typu-r-z-zamykanym-cokołem-hrmann-r-220-800-stal-lakierowana-p-4129.html>



## Słupek parkingowy przenośny typu R z zamykanym cokołem - HÖRMANN R 220-800 - stal lakierowana

| Dostępność       | Na zamówienie                      |
|------------------|------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>9067</b>                        |
| Kod producenta   | <b>R 220-800 4516552</b>           |
| PRODUCENT        | <b>HÖRMANN</b>                     |
| ŚREDNICA SŁUPKA  | <b>220 mm</b>                      |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA  | <b>800 mm</b>                      |
| Wersja wykonania | <b>SŁUPEK ZDEJMOWANY/PRZENOŚNY</b> |
| Wykończenie      | <b>STAL LAKIEROWANA</b>            |
| PRODUCENT        | <b>HÖRMANN</b>                     |

### OPIS PRODUKTU

**Słupek parkingowy przenośny typu R z zamykanym cokołem  
- HÖRMANN R 220-800 - stal lakierowana  
+ Zamek z jednostronną wkładką patentową i 2 kluczami**

**Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.**

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

### R 220-800

- Do obiektów o bardzo małym natężeniu ruchu (ok. 2 uruchomienia na dobę)
- Możliwość zdemontowania bez użycia narzędzi
- Montaż na poziomie podłoża
- Brak otworu w podłożu przy wyjętym słupku
- Standardowy zamek EU spełniający wymagania DIN 18252

| Opis produktu                               |                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | R 220-600                       | R 220-800                                                                                                                                                          |
| Ruchomy cylinder                            | Wysokość                        | 600 mm                                                                                                                                                             |
|                                             | Średnica                        | 220 mm                                                                                                                                                             |
|                                             | Grubość materiału               | 4 mm                                                                                                                                                               |
|                                             | Materiał                        | stal S235JR<br>stal nierdzewna V2 A (AISI 304)                                                                                                                     |
|                                             | Wykończenie powierzchni         | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe *<br>wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana |
|                                             | Ciężar                          | 19 kg                                                                                                                                                              |
|                                             | Pas odblaskowy (wysokość 55 mm) | tak                                                                                                                                                                |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia |                                 | 30000 J                                                                                                                                                            |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie    |                                 | 150000 J                                                                                                                                                           |
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124    |                                 | klasa D250                                                                                                                                                         |
| Zakres temperatur                           |                                 | od -40°C do +70°C                                                                                                                                                  |

\* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)


Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)


e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

## DANE TECHNICZNE

|                                                 | R 127-600 | R 127-800 | R 220-600 | R 220-800 |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Średnica (mm)                                   | 127       | 127       | 220       | 220       |
| Wysokość (mm)                                   | 600       | 600       | 600       | 800       |
| Masa (kg)                                       | 14        | 18        | 19        | 23        |
| <b>Dane techniczne</b>                          |           |           |           |           |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)    | 150000    | 150000    | 150000    | 150000    |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J) | 20000     | 20000     | 20000     | 20000     |

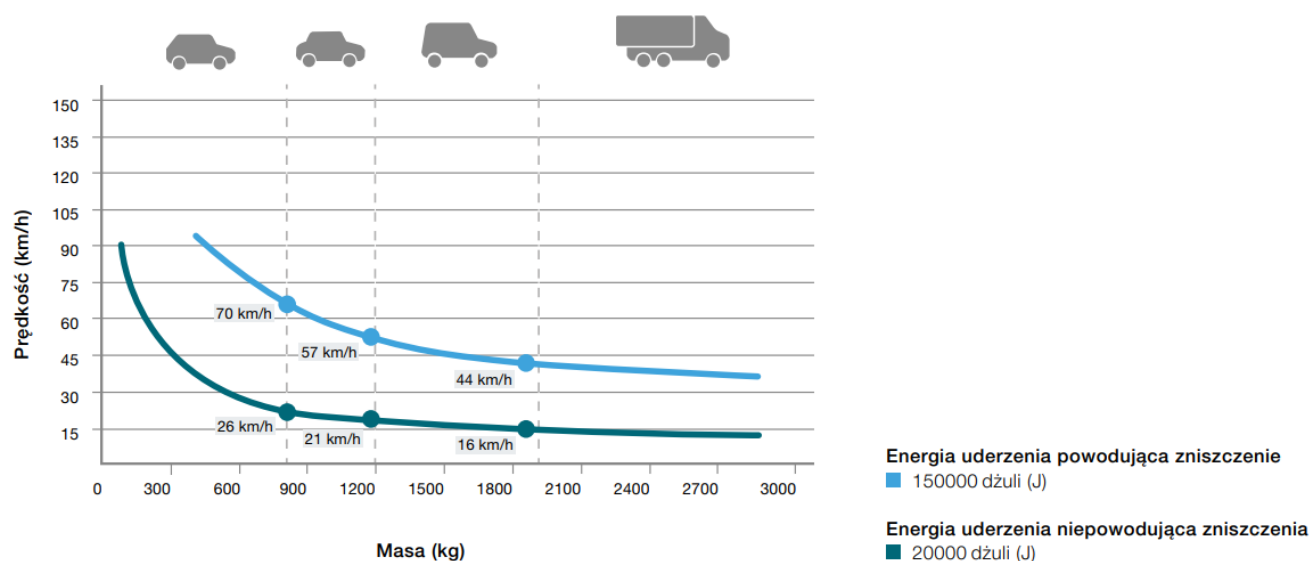

## WYMIARY INSTALACYJNE

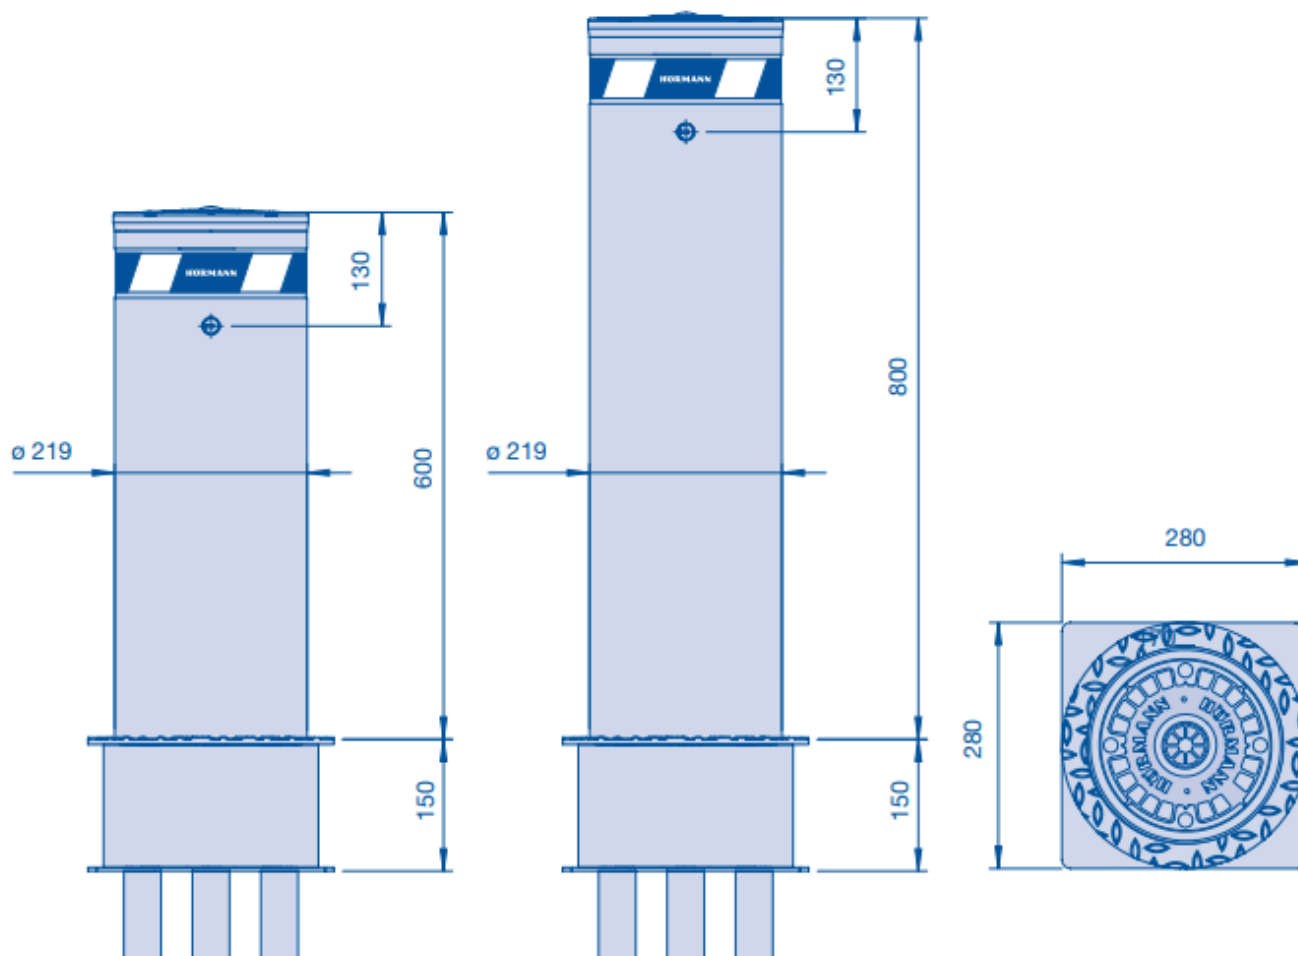

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



## HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.