Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:42

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-staly-design-z-mocowaniem-w-podlozu-hrmann-f-140-900-lh-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-4147.html



# Słupek parkingowy stały Design z mocowaniem w podłożu - HÖRMANN F 140-900 LH - stal nierdzewna szczotkowana

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **9085** |
| Kod producenta | **F 140-900 LH SSN 4516600** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |
| ŚREDNICA SŁUPKA | **140 mm** |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA | **900 mm** |
| Wersja wykonania | **SŁUPEK STAŁY** |
| Wykończenie | **SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |

## OPIS PRODUKTU

**Słupek parkingowy stały Design z mocowaniem w podłożu do zabetonowania lub przykręcenia - HÖRMANN F 140-900 LH - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)**

**Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.**
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

**F 140-900 LH**

Z miejscem na zamek dla rowerów

| Opis produktu | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Słupki stałe Design** | | **F 102-900** | **F 140-900** | **F 140-900 LH** | **F 168-900** |
| Cylinder stały | Średnica | 102 mm | 140 mm | 140 mm | 168 mm |
| | wysokość | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| | grubość materiału | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| | Głębokość montażowa w przypadku mocowania do podłoża przez zabetonowanie | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 250 mm |
| | Material | stal S235JR<br>stal nierdzewna V2 A (AISI 304) | | | |
| | Wykończenie powierzchni | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe *<br>wykonanie ze stali nierdzewnej: powierzchnia szczotkowana | | | |

* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl


## DANE TECHNICZNE

| | F 140-900 LH |
|---|---|
| Średnica (mm) | 140 |
| Wysokość (mm) | 900 |
| Stal lakierowana w kolorze RAL 7016 (antracytowy) | ● |
| Stal nierdzewna szczotkowana, V2A (AISI 304) | ● |
| **Dane techniczne** | |
| z prostą pokrywą | ○ |
| z wypukłą pokrywą (ilustracja powyżej) | ● |
| z ukośną pokrywą | ○ |
| z szerokim pierścieniem | ○ |
| z poczwórnym pierścieniem | ○ |
| Mocowanie w podłożu przez zabetonowanie, głębokość montażowa 150 mm (F 102-900, F 140-900) lub 250 mm (F 168-900) | ● |
| Przedłużenie cylindra co 100 mm do maks. 1200 mm | ○ |
| Wzmocnienie cylindra i wzmocnione mocowanie w podłożu | ○ |
| Przykręcany kołnierz do mocowania na śruby | ○ |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie* (J) | 200000 |

● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

* Dotyczy wyłącznie słupków ze wzmocnieniem cylindra i wzmocnionym mocowaniem w podłożu

## WYMIARY INSTALACYJNE

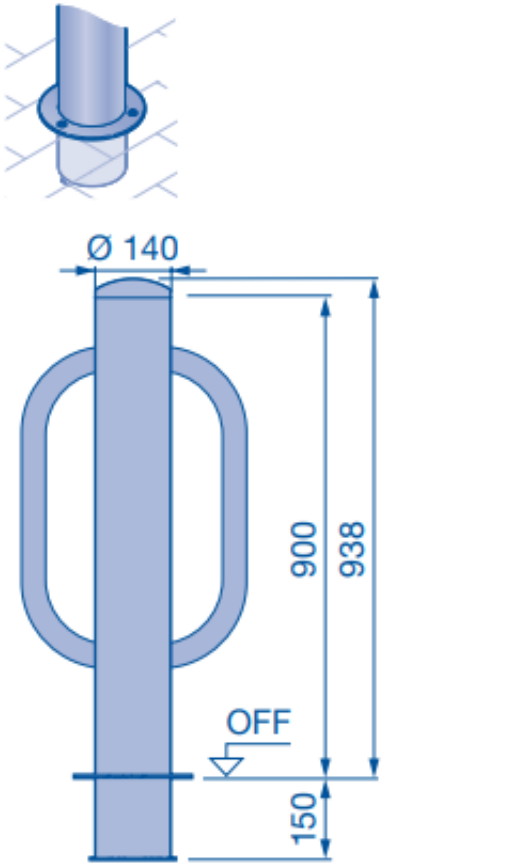


**F 140-900 LH**
z obustronnym dużym uchwytem
do mocowania blokady rowerowej

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**




HÖRMANN

Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim
z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku.
Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań
i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram.
Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku
wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która powadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.
Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.