

Link do produktu: <https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-staly-typu-br-z-kotwa-hrmann-f-127-800-br-stal-nierdzewna-szczotkowana-p-4145.html>



## Słupek parkingowy stały typu BR z kotwą - HÖRMANN F 127-800 BR - stal nierdzewna szczotkowana

| Dostępność       | Na zamówienie                       |
|------------------|-------------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>9083</b>                         |
| Kod producenta   | <b>F 127-800 BR SSN 4516508</b>     |
| PRODUCENT        | <b>HÖRMANN</b>                      |
| ŚREDNICA SŁUPKA  | <b>127 mm</b>                       |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA  | <b>800 mm</b>                       |
| Wersja wykonania | <b>SŁUPEK STAŁY</b>                 |
| Wykończenie      | <b>SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA</b> |
| PRODUCENT        | <b>HÖRMANN</b>                      |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupek parkingowy stały typu BR z kotwą mocowaną w podłożu - HÖRMANN F 127-800 BR - stal nierdzewna szczotkowana V2 A (AISI 304)

**Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.**

Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

#### F 127-800 BR

- Model podstawowy (dobry stosunek jakości do ceny)
- Do zabezpieczanie obiektów budowlanych lub obszarów bez wymaganej drogi dojazdowej

| Opis produktu                               |                                 |                                                                                                                              |              |
|---------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Słupki stałe typu BR                        |                                 | F 127-600 BR                                                                                                                 | F 127-800 BR |
| Cylinder stały                              | Wysokość                        | 600 mm                                                                                                                       | 800 mm       |
|                                             | Średnica                        | 127 mm                                                                                                                       |              |
|                                             | Grubość materiału               | 6 mm                                                                                                                         |              |
|                                             | Materiał                        | stal S235JR<br>stal nierdzewna V2 A (AISI 304)                                                                               |              |
|                                             | Wykończenie powierzchni         | Stahlausführung: Korrosionsschutzbehandlung – Standardlackierung*<br>Edelstahlausführung: Standardlackierung* oder gebürstet |              |
|                                             | Pas odblaskowy (wysokość 55 mm) | tak                                                                                                                          |              |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia |                                 | 30000 J                                                                                                                      |              |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie    |                                 | 150000 J                                                                                                                     |              |
| Odporność na obciążenia zgodnie z EN 124    |                                 |                                                                                                                              |              |
| Kotwa mocowana w podłożu                    |                                 | tak – 4 kotwy                                                                                                                |              |

\* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu. Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)


## DANE TECHNICZNE

## F 127-600 BR      F 127-800 BR


|               |     |     |
|---------------|-----|-----|
| Średnica (mm) | 127 | 127 |
| Wysokość (mm) | 600 | 800 |

### Dane techniczne

|                                                 |        |        |
|-------------------------------------------------|--------|--------|
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)    | 150000 | 150000 |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J) | 30000  | 30000  |

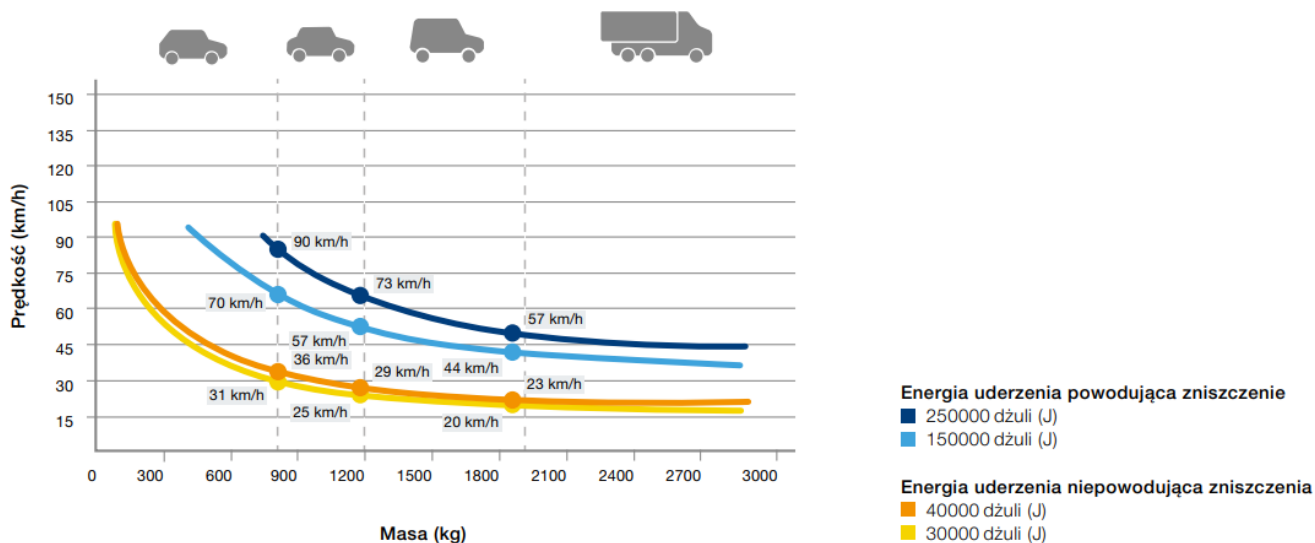

### WYMIARY INSTALACYJNE

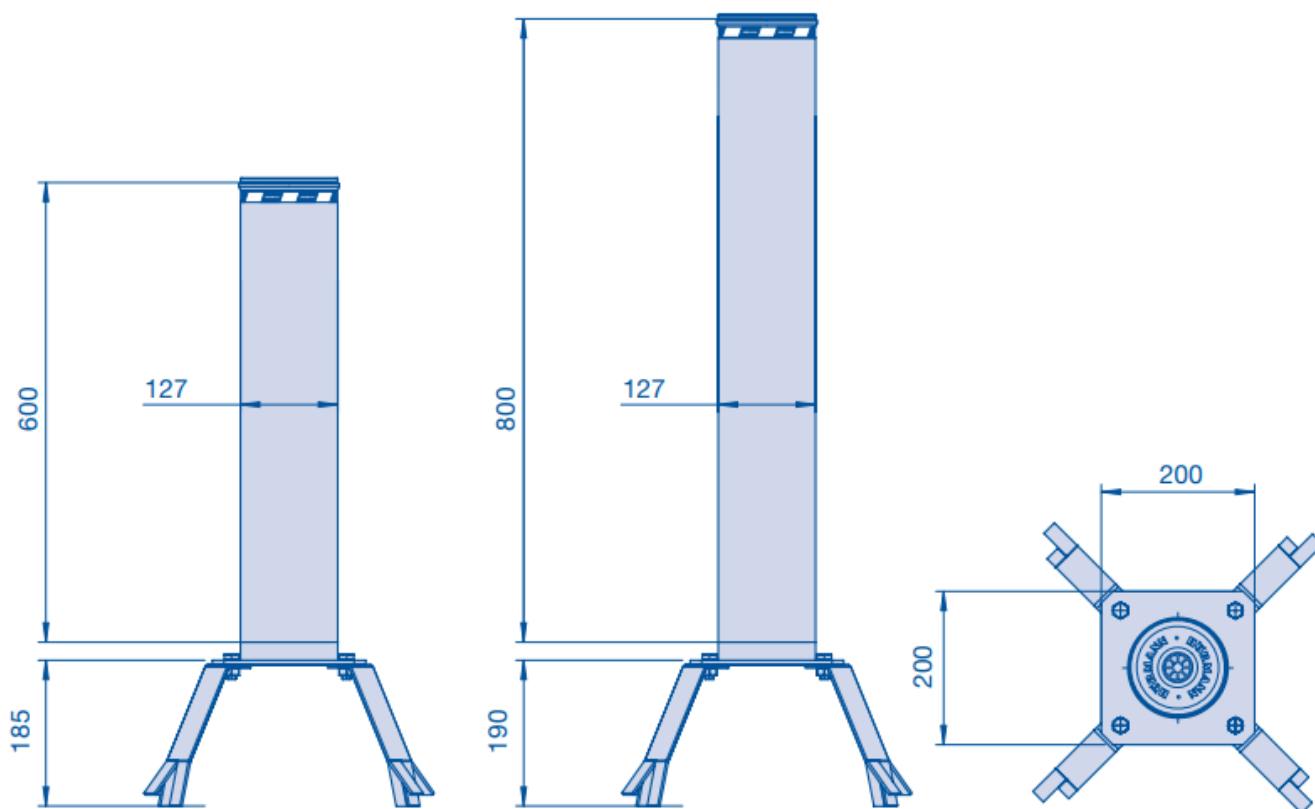

## MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**



HÖRMANN



Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku. Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram. Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która prowadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.

Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.