Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:44

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-staly-typu-sf-do-plytkiego-montazu-pokrywa-standardowa-hrmann-f-275-3mj-1200-sf-stal-lakierowana-wymienna-powloka-szczotkowana-p-4161.html



Słupek parkingowy stały typu SF do płytkiego montażu, pokrywa standardowa HÖRMANN F 275-3MJ-1200 SF stal lakierowana + wymienna powłoka szczotkowana

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**9099**
Kod producenta	**F 275-3MJ-1200 SF 4516614**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
ŚREDNICA SŁUPKA	**275 mm**
WYSOKOŚĆ SŁUPKA	**1200 mm**
Wersja wykonania	**SŁUPEK STAŁY**
Wykończenie	**STAL LAKIEROWANA**
PRODUCENT	**HÖRMANN**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy stały typu SF do płytkiego montażu, pokrywa standardowa - HÖRMANN F 275-3MJ-1200 SF -
stal lakierowana z wymienną powłoką ze stali nierdzewnej, szczotkowaną

Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

F 275-3MJ-1200 SF

- Wysoki poziom ochrony przy niewielkiej głębokości fundamentowania
- Energia uderzenia 3MJ (samochód ciężarowy o masie 12 ton jadący z prędkością 80 km/h)
- Głębokość fundamentowania jedynie 200 mm
- Opcjonalna głębokość fundamentowania 300 mm np. do nawierzchni z kostki brukowej
- Możliwość tworzenia indywidualnych układów przez łączenie kilku modułów
- Dostępne opcjonalne także w wariancie przenośnym (na zapytanie)
- Możliwość tworzenia różnych indywidualnych układów słupków pod kątem
- Opcjonalnie z taśmą oświetleniową LED poprawiającą widoczność słupka

- Stalowy cylinder z wymienną osłoną ze stali nierdzewnej jako alternatywne rozwiązanie dla pełnych cylindrów ze stali nierdzewnej

Opis produktu			
Słupki stałe typu SF		**F 275-3MJ-900 SF**	**F 275-3MJ-1200 SF**
Cylinder stały	Wysokość	900 mm	1200 mm
	Średnica	273 mm	273 mm
	Grubość materiału	32 mm	30 mm
	Materiał	stal S355JR stal nierdzewna V2A (AISI 304) / V4A (AISI 316)	
	Wykończenie powierzchni	wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe * wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana	
	Pas odblaskowy (wysokość 55 mm)	tak	
	Głębokość fundamentowania	• 200 mm • Opcjonalnie 300 mm (w tym ok. 100 mm zapasu pod gotową nawierzchnię, np. do zastosowania kostki brukowej	
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia		700.000 J	
Energia uderzenia powodująca zniszczenie		3.000.000 J	
Przewód przyłączeniowy do taśmy oświetleniowej LED (opcjonalnie)		standardowo 10 m (max. 80 m)	
Zgodność z: (Wymagania: fundament z minimum 3 razem zamontowanymi mocowaniami w podłożu)		IWA14-1	
* Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym.			

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.


Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

DANE TECHNICZNE

	F 275-3MJ-900 SF	F 275-3MJ-1200 SF
Średnica (mm)	275	275
Wysokość (mm)	900	1200
Głębokość fundamentowania w przypadku montażu w nawierzchni asfaltowej (standardowa)	200	200
Głębokość fundamentowania w przypadku montażu w nawierzchni z kostki brukowej (opcjonalna)	300	300
Dane techniczne		
Zgodność z (wymagania: standardowe mocowanie w podłożu trzech słupków)	**IWA14-1**	**IWA14-1**
Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J)	3000000	3000000
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J)	700000	700000


● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

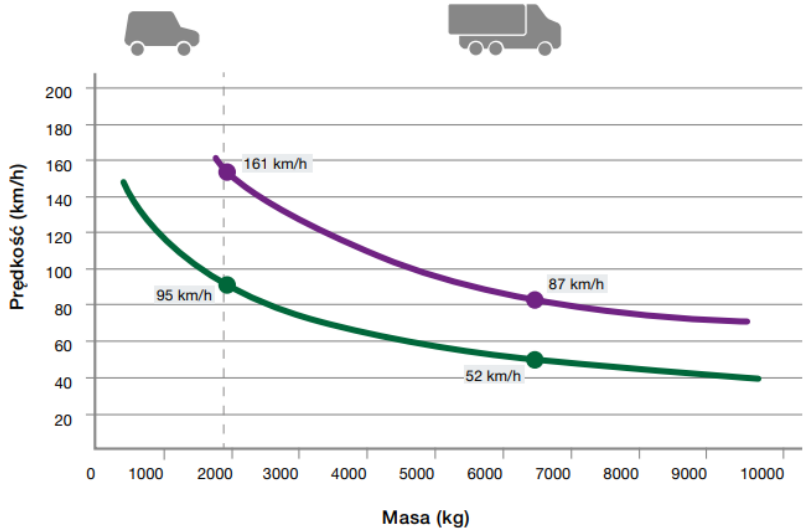

Energia uderzenia powodująca zniszczenie
3000000 dżuli (J)

Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia
700000 dżuli (J)

WYMIARY INSTALACYJNE

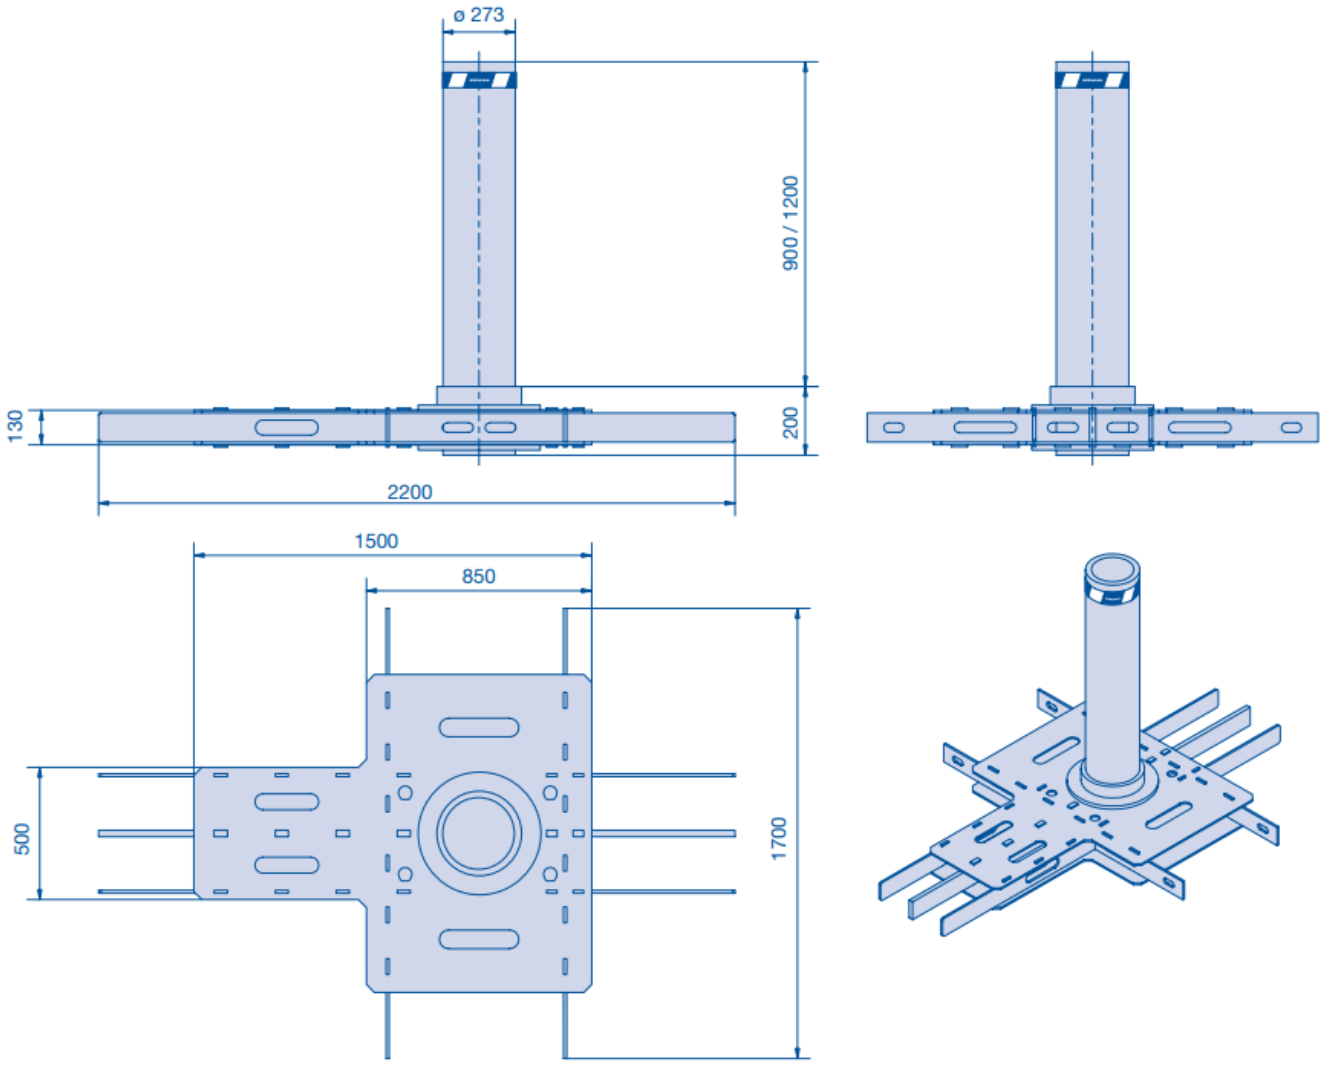

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797 108 180



HÖRMANN

Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim
z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku.
Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań
i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram.
Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku
wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która powadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.
Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.