Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 12:44

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-staly-typu-sf-do-plytkiego-montazu-pokrywa-standardowa-hrmann-f-275-3mj-900-sf-stal-lakierowana-p-4151.html



# Słupek parkingowy stały typu SF do płytkiego montażu, pokrywa standardowa - HÖRMANN F 275-3MJ-900 SF - stal lakierowana

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **9089** |
| Kod producenta | **F 275-3MJ-900 SF 4516607** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |
| ŚREDNICA SŁUPKA | **275 mm** |
| WYSOKOŚĆ SŁUPKA | **900 mm** |
| Wersja wykonania | **SŁUPEK STAŁY** |
| Wykończenie | **STAL LAKIEROWANA** |
| PRODUCENT | **HÖRMANN** |

## OPIS PRODUKTU

### Słupek parkingowy stały typu SF do płytkiego montażu, pokrywa standardowa - HÖRMANN F 275-3MJ-900 SF - stal lakierowana

**Słupki parkingowe stałe są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów.**
Bollardy parkingowe stałe są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

**F 275-3MJ-900 SF**

- Wysoki poziom ochrony przy niewielkiej głębokości fundamentowania
- Energia uderzenia 3MJ (samochód ciężarowy o masie 12 ton jadący z prędkością 80 km/h)
- Głębokość fundamentowania jedynie 200 mm
- Opcjonalna głębokość fundamentowania 300 mm np. do nawierzchni z kostki brukowej
- Możliwość tworzenia indywidualnych układów przez łączenie kilku modułów
- Dostępne opcjonalne także w wariancie przenośnym (na zapytanie)
- Możliwość tworzenia różnych indywidualnych układów słupków pod kątem
- Opcjonalnie z taśmą oświetleniową LED poprawiającą widoczność słupka
- Stalowy cylinder z wymienną osłoną ze stali nierdzewnej jako alternatywne rozwiązanie dla pełnych cylindrów ze stali nierdzewnej

| Opis produktu | | | |
|---|---|---|---|
| **Słupki stałe typu SF** | | **F 275-3MJ-900 SF** | **F 275-3MJ-1200 SF** |
| Cylinder stały | Wysokość | 900 mm | 1200 mm |
| | Średnica | 273 mm | 273 mm |
| | Grubość materiału | 32 mm | 30 mm |
| | Materiał | stal S355JR<br>stal nierdzewna V2A (AISI 304) / V4A (AISI 316) | |
| | Wykończenie powierzchni | wykonanie ze stali: powłoka antykorozyjna – lakierowanie standardowe *<br>wykonanie ze stali nierdzewnej: lakierowanie standardowe * lub powierzchnia szczotkowana | |
| | Pas odblaskowy (wysokość 55 mm) | tak | |
| | Głębokość fundamentowania | • 200 mm<br>• Opcjonalnie 300 mm (w tym ok. 100 mm zapasu pod gotową nawierzchnię, np. do zastosowania kostki brukowej | |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia | | 700.000 J | |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie | | 3.000.000 J | |
| Przewód przyłączeniowy do taśmy oświetleniowej LED (opcjonalnie) | | standardowo 10 m (max. 80 m) | |
| Zgodność z:<br>(Wymagania: fundament z minimum 3 razem zamontowanymi mocowaniami w podłożu) | | IWA14-1 | |
| * Zamówienia bez dopłaty za kolor z palety RAL do wyboru są realizowane w standardowym kolorze antracytowym. | | | |

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***
***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.


Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl

## DANE TECHNICZNE

| | F 275-3MJ-900 SF | F 275-3MJ-1200 SF |
|---|---|---|
| Średnica (mm) | 275 | 275 |
| Wysokość (mm) | 900 | 1200 |
| Głębokość fundamentowania w przypadku montażu w nawierzchni asfaltowej (standardowa) | 200 | 200 |
| Głębokość fundamentowania w przypadku montażu w nawierzchni z kostki brukowej (opcjonalna) | 300 | 300 |
| **Dane techniczne** | | |
| **Zgodność z (wymagania: standardowe mocowanie w podłożu trzech słupków)** | **IWA14-1** | **IWA14-1** |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie (J) | 3000000 | 3000000 |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia (J) | 700000 | 700000 |


● = wyposażenie standardowe ○ = wyposażenie opcjonalne – = niedostępne

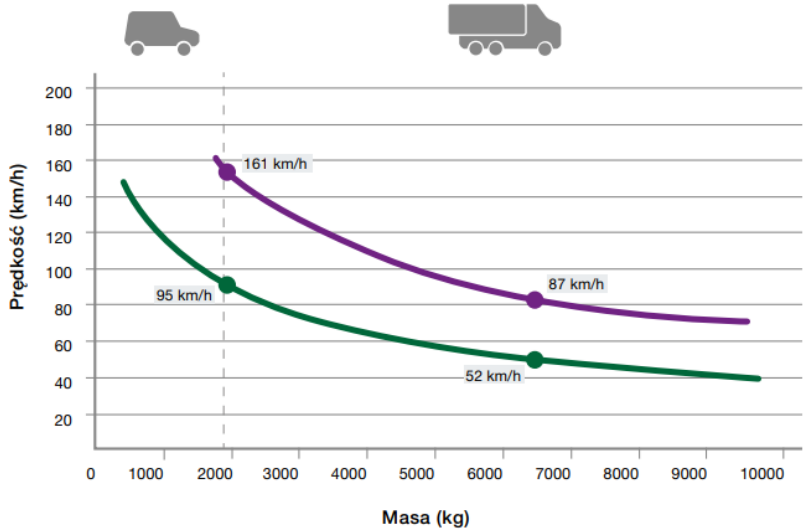


**Energia uderzenia powodująca zniszczenie**
3000000 dżuli (J)

**Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia**
700000 dżuli (J)

## WYMIARY INSTALACYJNE

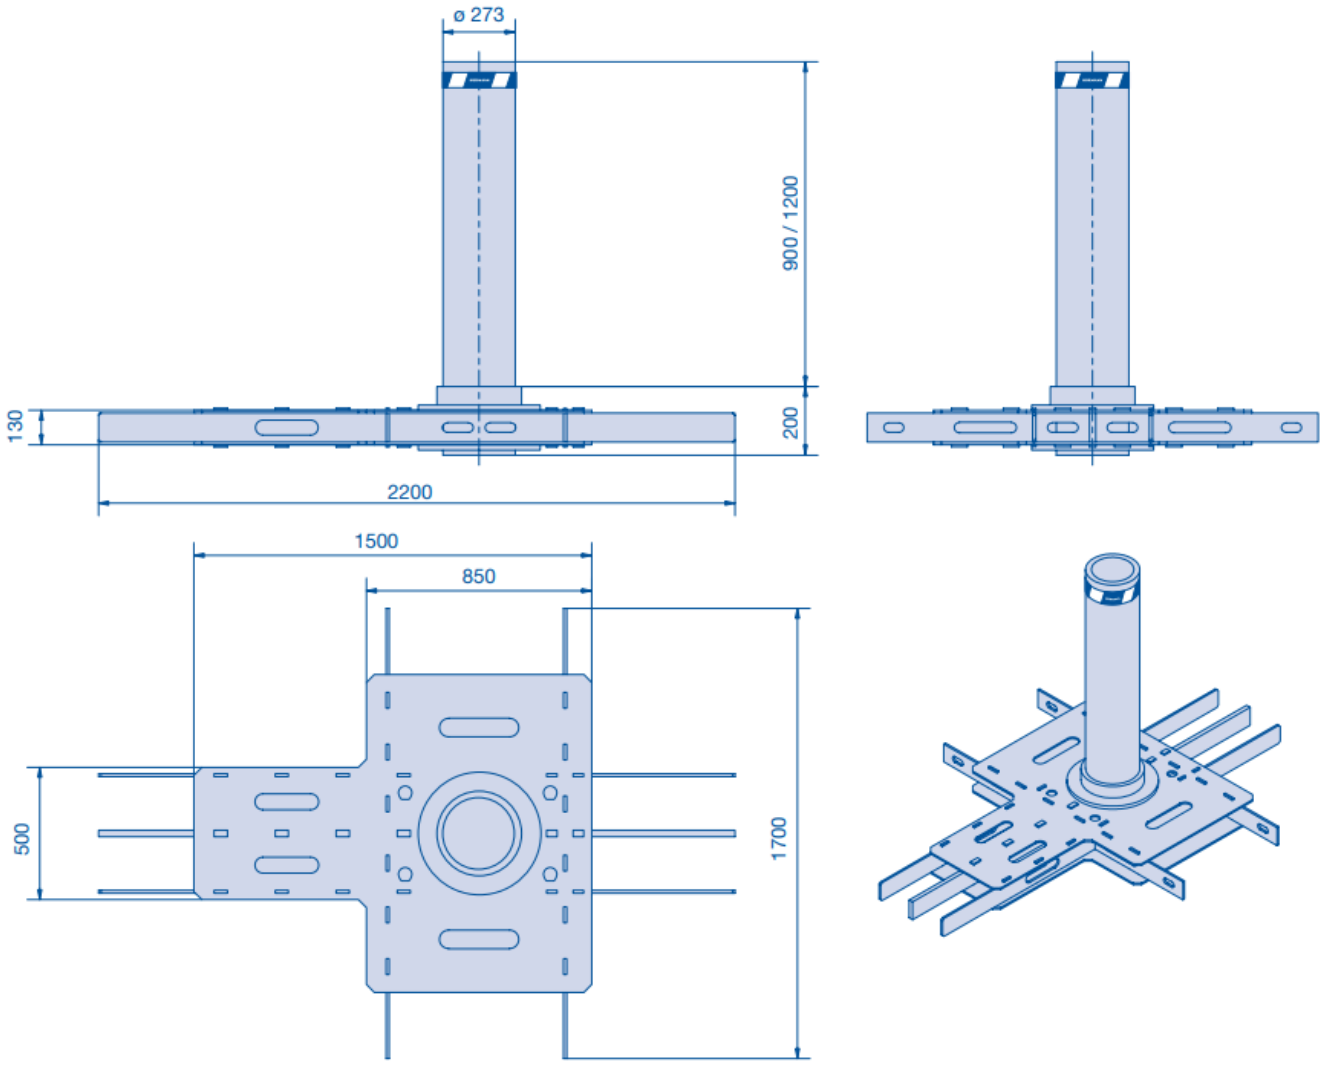


MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzania przez profesjonalnego instalatora produktów **HÖRMANN**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

**tel. +48 797 108 180**




HÖRMANN

Branża budowlana kojarzy dziś bramy, drzwi, ościeżnice oraz napędy przede wszystkim
z firmą **Hörmann** - największym producentem w Europie.

Konsekwentny rozwój firmy rodzinnej pozwolił na przestrzeni dziesięcioleci osiągnąć ustabilizowaną pozycję na rynku.
Marka **Hörmann** jest gwarancją najnowszych rozwiązań
i najwyższej jakości w trosce o Klienta.

Grupa **Hörmann** jest największym w Europie oferentem drzwi i bram.
Od momentu założenia przedsiębiorstwa w 1935 roku
wyprodukowano i sprzedano na całym świecie ponad 20 milionów

egzemplarzy bram. W 40 wyspecjalizowanych zakładach w Europie, Ameryce Północnej i Azji ponad 6000 pracowników pracuje nad rozwojem i produkcją najwyższej jakości bram, drzwi, ościeżnic i napędów, z których korzystają zarówno prywatni inwestorzy, jak i podmioty gospodarcze. Główną siedzibą grupy **Hörmann**, która powadzi działalność na całym świecie, jest małe miasteczko Steinhagen w Westfalii, w Niemczech. To przedsiębiorstwo, pozostające nadal w rękach jednej rodziny, wygenerowało w ubiegłym roku obrót w wysokości ponad 1 miliarda euro.
Firma **Hörmann** posiada ponad 100 własnych oddziałów dystrybucyjnych w przeszło 40 krajach, a w ponad 50 kolejnych jest reprezentowana przez autoryzowanych partnerów handlowych.