Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:22

Link do produktu: https://herz.info.pl/szybka-bramka-ozak-pg-03-dwukierunkowa-skrzydlowa-p-1613.html



Szybka bramka OZAK PG 03 dwukierunkowa skrzydłowa

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**OZAK PG 03**
Kod producenta	**OZAK PG 03**
PRODUCENT	**OZAK**

OPIS PRODUKTU

Szybka bramka OZAK PG 03 dwukierunkowa skrzydłowa

Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z duża ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej.

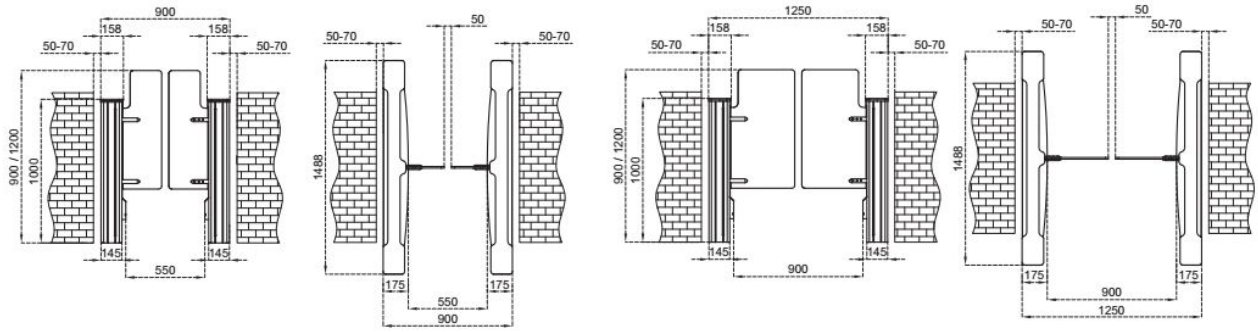
- **Bramka Speed zaprojektowana specjalnie dla eleganckich lokalizacji mających na celu kontrolę dostępu pieszych i bezpieczeństwo wysokim poziomie.**
- **Zapewnia lepsze bezpieczeństwo dostępu dzięki czujnikom.**
- **Dostępne również w wersji odpowiedniej dla pieszych o ograniczonej sprawności ruchowej (szerokość przejścia zgodna z ADA).**

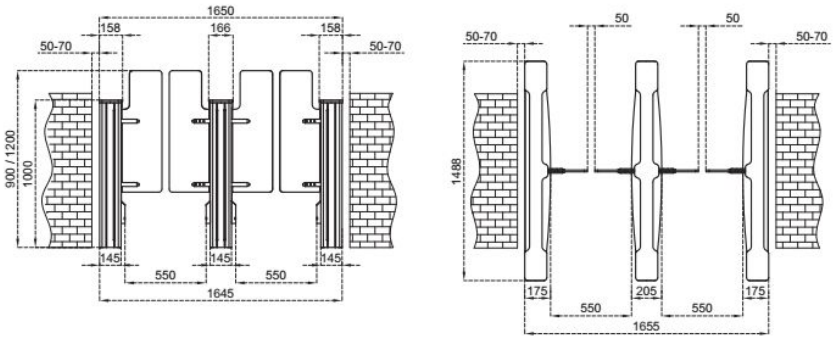
Cechy główne bramki

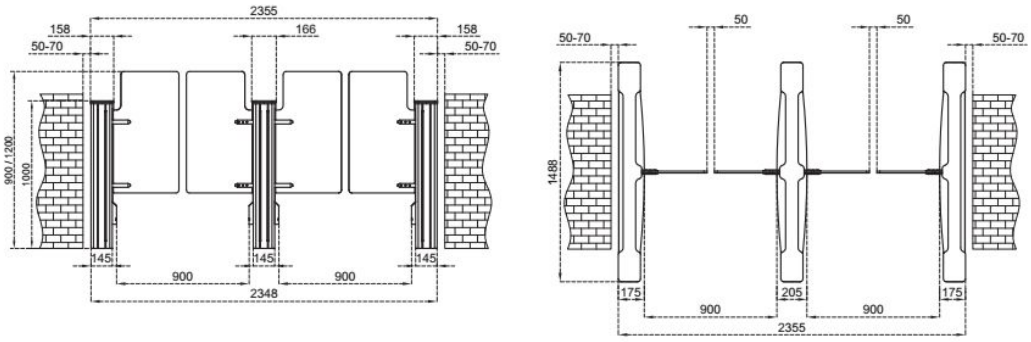
- Dwa warianty kolorystyczne
- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Szerokość 550 mm i 900 mm odpowiednia do przejść z wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Wskaźniki LED

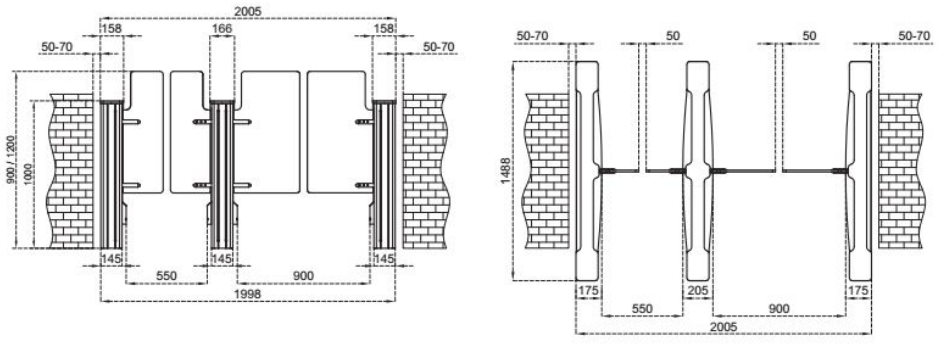
WARIANTY I ROZMIARY BRAMEK OZAK PG 03

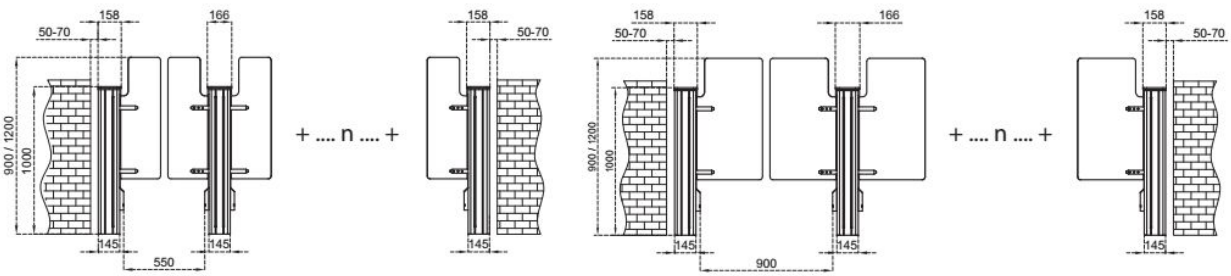
Wymiary (mm)


900
158
158
50-70
50-70
900 / 1200
1000
145
145
550
50
50-70
50-70
1488
175
175
550
900
1250
158
158
50-70
50-70
900
50
50-70
50-70
1488
175
175
900
1250


1650
158
166
158
50-70
50-70
900 / 1200
1000
145
145
145
550
550
1645
50
50
50-70
50-70
1488
175
205
175
550
550
1655


2355
158
166
158
50-70
50-70
900 / 1200
1000
145
145
145
900
900
2348
50
50
50-70
50-70
1488
175
205
175
900
900
2355


2005
158
166
158
50-70
50-70
900 / 1200
1000
145
145
145
550
900
1998
50
50
50-70
50-70
1488
175
205
175
550
900
2005


158
166
50-70
900 / 1200
1000
145
145
550
+ .... n .... +
158
50-70
145
158
166
50-70
900 / 1200
1000
145
145
900
+ .... n .... +
158
50-70
145

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK PG 03	
Obudowa	Korpus ze stali malowanej proszkowo (opcjonalnie stal nierdzewna typu 304).
Skrzydła	Szkło hartowane o grubości 12 mm (opcjonalnie skrzydła akrylowe).
Górna pokrywa	10 mm akrylowa pokrywa górna, 6 mm akrylowe panele boczne (opcjonalnie szkło hartowane).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC Moduł boczny: W trybie czuwania ~10 W; podczas pracy ~39 W. Moduł środkowy: W trybie czuwania ~ 10 W + 10 W; podczas pracy ~ 39 W + ~39 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Szerokość przejścia	Szerokość 550 mm i 900 mm odpowiednia do przejść z wózkiem inwalidzkim, wózkiem dziecięcym itp.
Przepustowość	Prędkość/czas otwarcia skrzydła: ~0,5-1,2 sekundy. Prędkość/czas zamykania skrzydła: ~0,5-1,2 sekundy. Nominalna: ~30 - 60 przejść/minutę (zalecana wartość referencyjna). *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Funkcje i działanie systemu	Elektronicznie sterowane skrzydła umożliwiające szybkie i płynne przechodzenie w danym kierunku. W przypadku awarii system pozwala na swobodne przejście poprzez otwarcie skrzydeł.
Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do + 68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do użytku wewnętrznego.
Akcesoria	Panele boczne ze szkła hartowanego, pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, separator, słupek pod czytnik kart, różne wysokości skrzydeł.
Uwagi	Pas przejścia składa się z min. 2 pojedynczych modułów naprzeciwko siebie.