Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:52

Link do produktu: https://herz.info.pl/szybka-bramka-ozak-sg-55-m-s-dwukierunkowa-pojedyncza-p-1647.html



# Szybka bramka OZAK SG 55 M-S dwukierunkowa pojedyncza

| | |
|---|---|
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **OZAK SG 55 M-S** |
| Kod producenta | **OZAK SG 55 M-S** |
| PRODUCENT | **OZAK** |

## OPIS PRODUKTU

### Szybka bramka OZAK SG 55 M-S dwukierunkowa pojedyncza

**Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z duża ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej.**


**Wysokość skrzydła 120cm. Szerokość przejścia 55cm**

**Kupując ten produkt otrzymujesz jedną stronę bramki widocznej na zdjęciu**


***Cechy główne bramki***


- Stal nierdzewna
- Dwukierunkowa
- Jednostronna
- Skrzydło ze szkła hartowanego
- Góra z granitu
- Wskaźniki LED

**BRAMKA SZYBKA OZAK SG 55 M-S: JEDNOSTKA POJEDYNCZA (LEWA lub PRAWA)**

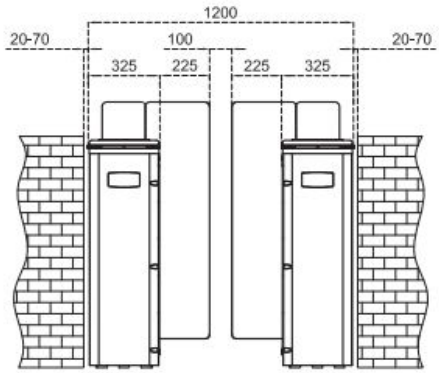



SG 55 M-S
Wysokość skrzydeł szklanych: 1200 mm

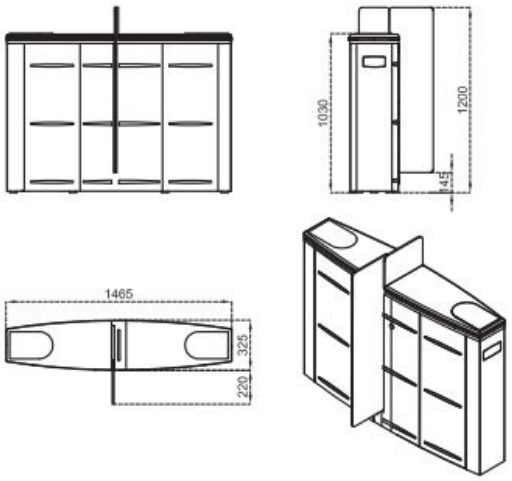

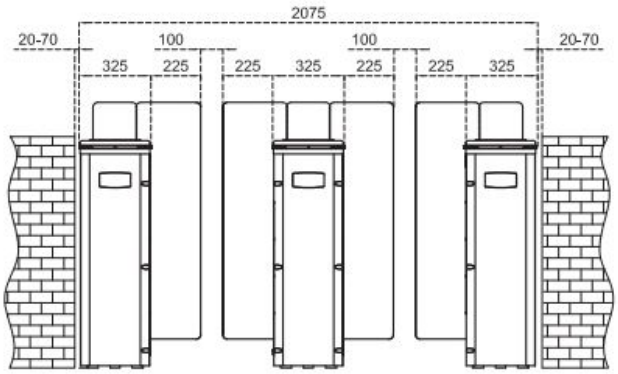
SG 55 M-C
Wysokość skrzydeł szklanych: 1200 mm

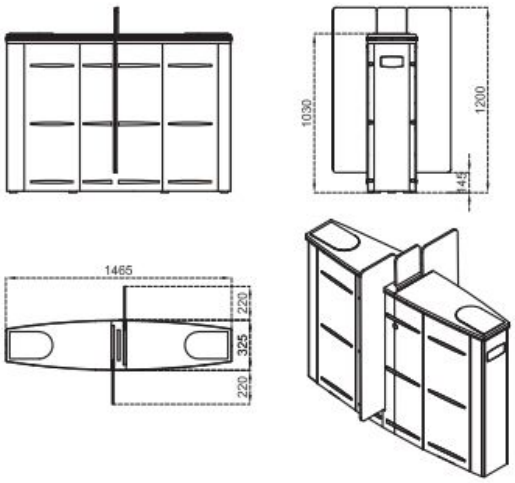


| SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK SG 55 M-S | |
|---|---|
| **Obudowa** | Korpus jest wykonany ze stali nierdzewnej typu 304 (opcjonalnie 316), satynowanej. Naturalny granit (motyw Star Galaxy Black) na górze jest standardowym elementem dekoracyjnym i estetycznym. (Opcjonalnie dostępne inne materiały i wzory). |
| **Skrzydła** | Podświetlenie LED RGB, 12mm na uderzenia szkło hartowane (opcjonalnie poliwęglan).<br>Opcje wysokości skrzydeł szklanych: 900 mm - 1200 mm - 2000 mm w standardzie. |
| **Górna pokrywa** | Naturalny granit 20 mm (Star Galaxy Black). |
| **Zasilanie** | 110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC<br>Moduł boczny: W trybie czuwania ~10 W; podczas pracy ~39 W.<br>Moduł środkowy: W trybie czuwania ~ 10 W + 10 W; podczas pracy ~ 39 W + ~39 W. |
| **System sterowania** | Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP. |
| **Przepustowość** | Prędkość/czas otwarcia skrzydła: 1,3-1,8 sekundy.<br>Prędkość/czas zamykania skrzydła: 1,3-1,8 sekundy.<br>Nominalna: ~25 - 50 przejść/minutę (zalecana wartość referencyjna).<br>*Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości. |
| **Funkcje i działanie systemu** | Elektronicznie sterowane, skrzydła umożliwiające szybkie i płynne przechodzenie w dwóch kierunkach. Różne tryby pracy umożliwiają wybór swobodnego przejścia na podstawie |

| | |
|---|---|
| | sygnału z wykrywacza z fotokomórką, ograniczony dostęp, kontrolowany dostęp w obu lub w jednym kierunku jako funkcje wbudowane. |
| **Tryb awaryjny** | System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania (zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora). |
| **Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP** | -20°C do + 68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do użytku wewnętrznego. |
| **Akcesoria** | Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, czujnik alarmu, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, separator. |
| **Uwagi** | Pas przejścia składa się z min. 2 pojedynczych modułów naprzeciwko siebie. |