Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:51

Link do produktu: https://herz.info.pl/uniwersalny-sieciowy-kontroler-z5r-web-wiegand-dallas-tm-p-1354.html




Uniwersalny sieciowy kontroler Z5R WEB (Wiegand, Dallas TM)

Cena	**1 983,55 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**Z5R_WEB**
PRODUCENT	**IronLogic**

OPIS PRODUKTU

Kontroler Z5R WEB przeznaczony jest do pracy w kontroli dostępu online i offline. Posiada wymienną funkcjonalność, która [illegible] łączności przez Ethernet oraz WiFi, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze na instalacji osobnej sieci komunikacyjnej.

Zalety:
+ Niska cena
+ Szybki montaż i podłączenie
+ Pracuje w trybie stand-alone i w sieci
+ Do pracy niepotrzebny jest konwerter
+ Podłączanie za pośrednictwem sieci: Ethernet, WiFi i 3G-modem
+ Interfejs WWW do konfiguracji modułu komunikacyjnego oraz modułu sterownika
+ Zaawansowana konfiguracja modułu oprogramowania sterownika za pośrednictwem oprogramowania Guard Light
+ Wsparcie dla elastycznego trybu dostosowania Extender
+ Można wybrać odpowiednie oprogramowanie

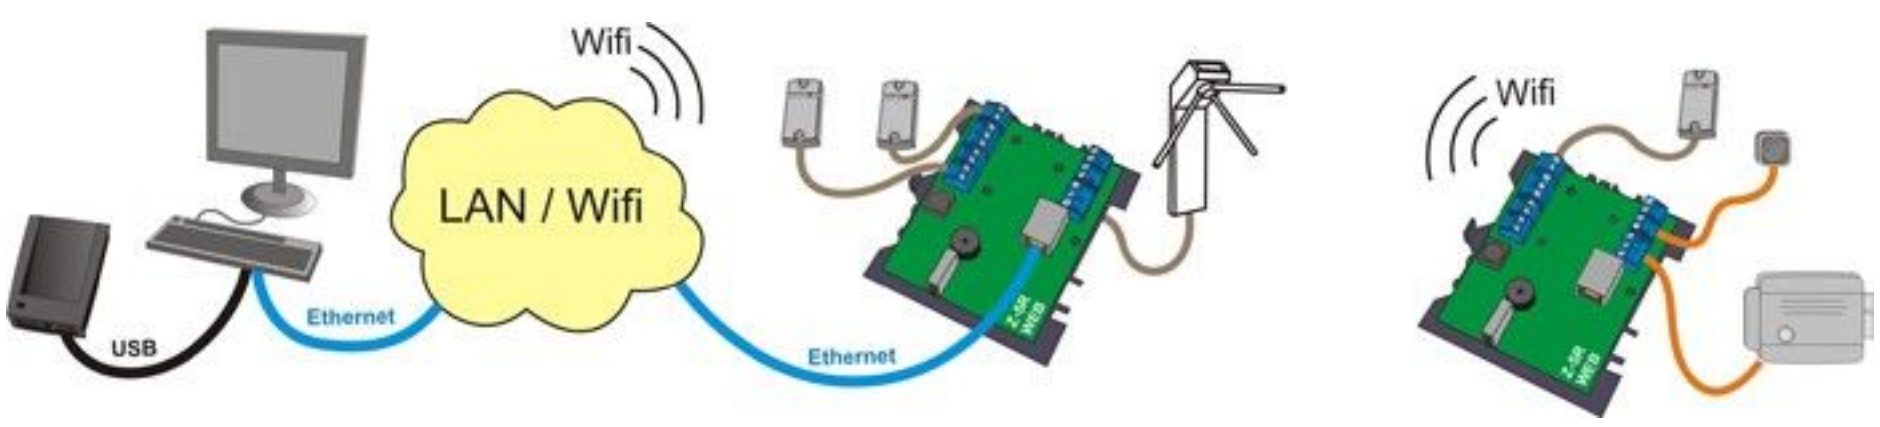

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Tryb sieci: Tak
Tryb Off-line: Tak
Programowanie w off-line: tak
Liczba kluczy: dwa banki po 8168
Liczba rejestrowanych zdarzeń, szt. 8192
Moc wyjściowa: Tranzystor MIS
ilość, szt. 2
obciążenie: Lock - do 5A, Butt - od 3A
Liczba harmonogramów: 8
Numer wew. Wejścia: 2
Liczba wyjść sygnalizacyjnych: 1 (opto-izolowane)
Logowanie alarmu pożarowego: tak
Liczba czytników: 2
Rodzaje (protokołów) podłączanych czytników: Wiegand, iButton (Dallas Touch Memory)

Ilość wyjść do sterowania wyświetlaniem czytników: 3 (czerwone, zielone, dźwięk)
Dodatkowa moc Reader: Tak (zabezpieczone przed zwarciem)
Zasilanie DC, V: 9 - 24
Pobór prądu przy 12 V: 300mA
Wymiary w mm: 116x104x37
Waga 150 g
Temperatura pracy (Wi-Fi): + 5 ° C do + 40 ° C
Temperatura pracy (Ethernet): -10 ° C do + 40 ° C
Temperatura pracy (Standalone): -30 ° C do + 40 ° C