

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zaawansowany-kontroler-sieciowy-dla-projektow-o-wysokim-poziomie-bezpieczenstwa-guard-net-wiegand-dallas-tm-p-1355.html>



Zaawansowany kontroler sieciowy dla projektów o wysokim poziomie bezpieczeństwa Guard Net (Wiegand, Dallas TM)


Cena	900,59 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Guard_Net
PRODUCENT	IronLogic

OPIS PRODUKTU

Zaawansowany kontroler Guard Net przeznaczony jest do pracy w kontroli dostępu online i offline. Posiada wydzieloną linię komunikacyjną dla linii komunikacyjnych i linii komunikacyjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, kontroler Guard Net posiada wbudowany moduł zabezpieczający przed podaniem napięcia do linii komunikacyjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, kontroler Guard Net posiada wbudowany moduł zabezpieczający przed podaniem napięcia do linii komunikacyjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu, kontroler Guard Net posiada wbudowany moduł zabezpieczający przed podaniem napięcia do linii komunikacyjnych.

Zalety:

- + Dwa porty RS-485 (jeden galwanicznie izolowany do 1000 V)
- + Galwaniczna konstrukcja linii komunikacyjnych
- + Szybkie wykrywanie uszkodzonych części systemu
- + Możliwość budowania struktury w "drzewo" dla linii komunikacyjnych
- + Nie ma ograniczenia w odniesieniu do całkowitej długości połączenia
- + Ochrona przed błędami połączeń
- + Wyświetlanie statusów podłączonych urządzeń
- + Praca samodzielna i w sieci
- + Możliwość podłączenia jakichkolwiek elementów wykonawczych
- + Port USB do konfiguracji i aktualizacji oprogramowania sprzętowego
- + Dodatkowe oprogramowania: Kołowrotek, Bariera, Brama

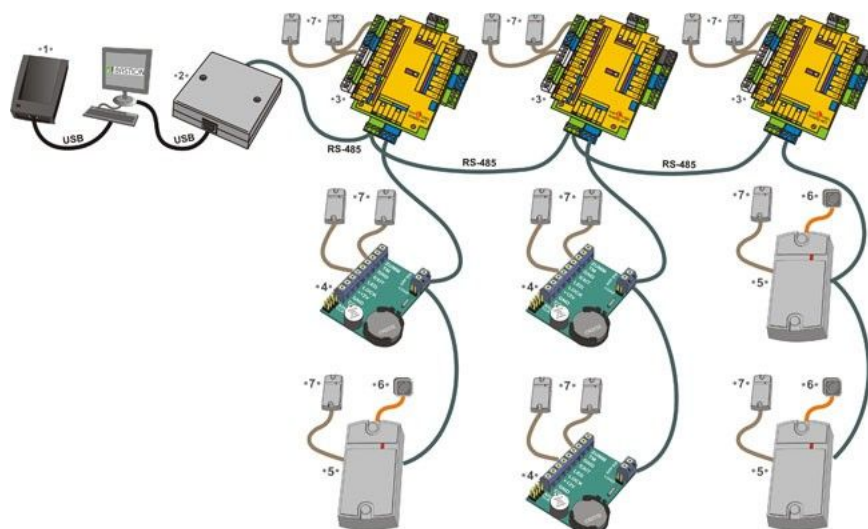

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Liczba czytników: 2

Wyjścia przekaźnikowe: 2 (typ C)

Wyjścia tranzystorowe FET: 1 (5A)

Rodzaje (protokołów) podłączanych czytników: Wiegand, iButton (Dallas dotykowy Memory)

Liczba kluczy: dwa banki po 8168

Liczba rejestrowanych zdarzeń: 8192

Ilość harmonogramów: 8

Ilość dodatkowych wejść: 2

Ilość RS-485: 2 (1 galwanicznie izolowane)

Zasilanie pomocnicze dla czytników: tak

Opcja alarmu pożarowego: Tak

Tryb sieciowy: Tak

Tryb samodzielnej pracy: Tak

Programowanie bez komputera: tak

Zasilanie: 9-16V DC 100mA

Wymiary (mm): 150x150x30

Waga (g): 200

Temperatura pracy: od -40 ° C do +85 ° C