Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:51

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-came-ats30ags-ats-standard-atomo-do-bram-skrzydlowych-do-3-m-230v-p-3938.html



# ZESTAW CAME ATS30AGS ATS STANDARD ATOMO do bram skrzydłowych do 3 m 230V

| | |
|---|---|
| Cena | **2 121,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Czas wysyłki | **3 dni** |
| Numer katalogowy | **ATS STANDARD ATOMO** |
| Kod producenta | **ATS STANDARD ATOMO** |
| PRODUCENT | **CAME** |
| Długość skrzydła | **3 m** |
| Kompletacja | **Zestaw** |

## OPIS PRODUKTU

**Zestaw do bram skrzydłowych do 3 m CAME ATS30AGS 230V**
Kompletne zestawy do zautomatyzowania bram dwuskrzydłowych o długości jednego skrzydła do 3 m

***Zestaw zawiera***

- 2 x Siłownik ATS30AGS - do 3m 230V
- Centrala Came ZF1N wraz z obudową
- Odbiornik radiowy CAME AF43S
- 1x pilot 4-kanałowy CAME AT04EV
- Komplet fotokomórek DIR 10
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

Uniwersalne rozwiązanie do instalacji na słupach o wymiarze C maks. 200 mm i skrzydeł o długości do 3 metrów do zastosowań w domach jednorodzinnych i wspólnotach mieszkaniowych.

**GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA**

- WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY

  zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali

- UNIWERSALNY I NIEZAWODNY

  w wersjach 230 V oraz 24 V DC

- 2 MODELE

  do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów

- IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM


  Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi

- CICHY I PŁYNNY

  Dzięki stożkowej przekładni zębatej

- NOWOCZESNE WZORNICTWO

  zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu

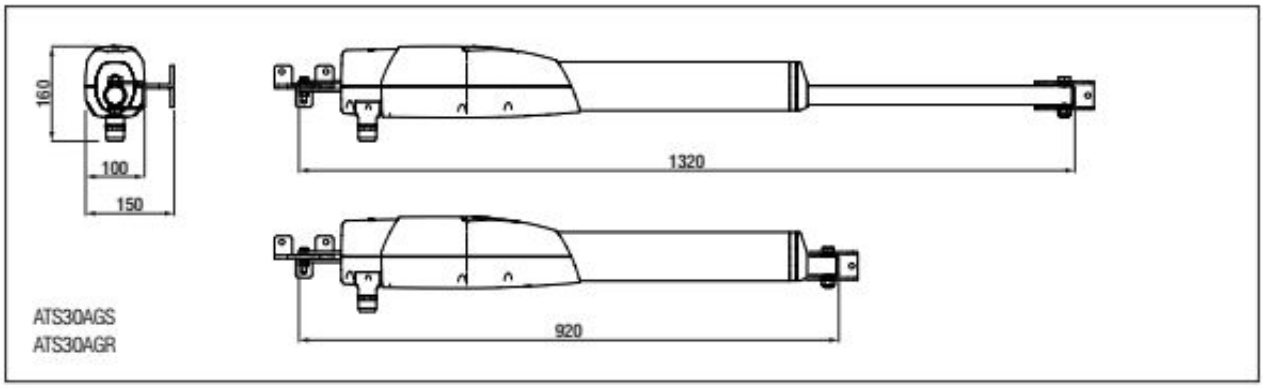


| DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Typ** | **ATS30AGS** | **ATS50AGS** | **ATS30DGS** | **ATS50DGS** |
| **Stopień zabezpieczenia** | IP44 | | | |
| **Zasilanie** | 230 V 50/60 Hz | | | |
| **Zasilanie silnika** | 230 V 50/60 Hz | | 24 V DC | |
| **Pobór prądu silnika** | 1 A | | 8 A maks. | |
| **Moc maksymalna silnika** | 250 W | | 80 W | |
| **Cykl pracy** | 20/godz. | | praca intensywna | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Siła ciągu** | | | 400 ÷ 3000 N | | |
| **Zabezpieczenie termiczne silnika** | | 150°C | | | |
| **Czas otwarcia (do 90°)** | 15 s | | 20 s | 15 ÷ 30 s | |
| **Temperatura pracy** | | | -20°C min. +55°C maks. | | |

| **ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATS** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **MODEL** | | | **ATS30AGS / ATS30DGS** | | |
| **Maks. szerokość skrzydła** | | | 3 m | 2,5 m | 2 m |
| **Maks. waga skrzydła** | | | 400 kg | 600 kg | 800 kg |
| **MODEL** | | | **ATS50AGS / ATS50DGS** | | |
| **Maks. szerokość skrzydła** | 5 m | 4 m | 3 m | 2,5 m | 2 m |
| **Maks. waga skrzydła** | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 800 kg | 1000 kg |

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 2-K**: BRAK , WYMIANA (+ 39,00 zł ), WYMIANA +1SZT (+ 137,00 zł ), WYMIANA +2SZT (+ 230,00 zł )
**WYMIANA PILOTA NA MODEL TOP 4-K**: BRAK , WYMIANA (+ 57,00 zł ), WYMIANA +1SZT (+ 167,00 zł ), WYMIANA +2SZT (+ 279,00 zł )
**ODBOJE**: BRAK , boczny 1szt (+ 30,00 zł ), boczne 2szt (+ 60,00 zł ), środkowy (+ 30,00 zł ), zestaw odbojów (+ 90,00 zł )
**DODATKOWY PILOT AT04EV**: BRAK , + 1szt (+ 70,00 zł ), + 2szt (+ 138,00 zł ), + 3szt (+ 199,00 zł )
**WYMIANA PILOTA NA MODEL TTS**: BRAK , WYMIANA (+ 177,00 zł ), WYMIANA +1SZT (+ 407,00 zł ), WYMIANA +2SZT (+ 639,00 zł )
**LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU**: BRAK , KLED (+ 99,00 zł ), KLED24 (+ 110,00 zł ), KRX1FXSW (+ 190,00 zł ), KRX1FXSW (+ 190,00 zł ), KRX1FXSO (+ 190,00 zł )
**AKCESORIA**: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł ), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł ), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł )