Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:51

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-came-bk-automatyka-do-bramy-przesuwnej-kreator-wlasnego-zestawu-p-3955.html



ZESTAW CAME BK automatyka do bramy przesuwnej - kreator własnego zestawu

Cena	**0,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ZESTAW CAME BK**
Kod producenta	**ZESTAW CAME BK**
PRODUCENT	**CAME**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU

Stwórz własny zestaw dostosowany do twojej bramy

Istnieje możliwość dopasowania do zestawu innych akcesoriów firmy Came jak również dostosowanie długości listwy zębatej do potrzeb klienta, w tym celu zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Podstawa zestawu


- Siłownik **CAME BK - 1SZT**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA		
Kod	**Opis**	Ilość
BKS12AGS	230 V siłownik	1
AF43S	Karta częstotliwości	1
AT04EV	Czterokanałowy pilot na kod zmienny	1
DIR10	Fotokomórka	1
PL0031	Listwa zębata metalowa	5 m

SIŁOWNIK	**INFORMACJE**
BKS08AGS	230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 800 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i mechaniczne wyłączniki krańcowe. Praca intensywna.
BKS12AGS	230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 1200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i mechaniczne wyłączniki krańcowe.
BKS18AGS	230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 1800 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i mechaniczne wyłączniki krańcowe.
BKS22AGS	230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekoder radiowy i

	mechaniczne wyłączniki krańcowe.
BKS22AGE	230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód. Praca intensywna.
BKS22TGS	230 V/400V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg i długości do 23 m, wymaga zewnętrznej centrali sterującej ZT6. Centrala sterująca 230 V/400 V do siłowników trójfazowych z wbudowanym dwukanałowym dekoderem radiowym, funkcją stop, funkcją furtki oraz autodiagnostyką dla wszystkich urządzeń bezpieczeństwa. Obudowa z ABS.
FOTOKOMÓRKI	
DIR10	Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 10 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.
DIR20	Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 20 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.
DIR30	Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 30 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.
DXR20CAP	Para fotokomórek podczer- wieni instalowanych natynkowo, obro- towych, zsynchronizowanych, o zasilaniu 12-24 V AC/DC. Zasięg: maks. 20m.
DXR10BAP	Para bezprzewodowych fotokomórek podczerwieni instalowanych natynkowo, obrotowych, zsynchronizowa- nych, o zasilaniu 12-24 V A.C./D.C. Nadajnik zasilany baterią 3 V. Zasięg: do 10 m.
DXR20SAP	Fotokomórki obrotowe w technologii CXN BUS. Montaż natynkowy. Zasięg: maks. 20 m.

PILOTY	**CZĘSTOTLIWOŚĆ**	**DANE**
ATOMO	433,92 MHz	4-kanałowy pilot zmiennokodowy ROLLING CODE
TTS	433.92 MHz.	4-kanałowy pilot z kodem stałym luz zmiennym do wyboru.
TOPD2	433,92 i 868,35 MHz	2-kanałowy pilot na kod zmienny lub stały do wyboru.
TOPD4	433,92 i 868,35 MHz	4-kanałowy pilot na kod zmienny lub stały do wyboru.
SP2	433,92 MHZ	Pilot SP2 dwukanałowy zmiennokodowy.
SP4	433,92 MHZ	Pilot SP4 czterokanałowy zmiennokodowy.

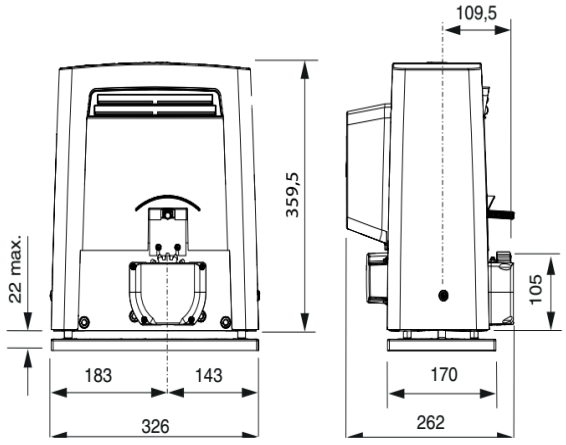

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BK						
Typ	**BKS08AGS**	**BKS12AGS**	**BKS18AGS**	**BKS22AGS**	**BKS22AGE**	**BKS22TGS**

Stopień zabezpieczenia	IP44				
Zasilanie	230 V 50/60 Hz				400 V AC
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz				
Pobór mocy w trybie STAND-BY	4,5 W				
Pobór mocy w trybie STAND-BY z modułem RGP1	0,5 W				
Moc silnika	520 W	380 W	480 W	580 W	520 W
Siła ciągu	800 N	850 N	1150 N	1500 N	1650 N
Prędkość przesuwu	10,5 m/min				
Cykl pracy	pr. intens.		50,00%	pr. intens.	50,00%
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.				
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF	
Klasa urządzenia	I				
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C				
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg	21 kg	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SIŁOWNIK CAME BK: BKS08AGS 800KG (+ 2 963,00 zł), BKS12AGS 1200KG (+ 2 138,00 zł), BKS18AGS 1800KG (+ 2 515,00 zł), BKS22AGE 2200KG (+ 3 142,00 zł), BKS22AGS 2200KG (+ 2 873,00 zł), BKS22TGS + ZT6 2200KG (+ 3 590,00 zł)
LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 5 m (+ 185,00 zł), metal 8 mb (+ 290,00 zł), metal 16 mb (+ 580,00 zł), metal 20 mb (+ 720,00 zł), nylon 5 m (+ 215,00 zł), nylon 8 mb (+ 340,00 zł), nylon 16 mb (+ 670,00 zł), nylon 20 mb (+ 840,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSY (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)
PILOT: BRAK , AT04EV 1 SZT (+ 70,00 zł), AT04EV 2 SZT (+ 138,00 zł), AT04EV 3 SZT (+ 199,00 zł), SP2 1SZT (+ 70,00 zł), SP2 2SZT (+ 138,00 zł), SP2 3SZT (+ 199,00 zł), SP4 1SZT (+ 80,00 zł), SP4 2SZT (+ 155,00 zł), SP4 3SZT (+ 230,00 zł), TOPD2 1SZT (+ 99,00 zł), TOPD2 2SZT (+ 190,00 zł), TOPD2 3SZT (+ 280,00 zł), TOPD4 1SZT (+ 115,00 zł), TOPD4 2SZT (+ 225,00 zł), TOPD4 3SZT (+ 335,00 zł), TTS 1SZT (+ 240,00 zł), TTS 2SZT (+ 470,00 zł), TTS 3SZT (+ 700,00 zł)
KARTA CZĘSTOTLIWOŚCI (DO PILOTA): BRAK , AF43S - 433,92 MHz (+ 98,00 zł), AF868 - 868,35 MHz (+ 98,00 zł)
FOTOKOMÓRKI: BRAK , DIR10 (+ 150,00 zł), DIR20 (+ 220,00 zł), DIR30 (+ 270,00 zł), DXR10BAP (+ 320,00 zł), DXR20CAP (+ 260,00 zł), DXR20SAP (+ 299,00 zł)