

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-came-bk-automatyka-do-bramy-przesuwnej-kreator-wlasnego-zestawu-p-3955.html>



ZESTAW CAME BK automatyka do bramy przesuwnej - kreator własnego zestawu

Cena	0,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZESTAW CAME BK
Kod producenta	ZESTAW CAME BK
PRODUCENT	CAME
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU

Stwórz własny zestaw dostosowany do twojej bramy

Istnieje możliwość dopasowania do zestawu innych akcesoriów firmy Came jak również dostosowanie długości listwy zębatej do potrzeb klienta, w tym celu zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Podstawa zestawu

- Siłownik **CAME BK - 1SZT**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA


Kod	Opis	Ilość
BKS12AGS	230 V siłownik	1
AF43S	Karta częstotliwości	1
AT04EV	Czterokanałowy pilot na kod zmienny	1
DIR10	Fotokomórka	1
PL0031	Listwa zębata metalowa	5 m

SIŁOWNIK

INFORMACJE

BKS08AGS	230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 800 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekodery radiowy i mechaniczne wyłączniki krańcowe. Praca intensywna.
BKS12AGS	230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 1200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekodery radiowy i mechaniczne wyłączniki krańcowe.
BKS18AGS	230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 1800 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekodery radiowy i mechaniczne wyłączniki krańcowe.
BKS22AGS	230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, wbudowany dekodery radiowy i

BKS22AGE		mechaniczne wyłączniki krańcowe. 230 V A.C. Napęd do bram przesuwanych o wadze do 2200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód. Praca intensywna.
BKS22TGS		230 V/400V A.C. Napęd do bram przesuwanych o wadze do 2200 kg i długości do 23 m, wymaga zewnętrznej centrali sterującej ZT6. Centrala sterująca 230 V/400 V do siłowników trójfazowych z wbudowanym dwukanałowym dekoderm radiowym, funkcją stop, funkcją furtki oraz autodiagnostyką dla wszystkich urządzeń bezpieczeństwa. Obudowa z ABS.
FOTOKOMÓRKI		
DIR10		Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 10 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.
DIR20		Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 20 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.
DIR30		Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 30 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.
DXR20CAP		Para fotokomórek podczer- wieni instalowanych natynkowo, obro- towych, zsynchronizowanych, o zasilaniu 12-24 V AC/DC. Zasięg: maks. 20m.
DXR10BAP		Para bezprzewodowych fotokomórek podczerwieni instalowanych natynkowo, obrotowych, zsynchronizowa- nych, o zasilaniu 12-24 V A.C./D.C. Nadajnik zasilany baterią 3 V. Zasięg: do 10 m.
DXR20SAP		Fotokomórki obrotowe w technologii CXN BUS. Montaż natynkowy. Zasięg: maks. 20 m.
PILOTY	CZĘSTOTLIWOŚĆ	DANE
ATOMO	433,92 MHz	4-kanałowy pilot zmiennokodowy ROLLING CODE
TTS	433.92 MHz.	4-kanałowy pilot z kodem stałym luz zmiennym do wyboru.
TOPD2	433,92 i 868,35 MHz	2-kanałowy pilot na kod zmienny lub stały do wyboru.
TOPD4	433,92 i 868,35 MHz	4-kanałowy pilot na kod zmienny lub stały do wyboru.
SP2	433,92 MHz	Pilot SP2 dwukanałowy zmiennokodowy.
SP4	433,92 MHz	Pilot SP4 czterokanałowy zmiennokodowy.

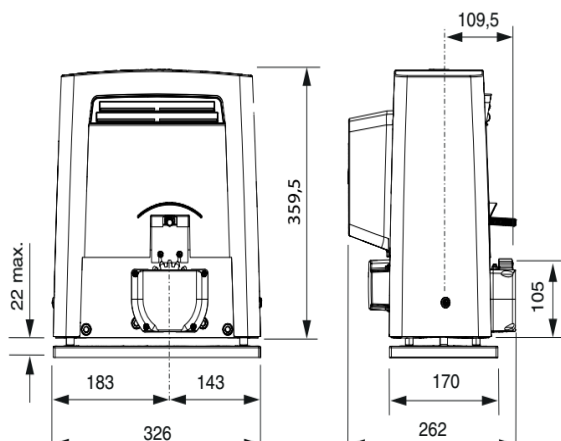

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BK

Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
-----	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Stopień zabezpieczenia			IP44		
Zasilanie			230 V 50/60 Hz		400 V AC
Zasilanie silnika			230 V 50/60 Hz		
Pobór mocy w trybie STANDBY			4,5 W		
Pobór mocy w trybie STANDBY z modułem RGP1			0,5 W		
Moc silnika	520 W	380 W	480 W	580 W	520 W
Siła ciągu	800 N	850 N	1150 N	1500 N	1650 N
Prędkość przesuwu			10,5 m/min		
Cykl pracy	pr. intens.		50,00%		pr. intens. 50,00%
Temperatura pracy			-20°C min. +55°C maks.		
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF	
Klasa urządzenia			I		
Zabezpieczenie termiczne silnika			150°C		
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg	21 kg	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SIŁOWNIK CAME BK: BKS08AGS 800KG (+ 2 963,00 zł), BKS12AGS 1200KG (+ 2 138,00 zł), BKS18AGS 1800KG (+ 2 515,00 zł), BKS22AGE 2200KG (+ 3 142,00 zł), BKS22AGS 2200KG (+ 2 873,00 zł), BKS22TGS + ZT6 2200KG (+ 3 590,00 zł)

LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 5 m (+ 185,00 zł), metal 8 mb (+ 290,00 zł), metal 16 mb (+ 580,00 zł), metal 20 mb (+ 720,00 zł), nylon 5 m (+ 215,00 zł), nylon 8 mb (+ 340,00 zł), nylon 16 mb (+ 670,00 zł), nylon 20 mb (+ 840,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSY (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)

PILOT: BRAK , AT04EV 1 SZT (+ 70,00 zł), AT04EV 2 SZT (+ 138,00 zł), AT04EV 3 SZT (+ 199,00 zł), SP2 1SZT (+ 70,00 zł), SP2 2SZT (+ 138,00 zł), SP2 3SZT (+ 199,00 zł), SP4 1SZT (+ 80,00 zł), SP4 2SZT (+ 155,00 zł), SP4 3SZT (+ 230,00 zł), TOPD2 1SZT (+ 99,00 zł), TOPD2 2SZT (+ 190,00 zł), TOPD2 3SZT (+ 280,00 zł), TOPD4 1SZT (+ 115,00 zł), TOPD4 2SZT (+ 225,00 zł), TOPD4 3SZT (+ 335,00 zł), TTS 1SZT (+ 240,00 zł), TTS 2SZT (+ 470,00 zł), TTS 3SZT (+ 700,00 zł)

KARTA CZĘSTOTLIWOŚCI (DO PILOTA): BRAK , AF43S - 433,92 MHz (+ 98,00 zł), AF868 - 868,35 MHz (+ 98,00 zł)

FOTOKOMÓRKI: BRAK , DIR10 (+ 150,00 zł), DIR20 (+ 220,00 zł), DIR30 (+ 270,00 zł), DXR10BAP (+ 320,00 zł), DXR20CAP (+ 260,00 zł), DXR20SAP (+ 299,00 zł)