

Link do produktu: <https://herz.info.pl/zestaw-came-bkv-automatyka-do-bramy-przesuwnej-kreator-wlasnego-zestawu-p-3962.html>



ZESTAW CAME BKV automatyka do bramy przesuwnej - kreator własnego zestawu

Cena	0,01 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZESTAW CAME BKV
Kod producenta	ZESTAW CAME BKV
PRODUCENT	CAME
Kompletacja	Zestaw

OPIS PRODUKTU

Stwórz własny zestaw dostosowany do twojej bramy

Istnieje możliwość dopasowania do zestawu innych akcesoriów firmy Came jak również dostosowanie długości listwy zębatej do potrzeb klienta, w tym celu zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Podstawa zestawu

- Siłownik **CAME BKV - 1SZT**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA

Kod	Opis	Ilość
BKV15AGS	230 V siłownik	1
AF43S	Karta częstotliwości	1
AT04EV	Czterokanałowy pilot na kod zmienny	1
DIR10	Fotokomórka	1
PL0031	Listwa zębata metalowa	5 m

SIŁOWNIK BKV

BKV15AGS

SPECYFIKACJA

Wysokowydajny napęd z silnikiem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód, koło zębate - moduł 4. Przeznaczony do bram o wadze do 1500 kg i długości do 20 m.


BKV20AGS

Wysokowydajny napęd z silnikiem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód, koło zębate - moduł 4. Przeznaczony do bram o wadze do 2000 kg i długości do 20 m.

BKV25AGS

Wysokowydajny napęd z silnikiem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością

podłączenia listwy rezystancyjnej), kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód, koło zębate - moduł 6. Przeznaczony do bram o wadze do 2500 kg i długości do 20 m.		
BKV15AGE PLUS		
Wysokowydajny napęd zasilany napięciem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), koło zębate - moduł 4, kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód oraz wbudowaną funkcją Zegara i wyposażony w magnetyczne ograniczniki krańcowe. Przeznaczony do bram o wadze do 1500 kg i długości 20 m.		
BKV20AGE PLUS		
Wysokowydajny napęd zasilany napięciem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), koło zębate - moduł 4, kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód oraz wbudowaną funkcją Zegara i wyposażony w magnetyczne ograniczniki krańcowe. Przeznaczony do bram o wadze do 2000 kg i długości 20 m.		
BKV25AGE PLUS		
Wysokowydajny napęd zasilany napięciem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), koło zębate 6 modułowe, magnetyczne wyłączniki krańcowe, kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód oraz wbudowaną funkcją Zegara. Przeznaczony do bram o wadze do 2500 kg i długości 20 m.		
FOTOKOMÓRKI		
DIR10		
Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 10 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.		
DIR20		
Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 20 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.		
DIR30		
Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 30 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.		
DXR20CAP		
Para fotokomórek podczer- wieni instalowanych natynkowo, obro- towych, zsynchronizowanych, o zasilaniu 12-24 V AC/DC. Zasięg: maks. 20m.		
DXR10BAP		
Para bezprzewodowych fotokomórek podczerwieni instalowanych natynkowo, obrotowych, zsynchronizowa- nych, o zasilaniu 12-24 V A.C./D.C. Nadajnik zasilany baterią 3 V. Zasięg: do 10 m.		
DXR20SAP		
Fotokomórki obrotowe w technologii CXN BUS. Montaż natynkowy. Zasięg: maks. 20 m.		
PILOTY		
CZĘSTOTLIWOŚĆ		
DANE		
ATOMO		
433,92 MHz		
4-kanałowy pilot zmiennokodowy ROLLING CODE		
TTS		
433.92 MHz.		
4-kanałowy pilot z kodem stałym luz zmiennym do wyboru.		
TOPD2		
433,92 i 868,35 MHz		
2-kanałowy pilot na kod zmienny lub stały do wyboru.		
TOPD4		
433,92 i 868,35 MHz		
4-kanałowy pilot na kod zmienny lub stały do wyboru.		
SP2		
433,92 MHZ		
Pilot SP2 dwukanałowy zmiennokodowy.		
SP4		
433,92 MHZ		
Pilot SP4 czterokanałowy zmiennokodowy.		

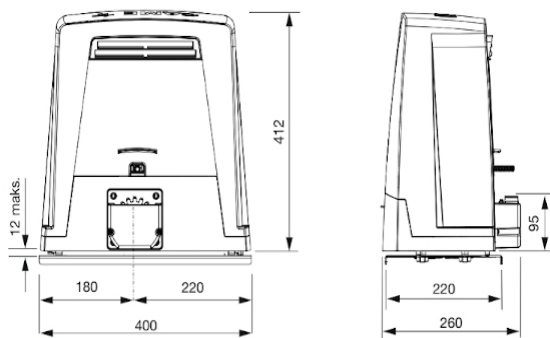

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BKV

Typ	BKV15AGS BKV15AGE	BKV20AGS BKV20AGE	BKV25AGS BKV25AGE
Maks. długość skrzydła	20 m		
Maks. waga skrzydła	1500 kg	2000 kg	2500 kg
Moduł koła zębatego	4		6

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BKV

Typ	BKV15AGS BKV15AGE	BKV20AGS BKV20AGE	BKV25AGS BKV25AGE
Stopień zabezpieczenia	IP44		
Zasilanie	230 V A.C.		
Zasilanie silnika	36 V D.C.		
Zasilanie płyty sterującej	26 V D.C.		
Pobór mocy w trybie stand-by	14 W		
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1	0,8 W		
Moc maksymalna	200 W	250 W	300 W
Temperatura robocza	-20°C min +55°C maks.		
Siła ciągu	1 200 N	1 350 N	1 500 N
Cykl pracy	praca ciągła		
Prędkość ruchu	12 m/min.		
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB (A)		
Klasa urządzenia	I		
Czas pracy	180 s		
Masa	20 kg	21 kg	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SIŁOWNIK CAME BKV: BKV15AGS (+ 2 499,99 zł), BKV15AGE PLUS (+ 2 699,99 zł), BKV20AGS (+ 2 899,99 zł), BKV20AGE PLUS (+ 2 999,99 zł), BKV25AGS (+ 3 199,99 zł), BKV25AGE PLUS (+ 3 299,99 zł)

LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 5 m (+ 185,00 zł), metal 8 mb (+ 290,00 zł), metal 16 mb (+ 590,00 zł), metal 20 mb (+ 720,00 zł), nylon 5 m (+ 215,00 zł), nylon 8 mb (+ 340,00 zł), nylon 16 mb (+ 670,00 zł), nylon 20 mb (+ 840,00 zł)

LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSY (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)

AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)

PILOT: BRAK , AT04EV 1 SZT (+ 70,00 zł), AT04EV 2 SZT (+ 138,00 zł), AT04EV 3 SZT (+ 199,00 zł), SP2 1SZT (+ 70,00 zł), SP2 2SZT (+ 138,00 zł), SP2 3SZT (+ 199,00 zł), SP4 1SZT (+ 80,00 zł), SP4 2SZT (+ 155,00 zł), SP4 3SZT (+ 230,00 zł), TOPD2 1SZT (+ 99,00 zł), TOPD2 2SZT (+ 190,00 zł), TOPD2 3SZT (+ 280,00 zł), TOPD4 1SZT (+ 115,00 zł), TOPD4 2SZT (+ 225,00 zł), TOPD4 3SZT (+ 335,00 zł), TTS 1SZT (+ 225,00 zł), TTS 2SZT (+ 470,00 zł), TTS 3SZT (+ 700,00 zł)

KARTA CZĘSTOTLIWOŚCI (DO PILOTA): BRAK , AF43S - 433,92 MHz (+ 98,00 zł), AF868 - 868,35 MHz (+ 98,00 zł)

FOTOKOMÓRKI: BRAK , DIR10 (+ 150,00 zł), DIR20 (+ 220,00 zł), DIR30 (+ 270,00 zł), DXR10BAP (+ 320,00 zł), DXR20CAP (+ 260,00 zł), DXR20SAP (+ 299,00 zł)