Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:58

Link do produktu: https://herz.info.pl/zestaw-came-bkv-automatyka-do-bramy-przesuwnej-kreator-wlasnego-zestawu-p-3962.html



ZESTAW CAME BKV automatyka do bramy przesuwnej - kreator własnego zestawu

Cena	**0,01 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ZESTAW CAME BKV**
Kod producenta	**ZESTAW CAME BKV**
PRODUCENT	**CAME**
Kompletacja	**Zestaw**

OPIS PRODUKTU

Stwórz własny zestaw dostosowany do twojej bramy

Istnieje możliwość dopasowania do zestawu innych akcesoriów firmy Came jak również dostosowanie długości listwy zębatej do potrzeb klienta, w tym celu zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Podstawa zestawu

- Siłownik **CAME BKV - 1SZT**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna


PRZYKŁADOWA KOMPLETACJA		
Kod	**Opis**	Ilość
BKV15AGS	230 V siłownik	1
AF43S	Karta częstotliwości	1
AT04EV	Czterokanałowy pilot na kod zmienny	1
DIR10	Fotokomórka	1
PL0031	Listwa zębata metalowa	5 m

SIŁOWNIK BKV	**SPECYFIKACJA**
BKV15AGS	Wysokowydajny napęd z silnikiem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód, koło zębate - moduł 4. Przeznaczony do bram o wadze do 1500 kg i długości do 20 m.
BKV20AGS	Wysokowydajny napęd z silnikiem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód, koło zębate - moduł 4. Przeznaczony do bram o wadze do 2000 kg i długości do 20 m.
BKV25AGS	Wysokowydajny napęd z silnikiem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością

	podłączenia listwy rezystancyjnej), kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód, koło zębate - moduł 6. Przeznaczony do bram o wadze do 2500 kg i długości do 20 m.
BKV15AGE PLUS	Wysokowydajny napęd zasilany napięciem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), koło zębate - moduł 4, kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód oraz wbudowaną funkcją Zegara i wyposażony w magnetyczne ograniczniki krańcowe. Przeznaczony do bram o wadze do 1500 kg i długości 20 m.
BKV20AGE PLUS	Wysokowydajny napęd zasilany napięciem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), koło zębate - moduł 4, kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód oraz wbudowaną funkcją Zegara i wyposażony w magnetyczne ograniczniki krańcowe. Przeznaczony do bram o wadze do 2000 kg i długości 20 m.
BKV25AGE PLUS	Wysokowydajny napęd zasilany napięciem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), koło zębate 6 modułowe, magnetyczne wyłączniki krańcowe, kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód oraz wbudowaną funkcją Zegara. Przeznaczony do bram o wadze do 2500 kg i długości 20 m.

FOTOKOMÓRKI	
DIR10	Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 10 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.
DIR20	Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 20 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.
DIR30	Fotokomórka zewnętrzna, zasięg do 30 m, zasilanie 12-24 V A.C./D.C. Obudowa z ABS.
DXR20CAP	Para fotokomórek podczer- wieni instalowanych natynkowo, obro- towych, zsynchronizowanych, o zasilaniu 12-24 V AC/DC. Zasięg: maks. 20m.
DXR10BAP	Para bezprzewodowych fotokomórek podczerwieni instalowanych natynkowo, obrotowych, zsynchronizowa- nych, o zasilaniu 12-24 V A.C./D.C. Nadajnik zasilany baterią 3 V. Zasięg: do 10 m.
DXR20SAP	Fotokomórki obrotowe w technologii CXN BUS. Montaż natynkowy. Zasięg: maks. 20 m.

PILOTY	**CZĘSTOTLIWOŚĆ**	**DANE**
ATOMO	433,92 MHz	4-kanałowy pilot zmiennokodowy ROLLING CODE
TTS	433.92 MHz.	4-kanałowy pilot z kodem stałym luz zmiennym do wyboru.
TOPD2	433,92 i 868,35 MHz	2-kanałowy pilot na kod zmienny lub stały do wyboru.
TOPD4	433,92 i 868,35 MHz	4-kanałowy pilot na kod zmienny lub stały do wyboru.
SP2	433,92 MHZ	Pilot SP2 dwukanałowy zmiennokodowy.
SP4	433,92 MHZ	Pilot SP4 czterokanałowy zmiennokodowy.

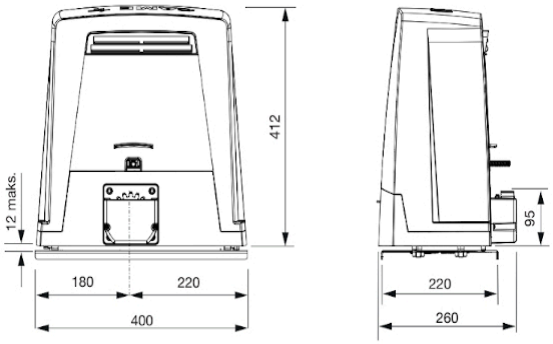

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BKV			
Typ	**BKV15AGS** **BKV15AGE**	**BKV20AGS** **BKV20AGE**	**BKV25AGS** **BKV25AGE**
Maks. długość skrzydła	20 m		
Maks. waga skrzydła	1500 kg	2000 kg	2500 kg
Moduł koła zębatego	4		6

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BKV			
Typ	**BKV15AGS** **BKV15AGE**	**BKV20AGS** **BKV20AGE**	**BKV25AGS** **BKV25AGE**
Stopień zabezpieczenia	IP44		
Zasilanie	230 V A.C.		
Zasilanie silnika	36 V D.C.		
Zasilanie płyty sterującej	26 V D.C.		
Pobór mocy w trybie stand-by	14 W		
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1	0,8 W		
Moc maksymalna	200 W	250 W	300 W
Temperatura robocza	-20°C min +55°C maks.		
Siła ciągu	1 200 N	1 350 N	1 500 N
Cykl pracy	praca ciągła		
Prędkość ruchu	12 m/min.		
Poziom ciśnienia akustycznego	≤ 70 dB (A)		
Klasa urządzenia	I		
Czas pracy	180 s		
Masa	20 kg	21 kg	

Produkt posiada dodatkowe opcje:

SIŁOWNIK CAME BKV: BKV15AGS (+ 2 499,99 zł), BKV15AGE PLUS (+ 2 699,99 zł), BKV20AGS (+ 2 899,99 zł), BKV20AGE PLUS (+ 2 999,99 zł), BKV25AGS (+ 3 199,99 zł), BKV25AGE PLUS (+ 3 299,99 zł)
LISTWA ZĘBATA: BRAK , metal 5 m (+ 185,00 zł), metal 8 mb (+ 290,00 zł), metal 16 mb (+ 590,00 zł), metal 20 mb (+ 720,00 zł), nylon 5 m (+ 215,00 zł), nylon 8 mb (+ 340,00 zł), nylon 16 mb (+ 670,00 zł), nylon 20 mb (+ 840,00 zł)
LAMPA SYGNALIZACYJNA DO ZESTAWU: BRAK , KLED (+ 99,00 zł), KLED24 (+ 110,00 zł), KRX1FXSY (+ 190,00 zł), KRX1FXSW (+ 190,00 zł), KRX1FXSO (+ 190,00 zł)
AKCESORIA: BRAK , Antena TOP-A433N (+ 70,00 zł), Przewód antenowy TOP-RG58 5m (+ 40,00 zł), Antena i kabel 5m (+ 107,00 zł)
PILOT: BRAK , AT04EV 1 SZT (+ 70,00 zł), AT04EV 2 SZT (+ 138,00 zł), AT04EV 3 SZT (+ 199,00 zł), SP2 1SZT (+ 70,00 zł), SP2 2SZT (+ 138,00 zł), SP2 3SZT (+ 199,00 zł), SP4 1SZT (+ 80,00 zł), SP4 2SZT (+ 155,00 zł), SP4 3SZT (+ 230,00 zł), TOPD2 1SZT (+ 99,00 zł), TOPD2 2SZT (+ 190,00 zł), TOPD2 3SZT (+ 280,00 zł), TOPD4 1SZT (+ 115,00 zł), TOPD4 2SZT (+ 225,00 zł), TOPD4 3SZT (+ 335,00 zł), TTS 1SZT (+ 225,00 zł), TTS 2SZT (+ 470,00 zł), TTS 3SZT (+ 700,00 zł)
KARTA CZĘSTOTLIWOŚCI (DO PILOTA): BRAK , AF43S - 433,92 MHz (+ 98,00 zł), AF868 - 868,35 MHz (+ 98,00 zł)
FOTOKOMÓRKI: BRAK , DIR10 (+ 150,00 zł), DIR20 (+ 220,00 zł), DIR30 (+ 270,00 zł), DXR10BAP (+ 320,00 zł), DXR20CAP (+ 260,00 zł), DXR20SAP (+ 299,00 zł)